

DATENBLATT



E-203-BS



SCHADEGG

E-203-BS

Ballwurfsicheres Elektrorollo
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Der Behangabschluss erfolgt durch spezielle Teleskopgleiter in der seitlichen Fallstabführung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher zertifiziert.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 500 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm

Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm**
Originals 812	240 cm	3	–
Originals 816	240 cm	3	–
Originals 849	240 cm	3	–
Originals 890	300 cm	4	–
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	–
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	–
Trevira Akustik	300 cm	3	–
Trevira II	340 cm	2	–

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	–
Trevira Shine	240 cm	2	–
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	–
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	–
Textil Black Out	260 cm	3	–
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–
Durach Black Out	275 cm	4	–
Print	300 cm	4	–

* je nach Farbe
** zertifiziert nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“


E-203-BS

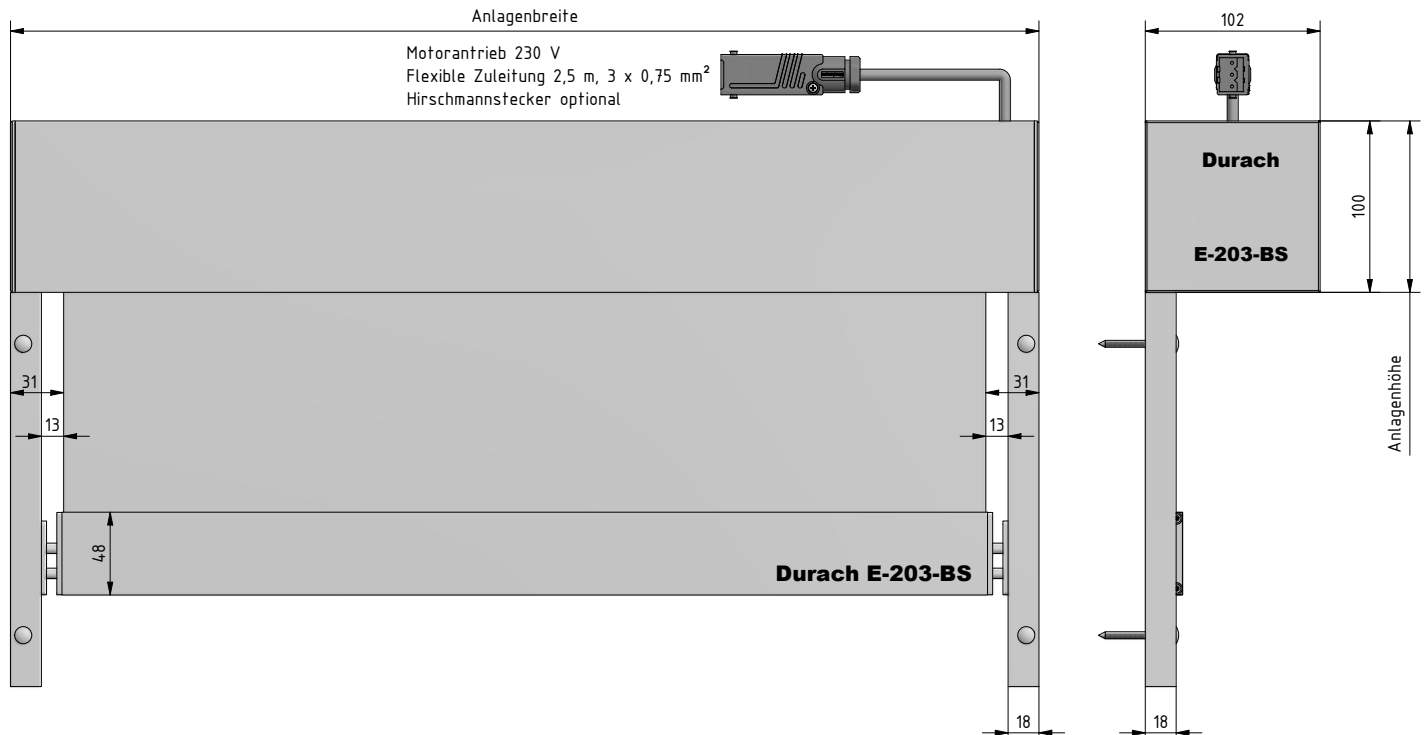

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Das Abschlussprofil fährt nicht in die Kassette ein
- Quernähte sind nicht möglich
- Anlagenbreite abhängig von maximaler Stoffbreite
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten

ZUBEHÖR




Abschlussprofil 48 x 20 mm

R - 1522 (Weißaluminium)
R - 1523 (Verkehrsweiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

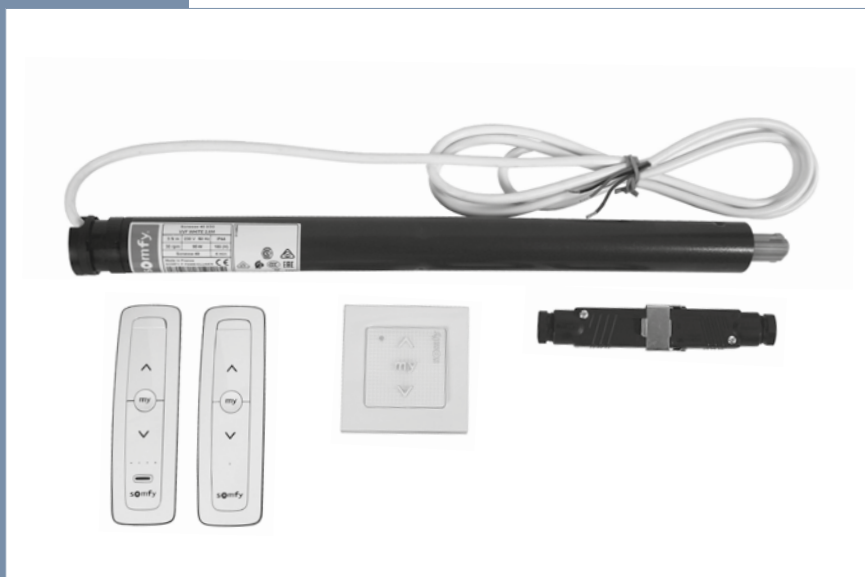

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert



E-60-G



SCHADEGG


E-60-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 60 x 62 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (60 x 62 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

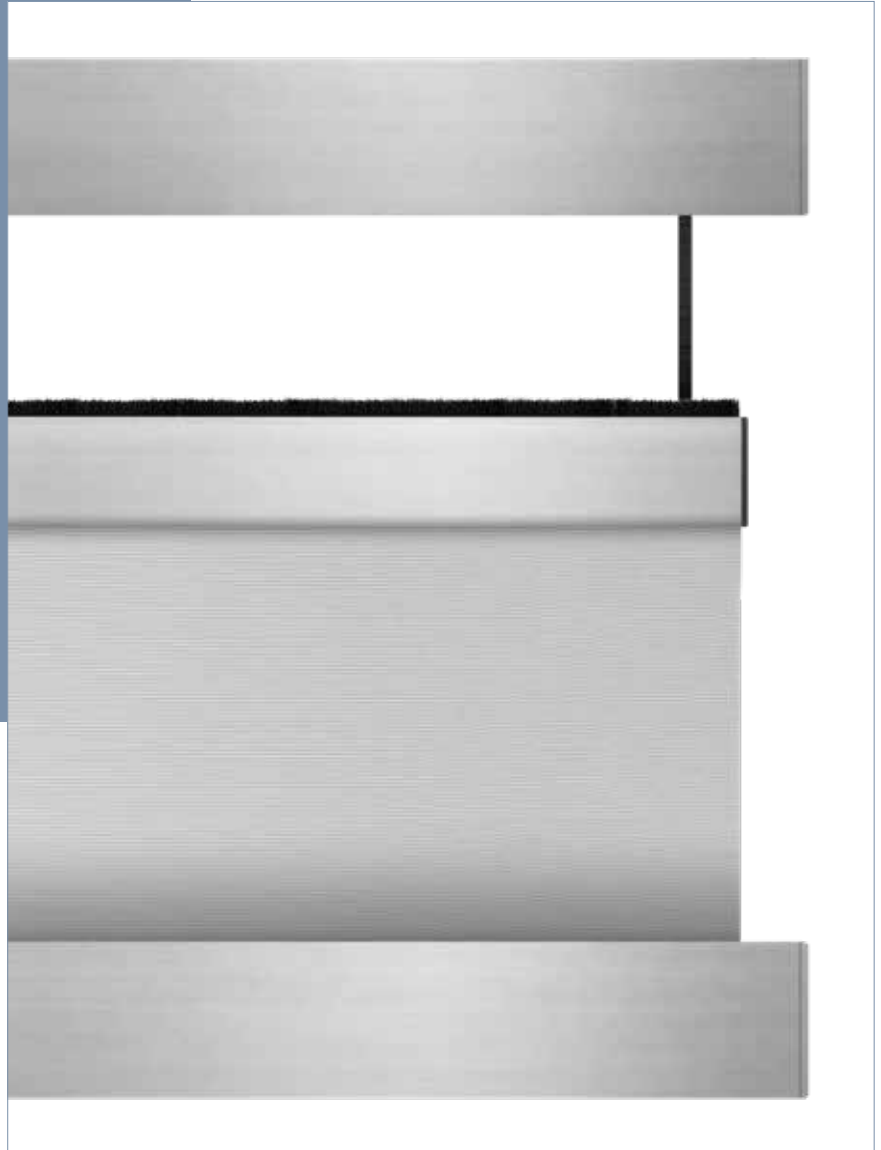

Abmessungen*

Breite: bis 180 cm


Höhe: bis 300 cm

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-63-G
Fallstabführung



E-65-G
Führungsschienen



E-66-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-60-G	–
E-63-G	bis 45°
E-65-G	bis 70°
E-66-G	bis 45°

Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden.
Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	250 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	250 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	170 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	220 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	150 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	160 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	190 cm
SoftScreen	270 cm	3	130 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	170 cm
Trevira II	340 cm	2	250 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	170 cm
Black Out Pro	320 cm	4	220 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	230 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	180 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	220 cm



* je nach Farbe

Hinweise



- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-60-G

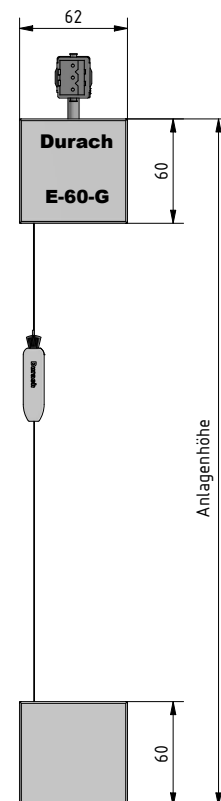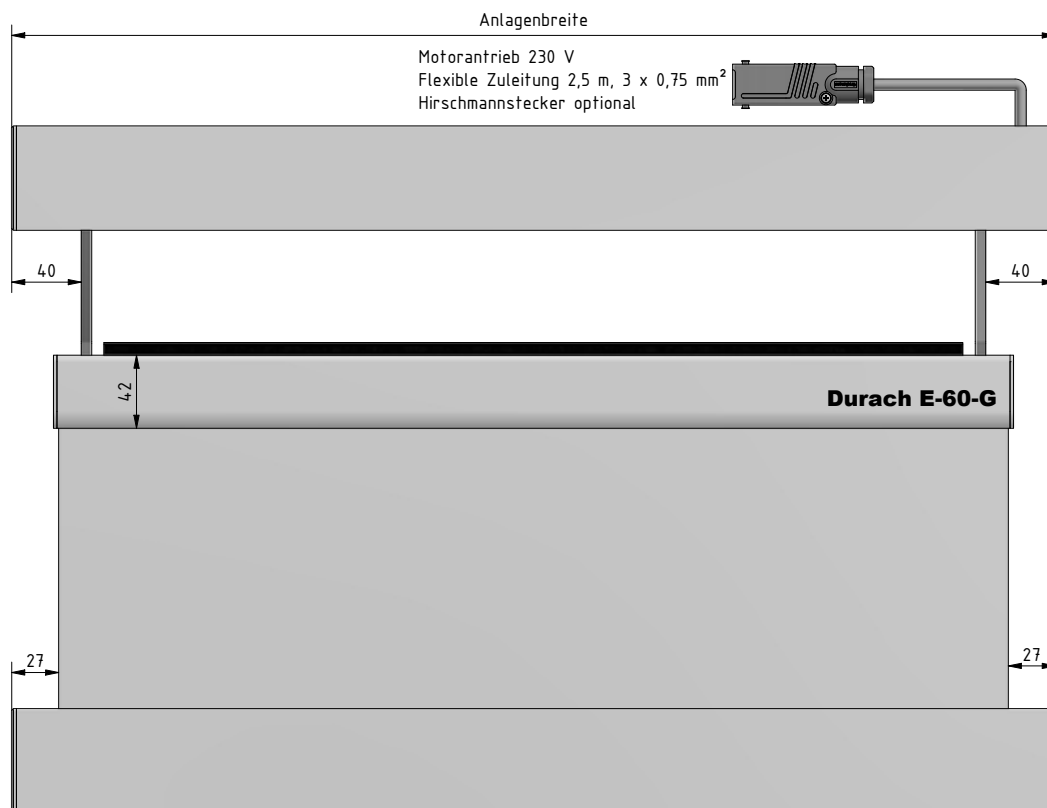


E-63-G

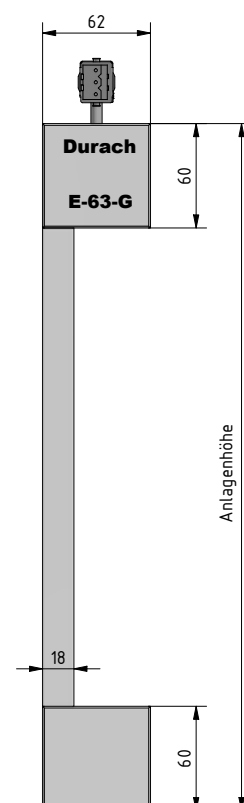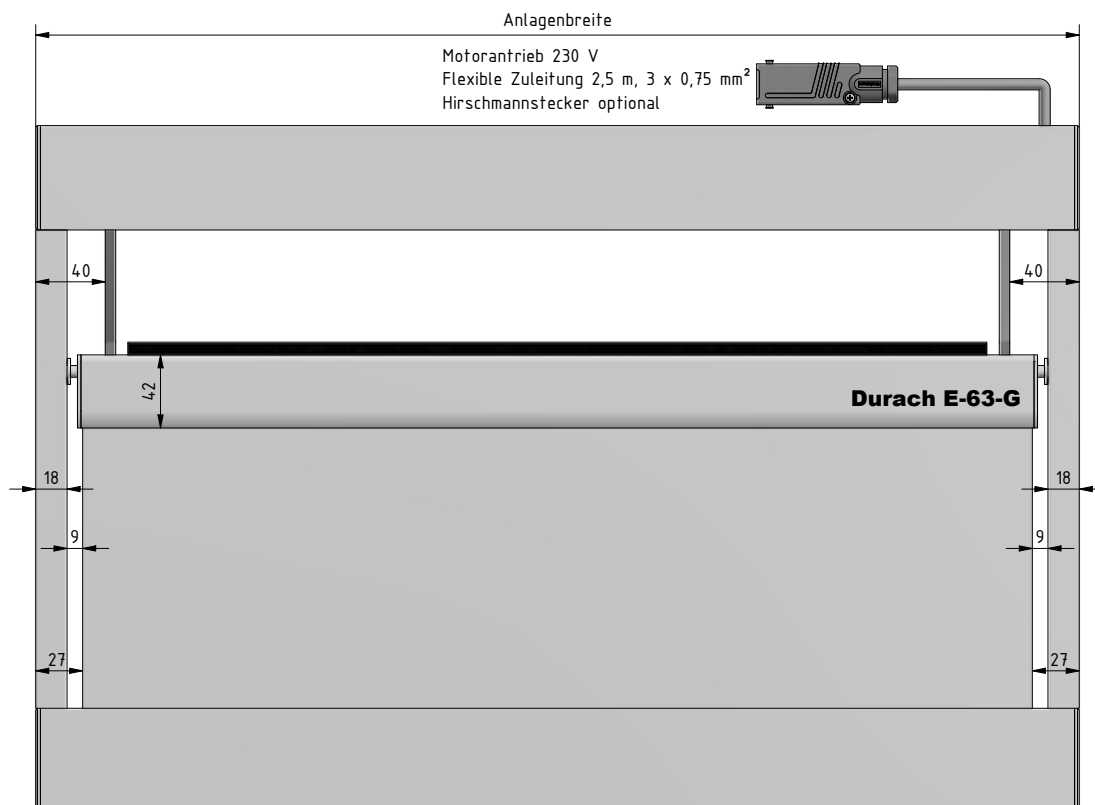

E-65-G

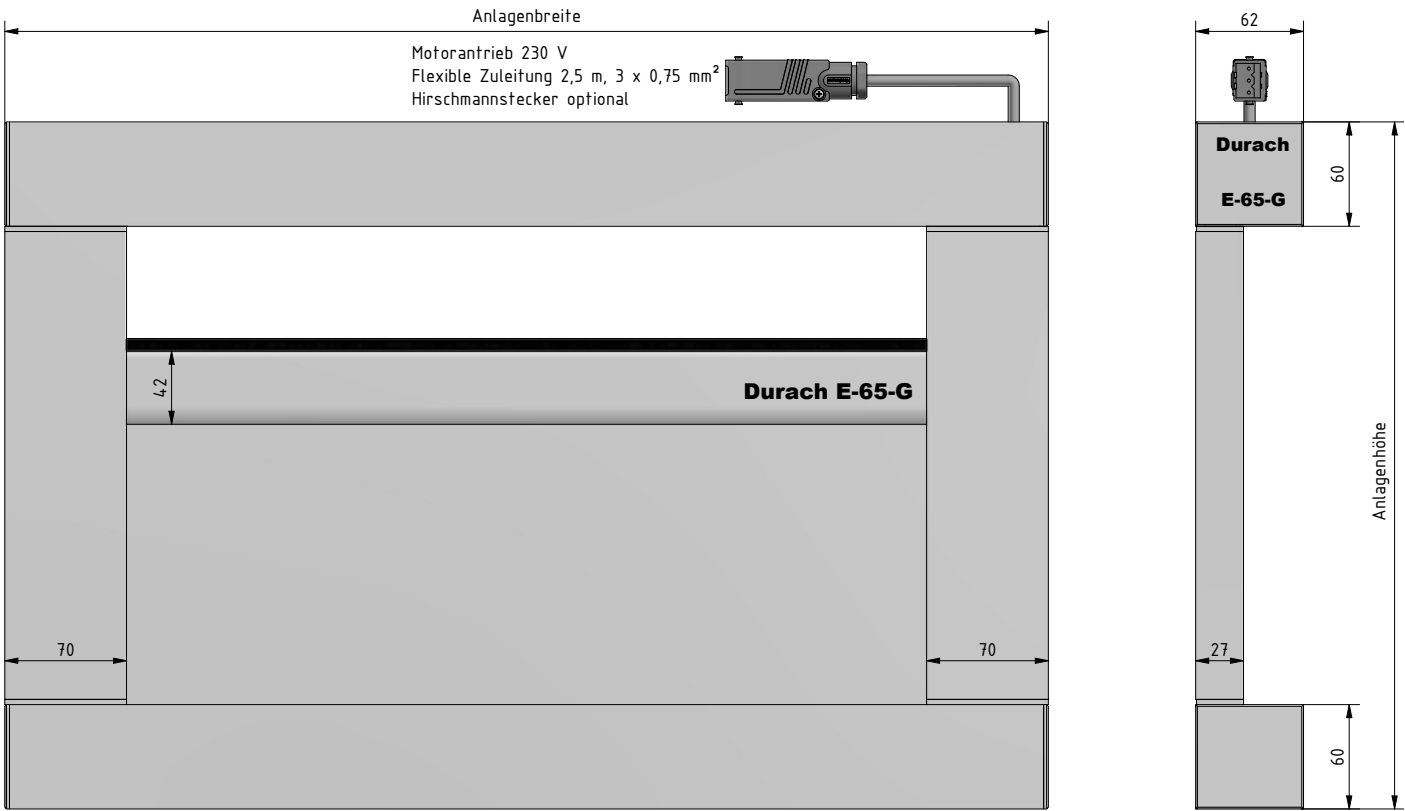

E-66-G

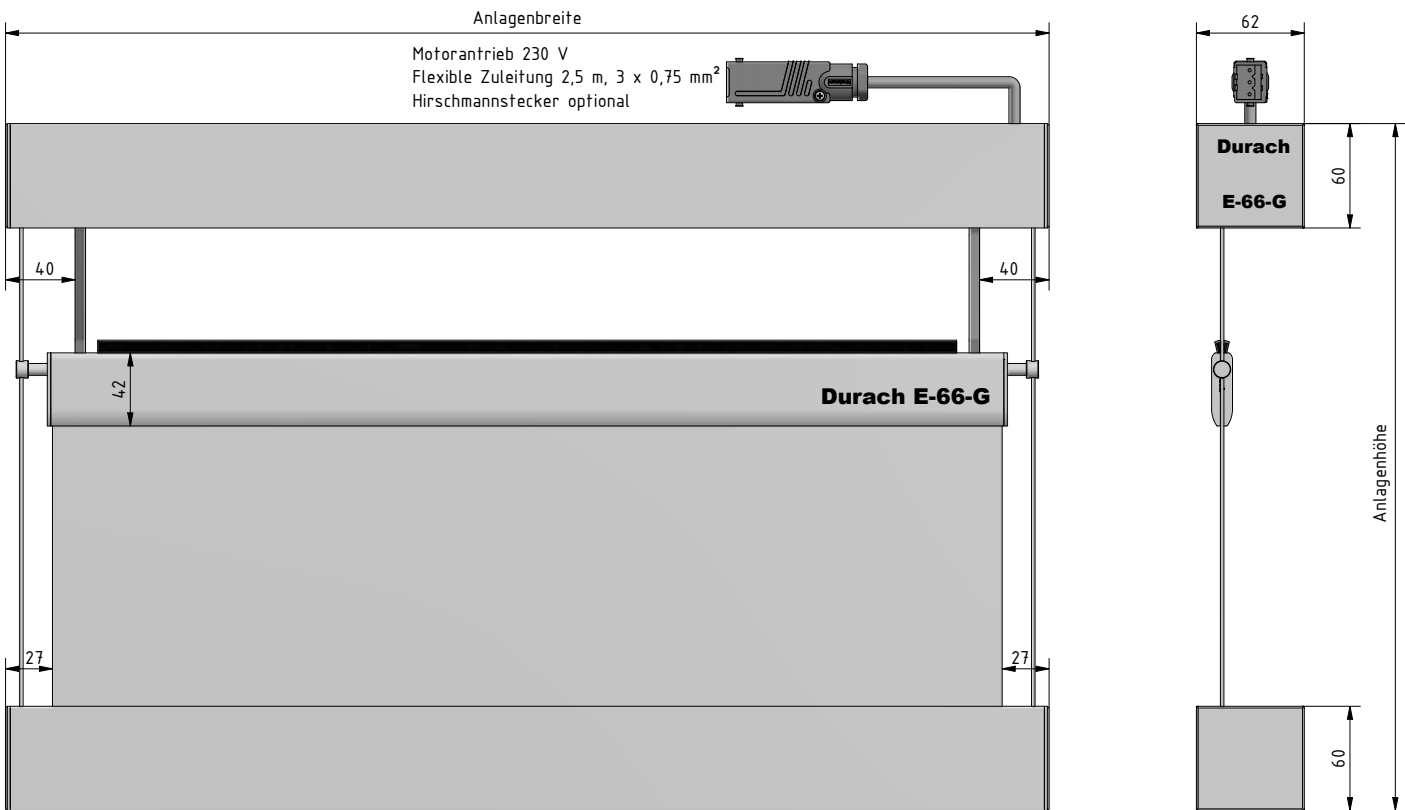

ZUBEHÖR



**Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm**
für Wand- oder Nischenmontage

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18


R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



**Beschwerungsstab 42 x 12
mit Bürste, außenliegend**

Aluminium

R - 1297



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456




Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Einlauftrichter
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

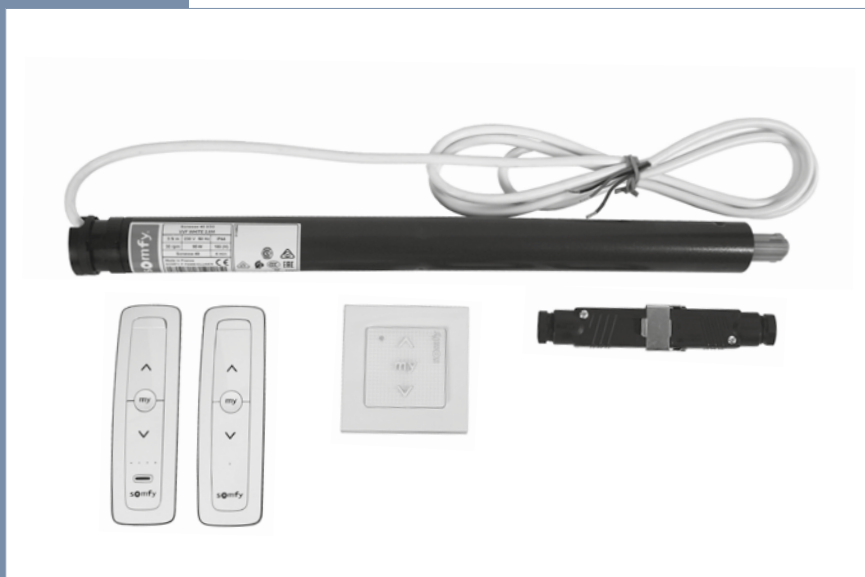

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

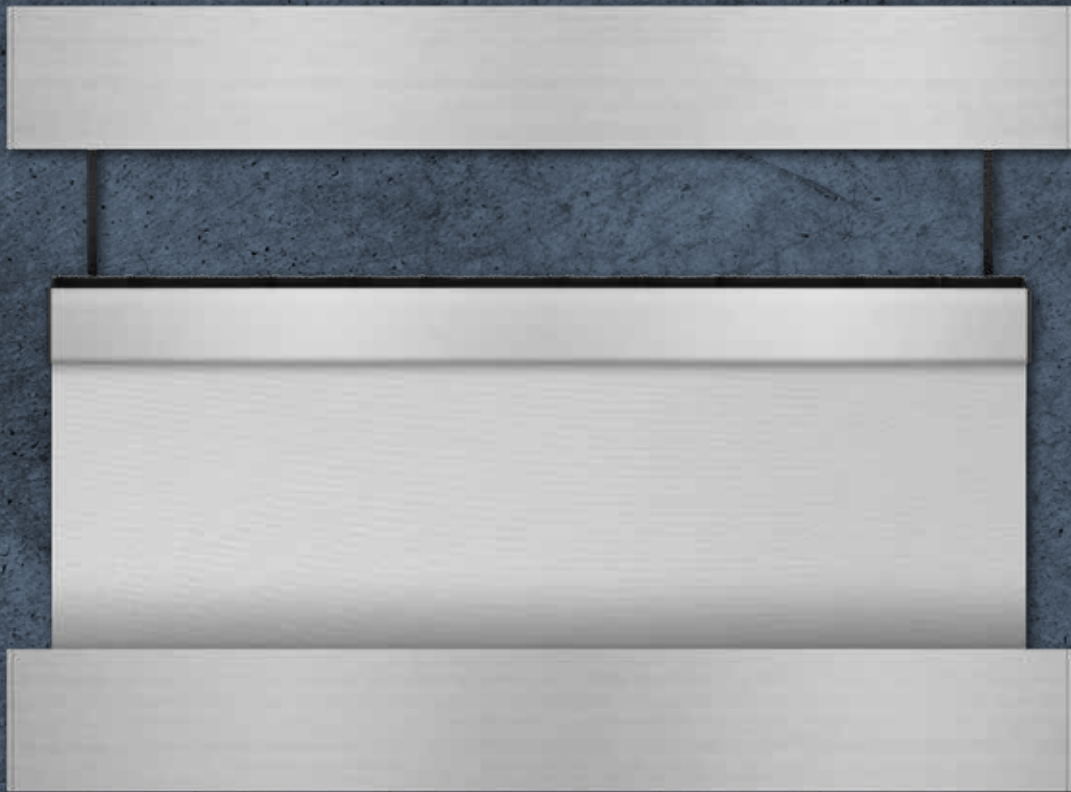

E-80-G

E-80-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 80 x 82 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (80 x 82 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: bis 240 cm


Höhe: bis 300 cm

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-83-G
Fallstabführung



E-85-G
Führungsschienen



E-86-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-80-G	–
E-83-G	bis 45°
E-85-G	bis 70°
E-86-G	bis 45°

Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden.
Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm



* je nach Farbe

Hinweise



- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



E-80-G

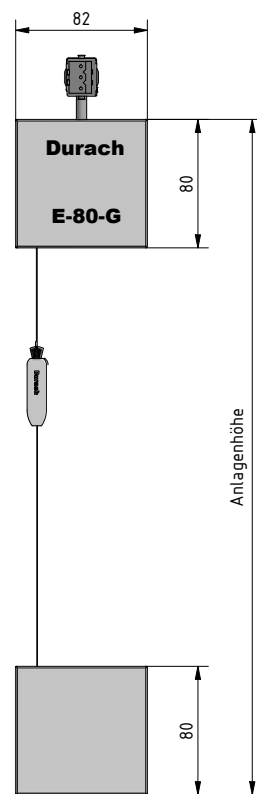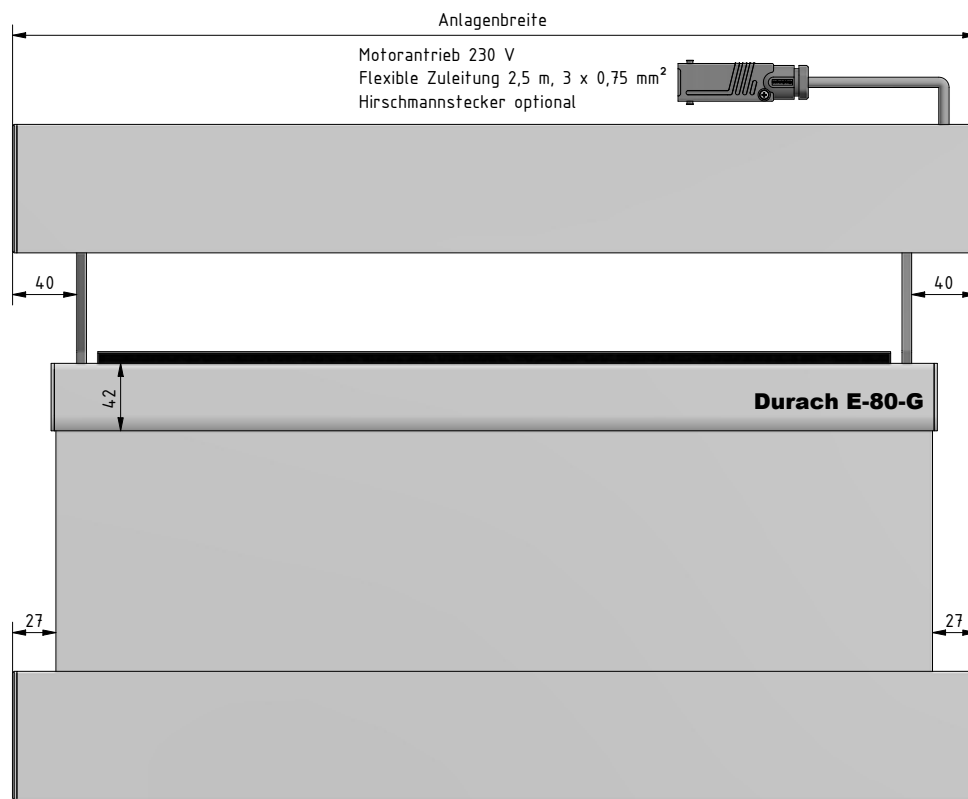



E-83-G

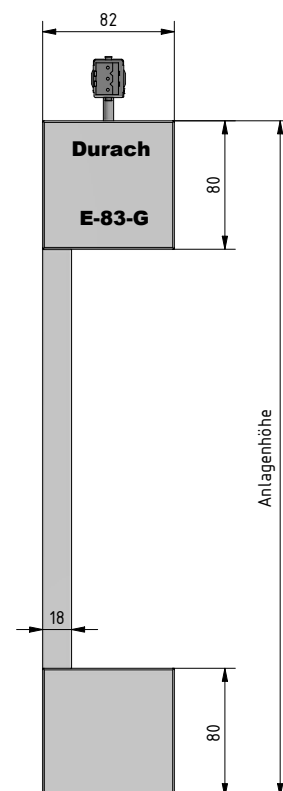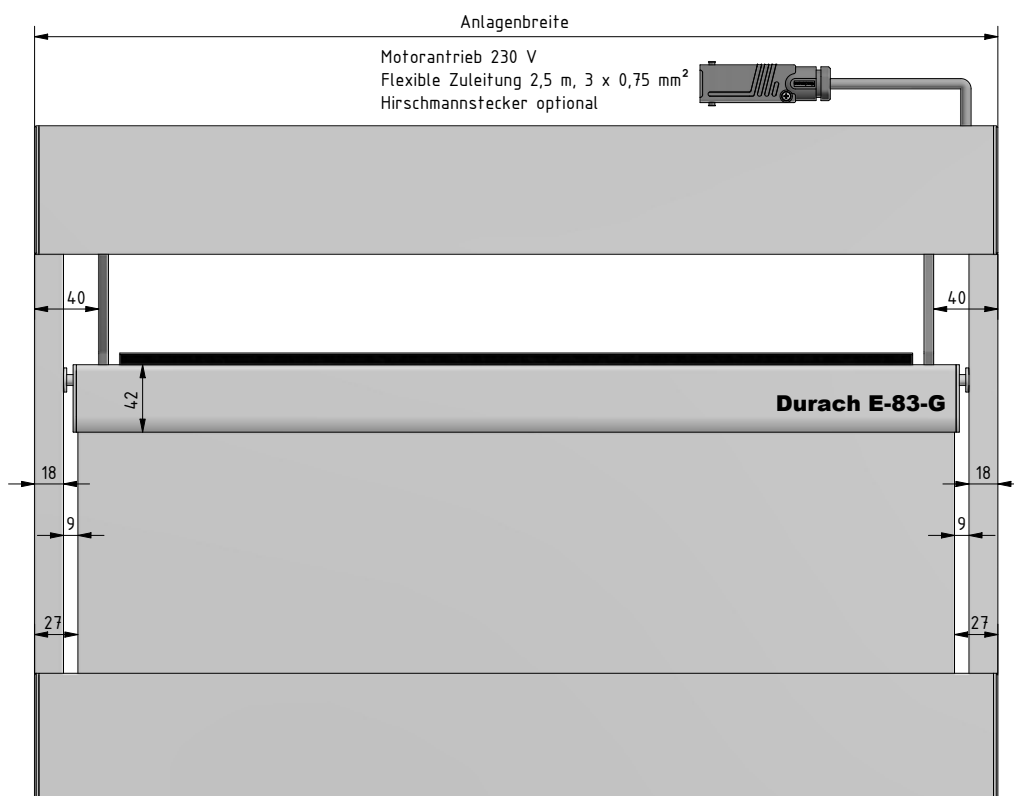

E-85-G

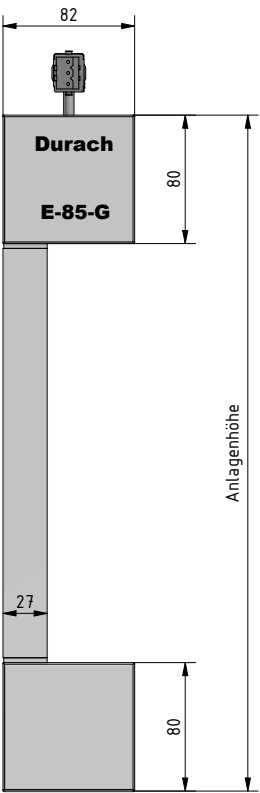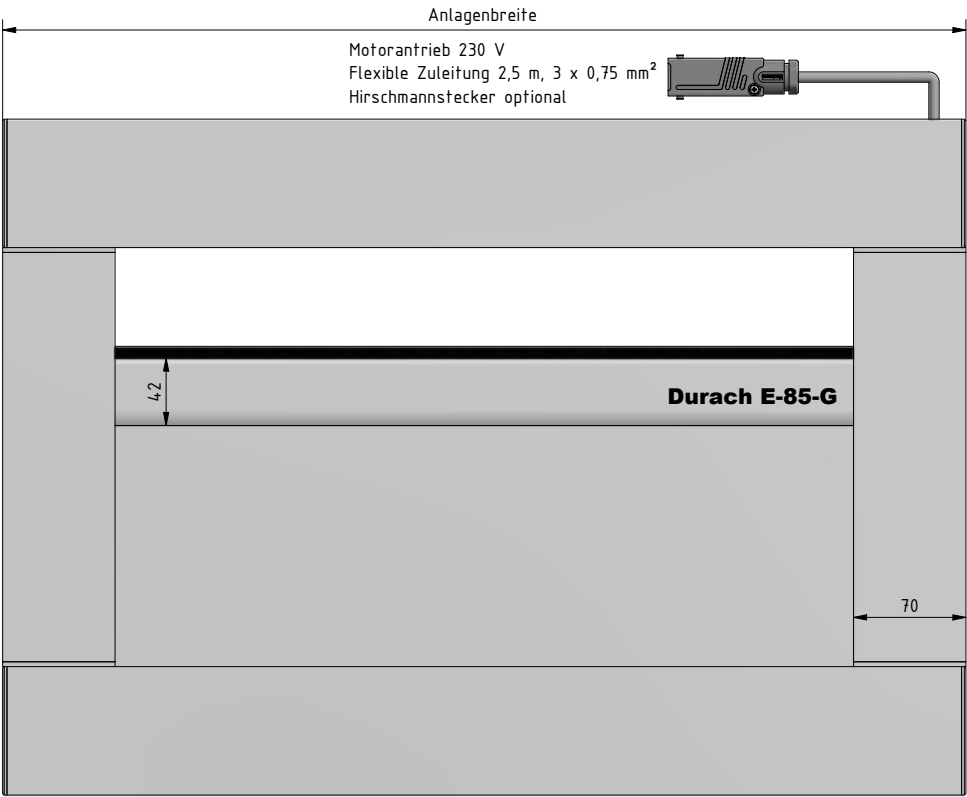

E-86-G

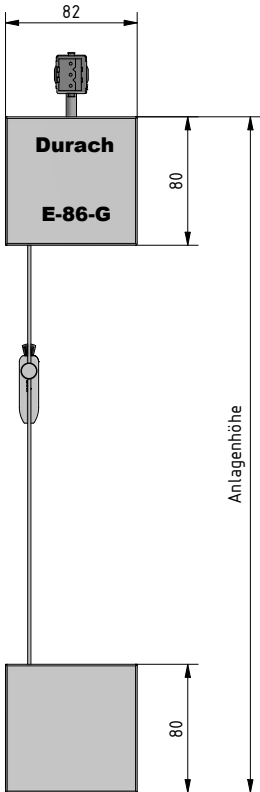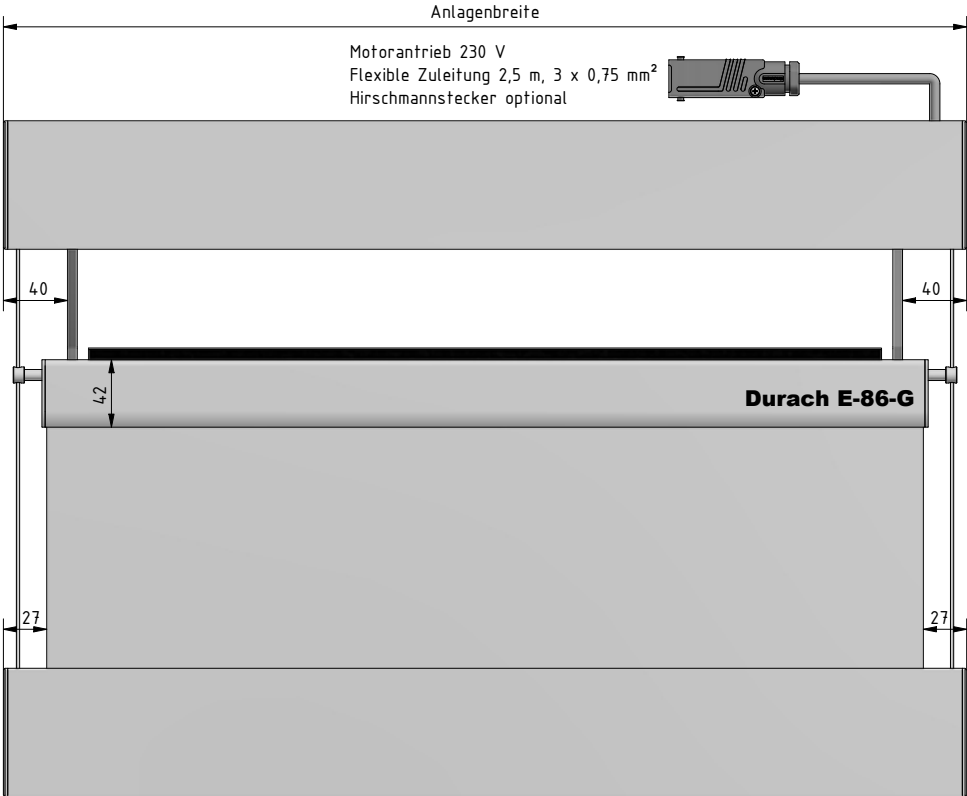

ZUBEHÖR



**Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm**
für Wand- oder Nischenmontage

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18


R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



**Beschwerungsstab 42 x 12
mit Bürste, außenliegend**

Aluminium

R - 1297



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456




Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Einlauftrichter
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

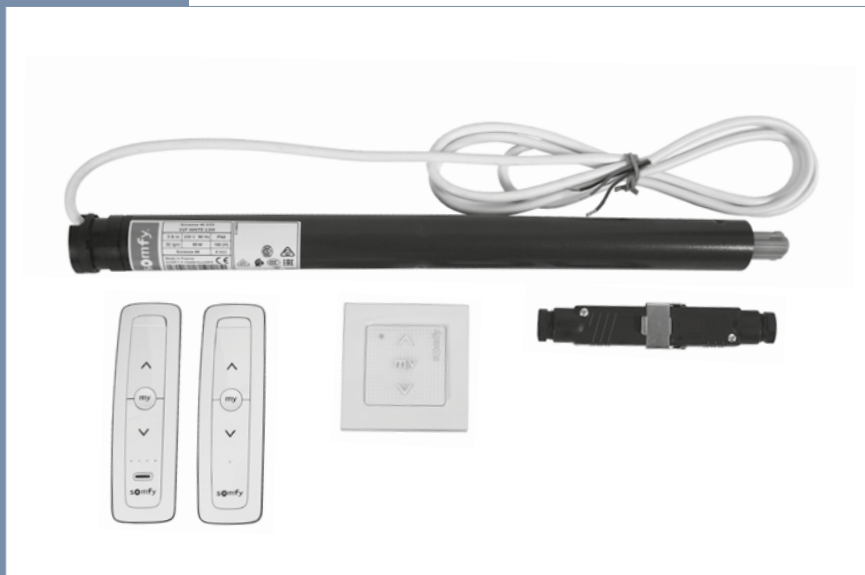

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situio 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert



E-200-G


E-200-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

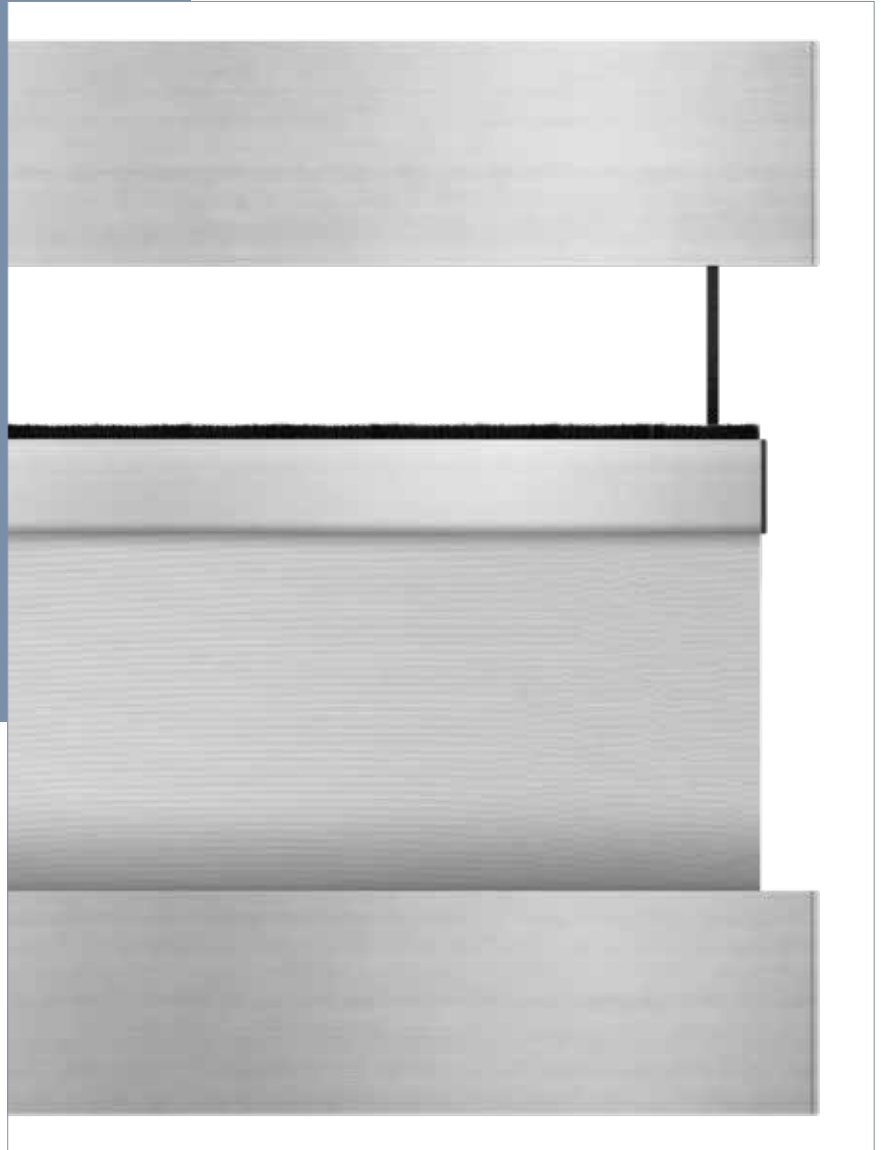

Abmessungen


Breite: bis 260 cm

Höhe: bis 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-203-G
Fallstabführung



E-205-G
Führungsschienen



E-206-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-200-G	–
E-203-G	bis 45°
E-205-G	bis 70°
E-206-G	bis 45°

Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden.
Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm



* je nach Farbe

Hinweise



- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-200-G

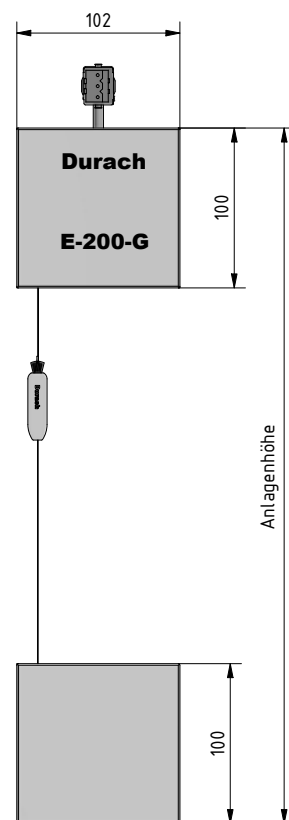
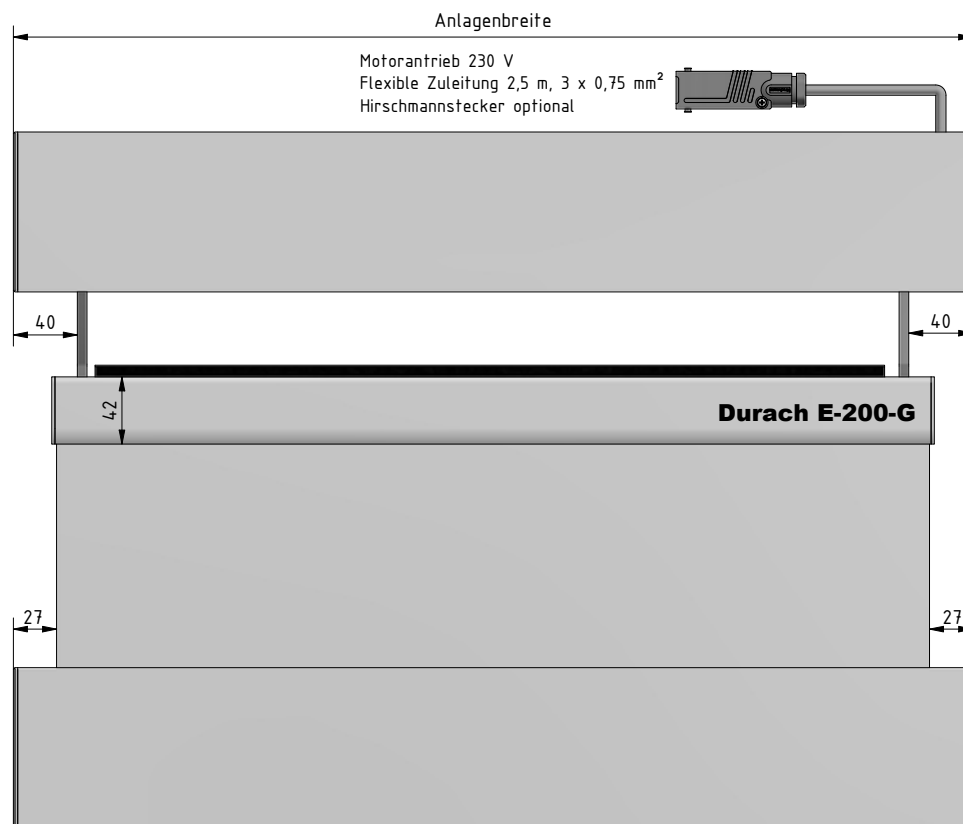


E-203-G

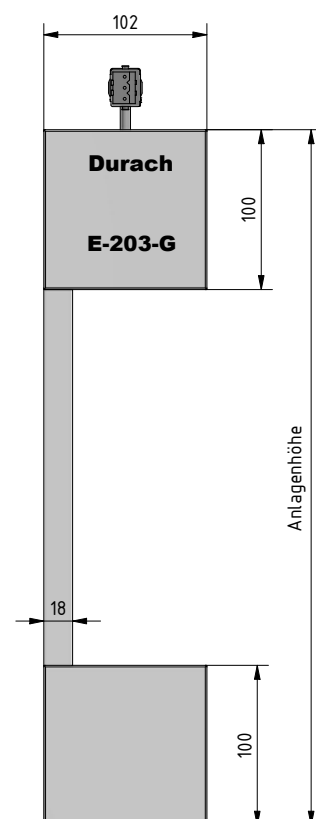
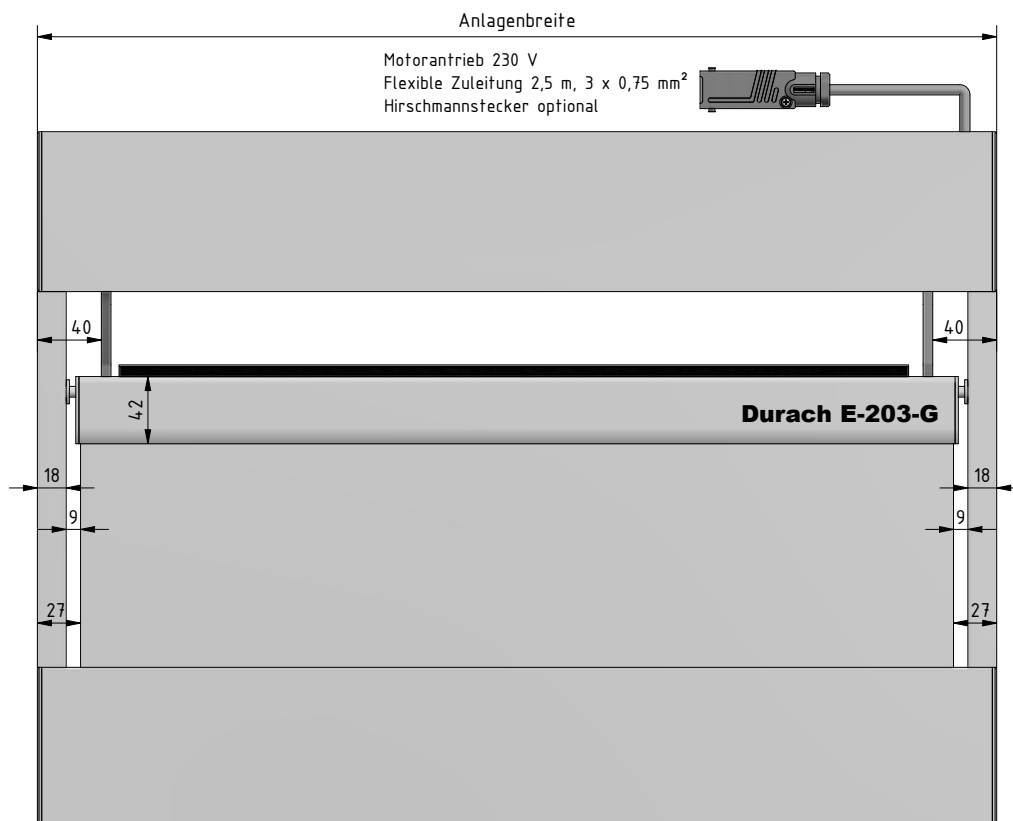


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-205-G

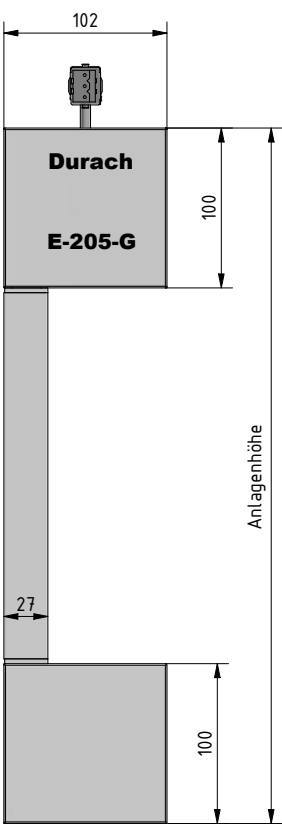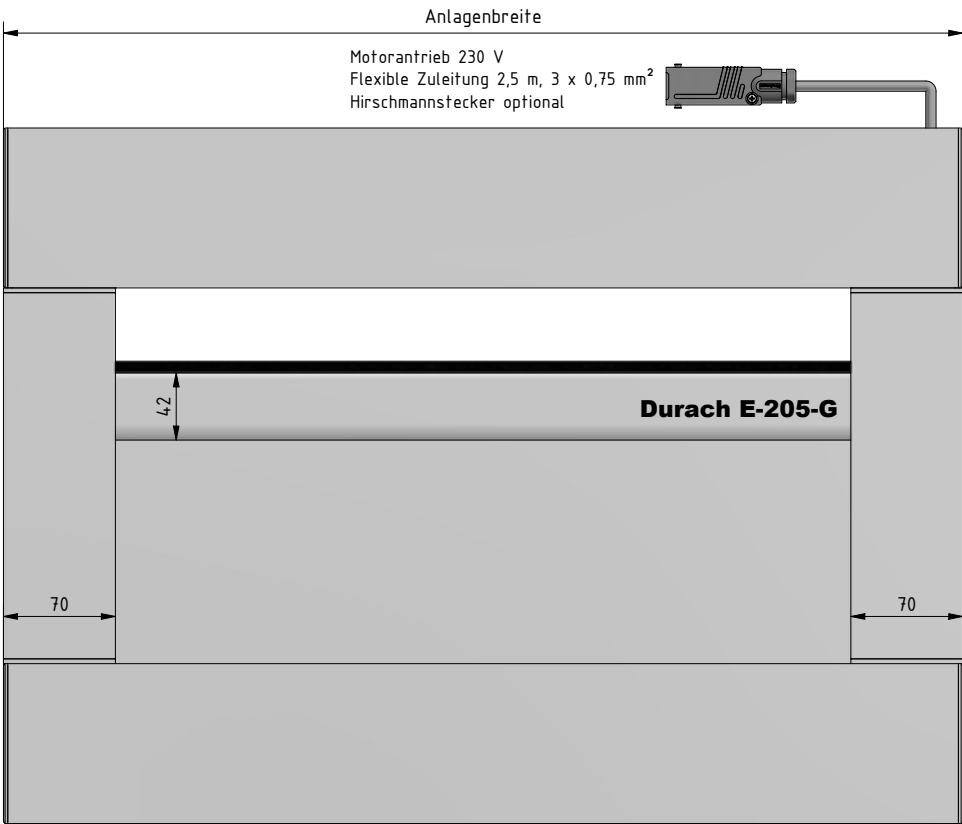

E-206-G

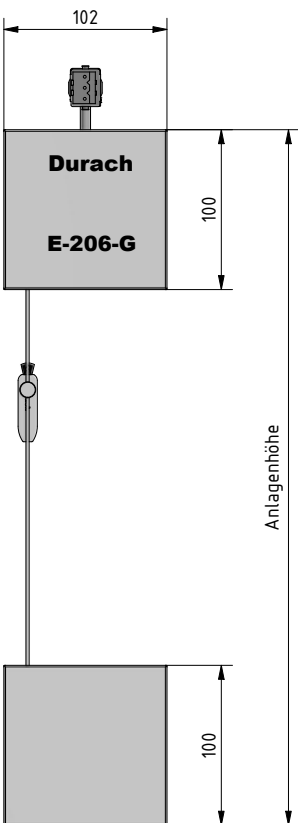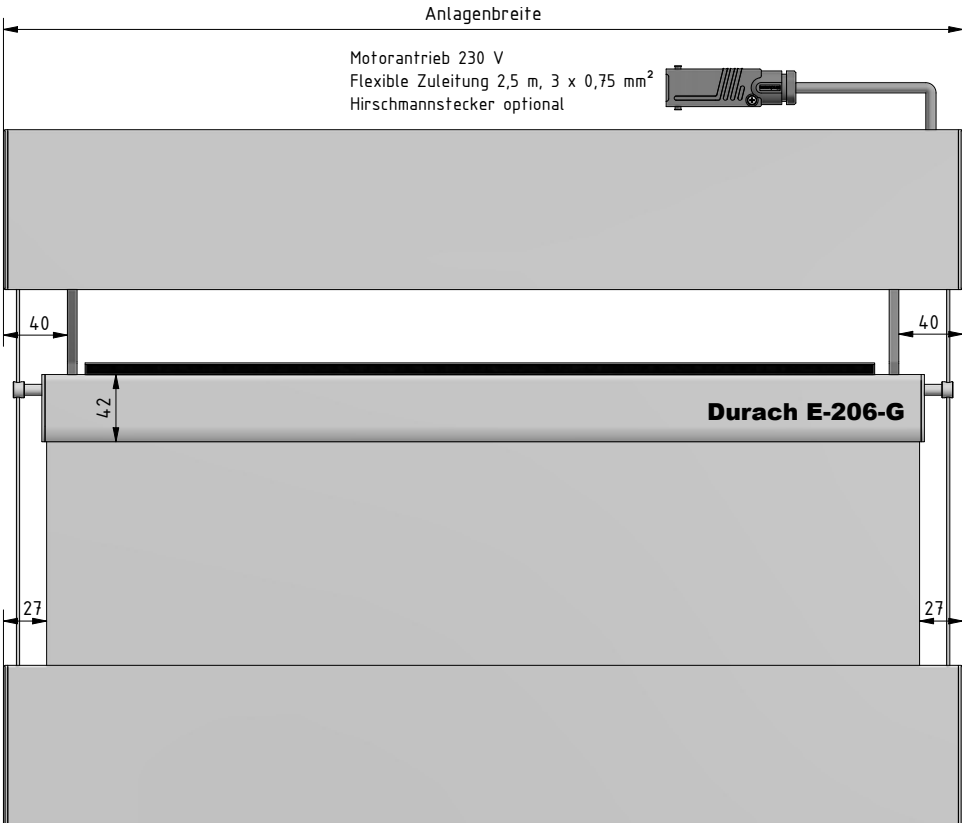

ZUBEHÖR



**Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm**
für Wand- oder Nischenmontage

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18


R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



**Beschwerungsstab 42 x 12
mit Bürste, außenliegend**

Aluminium

R - 1297



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456




Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Einlauftrichter
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

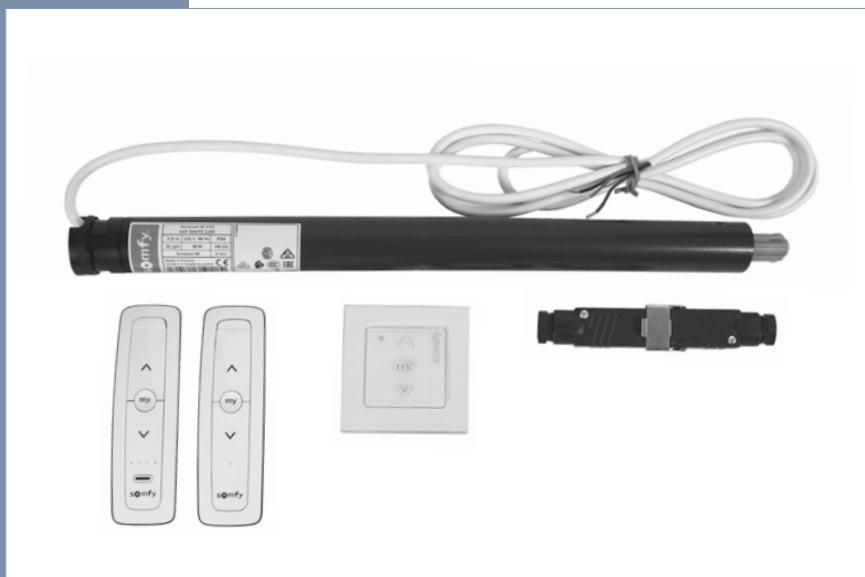

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert



E-250



SCHADEGG

E-250

100 % Vollverdunkelungsanlage
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette für Labore, Klassenräume, oder sonstige Räumlichkeiten bei welchen eine 100 % Verdunkelung gefordert ist.

Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Am Stoffauslass und in den Führungsschienen sind Bürstendichtungen integriert, die einen Lichteinfall zu 100 % verhindern.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 8 m²

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



MODELLVARIANTE



K-258

Kurbelantrieb

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12 mm
außenliegend, Aluminium

Art.-Nr. R-1297


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang Endlage oben nicht in die Kassette ein.
- Bei Wandmontage werden Abdeckkappen aus Aluminium, in der jeweiligen Profifarbe verwendet
- Einlauftrichter zwischen Kassette und Führungsschiene aus hochwertigem POM (Farbe schwarz)
- Maximale Behanggröße 8 m²

E-250

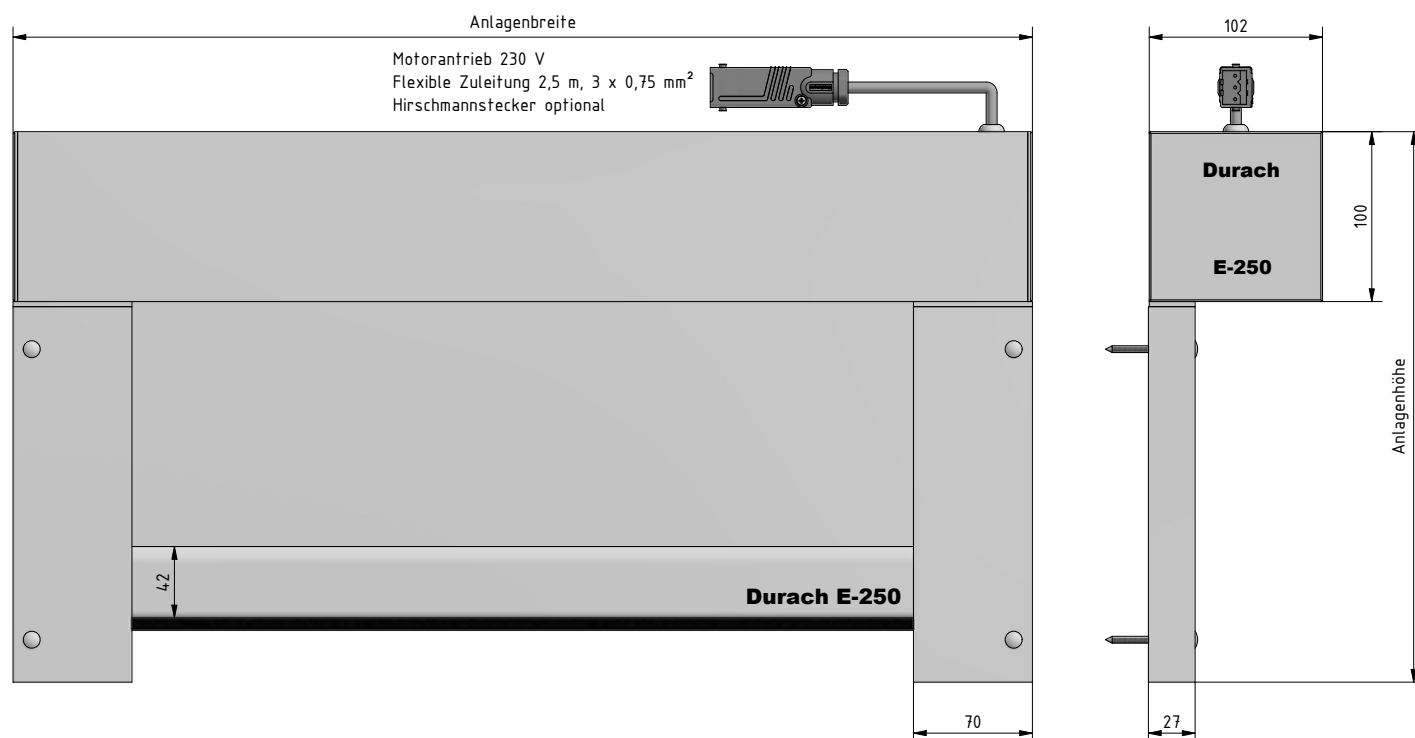

ZUBEHÖR



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12 mm

außenliegend, Aluminium

R - 1297 (RAL 9016)
R - 1297/580 (RAL 9006)



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm

für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Einlaufprofil L-Winkel
30 x 30 x 2 mm

R - 1666/110 (RAL 9016)
R - 1666/580 (RAL 9006)



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Einlauftrichter
für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660



Getriebe für abnehmbare Kurbel
K-258
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1857



Getriebe mit fester Kurbel
K-258

R - 1856



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R-1857
(Maß = abgeknickt)

R - 1860




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

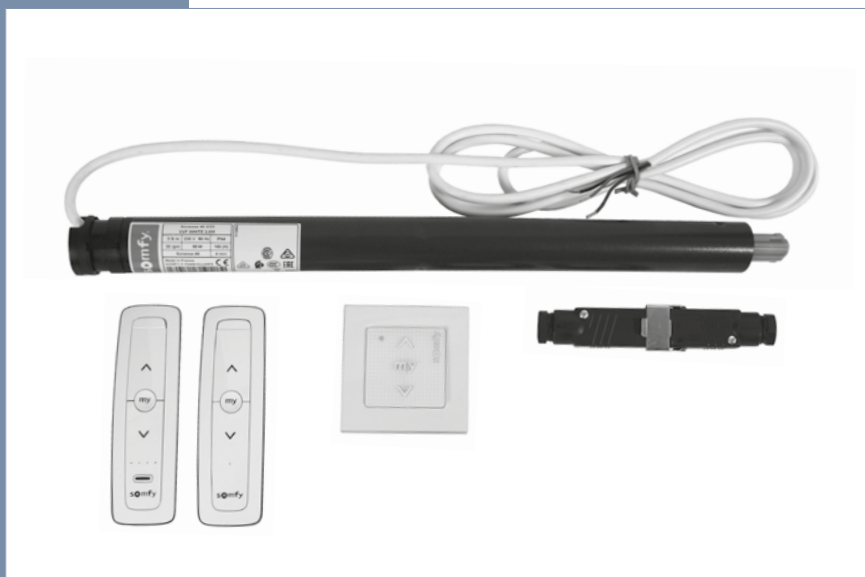

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert