

PRODUKTÜBERSICHT ELEKTROLROLLO IN KASSETTE



Modell

Abmessung

E-60

Kassette 60 x 62 mm

180 x 300 cm *

E-80

Kassette 80 x 82 mm

300 x 400 cm *

E-200

Kassette 100 x 102 mm

350 x 500 cm

Einbauprofil MP-80 für E-80

* je nach Behang



DATENBLATT



E-60

E-60

Elektrorollo in Kassette 60 x 62 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl, Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: 70 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

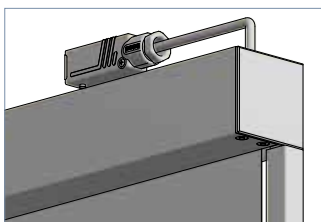


E-63
Fallstabführung

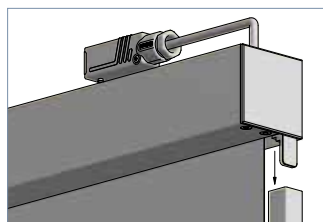


E-63-A
Aufständering

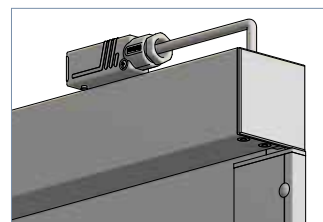


E-65
Führungsschiene

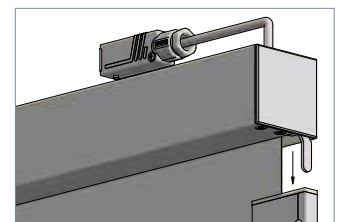


E-65-A
Aufständering

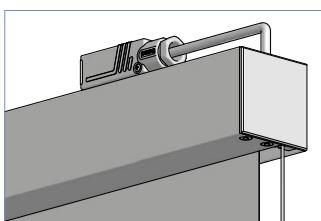

E-66
Seilverspannung


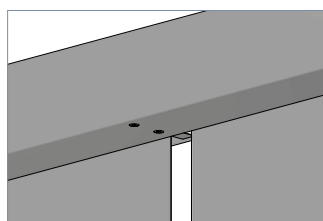


E-60-Z
Zwischenträger

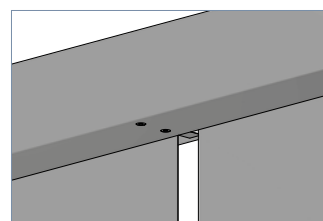

E-60-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	180 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	280 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	190 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	150 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	180 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	110 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	110 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	150 cm
SoftScreen	270 cm	3	100 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	130 cm
Trevira II	340 cm	2	190 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	250 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	150 cm
Black Out Pro	320 cm	4	150 cm
Nightlife	300 cm	2	240 cm
Textil Black Out	260 cm	3	180 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	140 cm
Durach Black Out	275 cm	4	250 cm
Print	300 cm	4	180 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-60

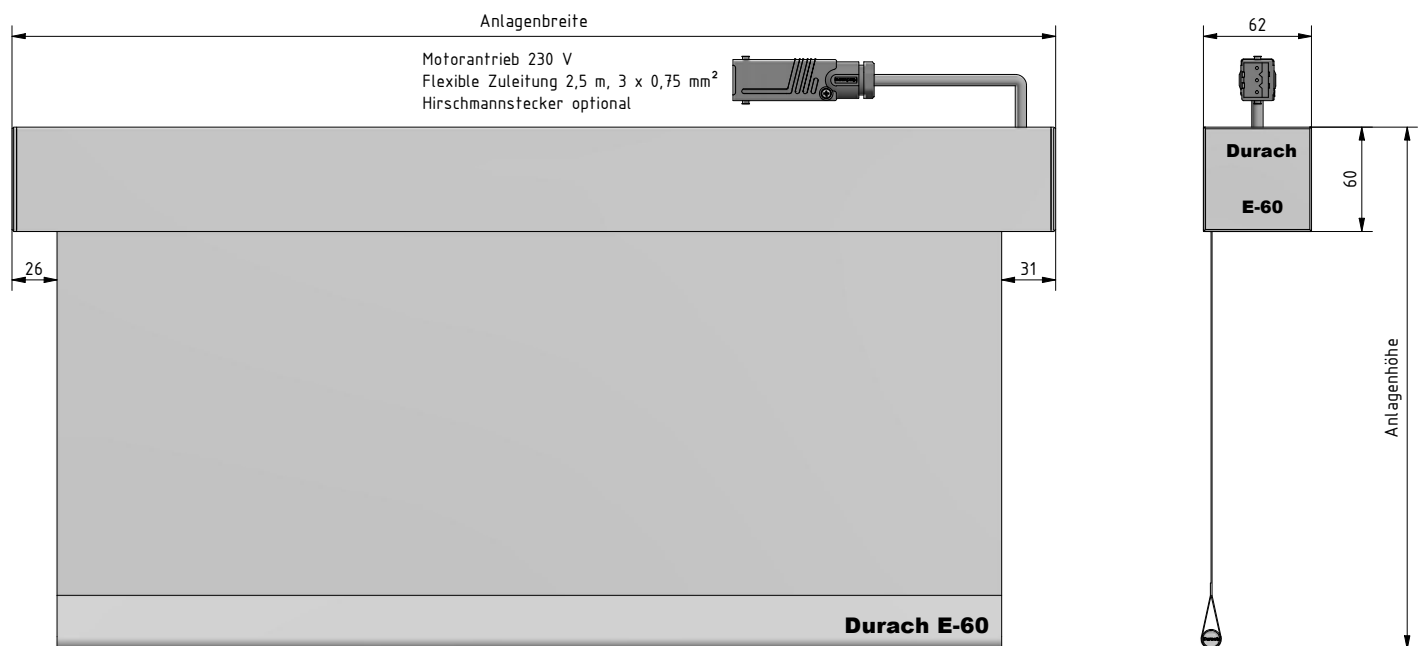


E-63

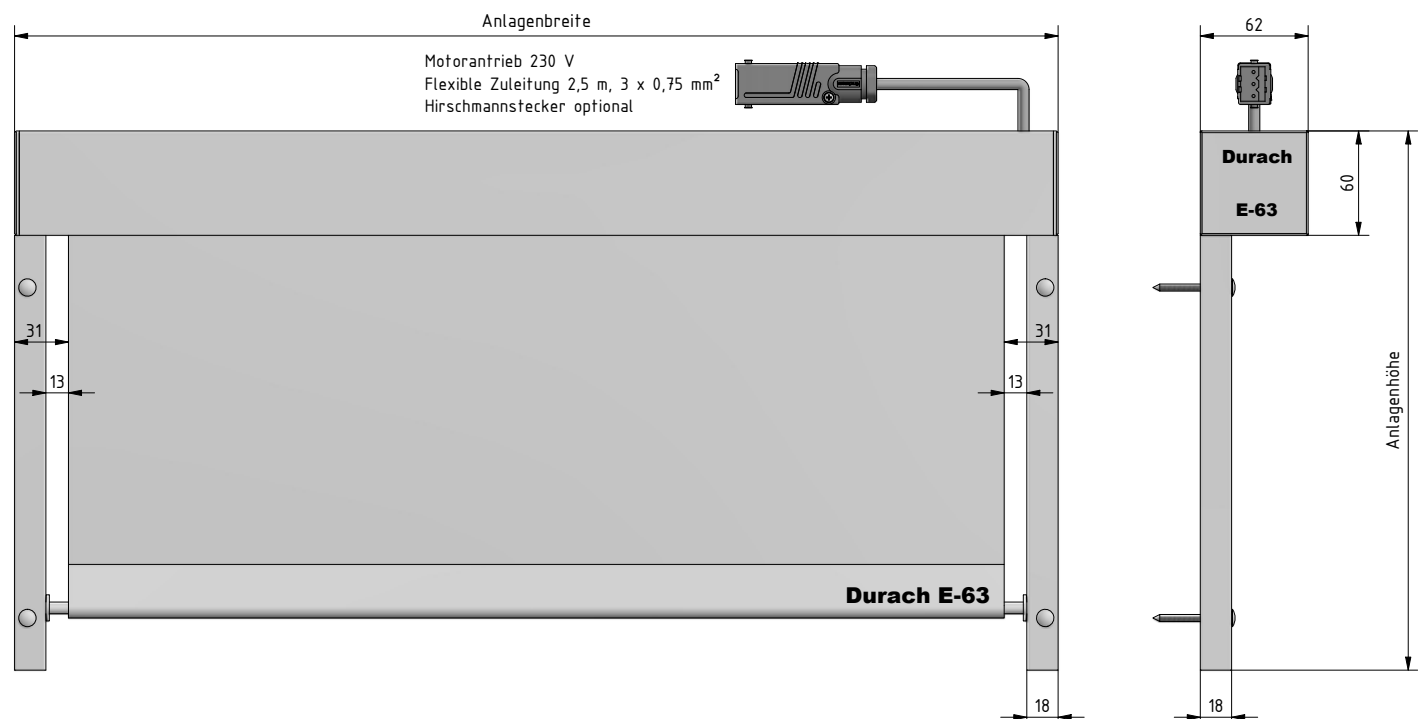


E-65

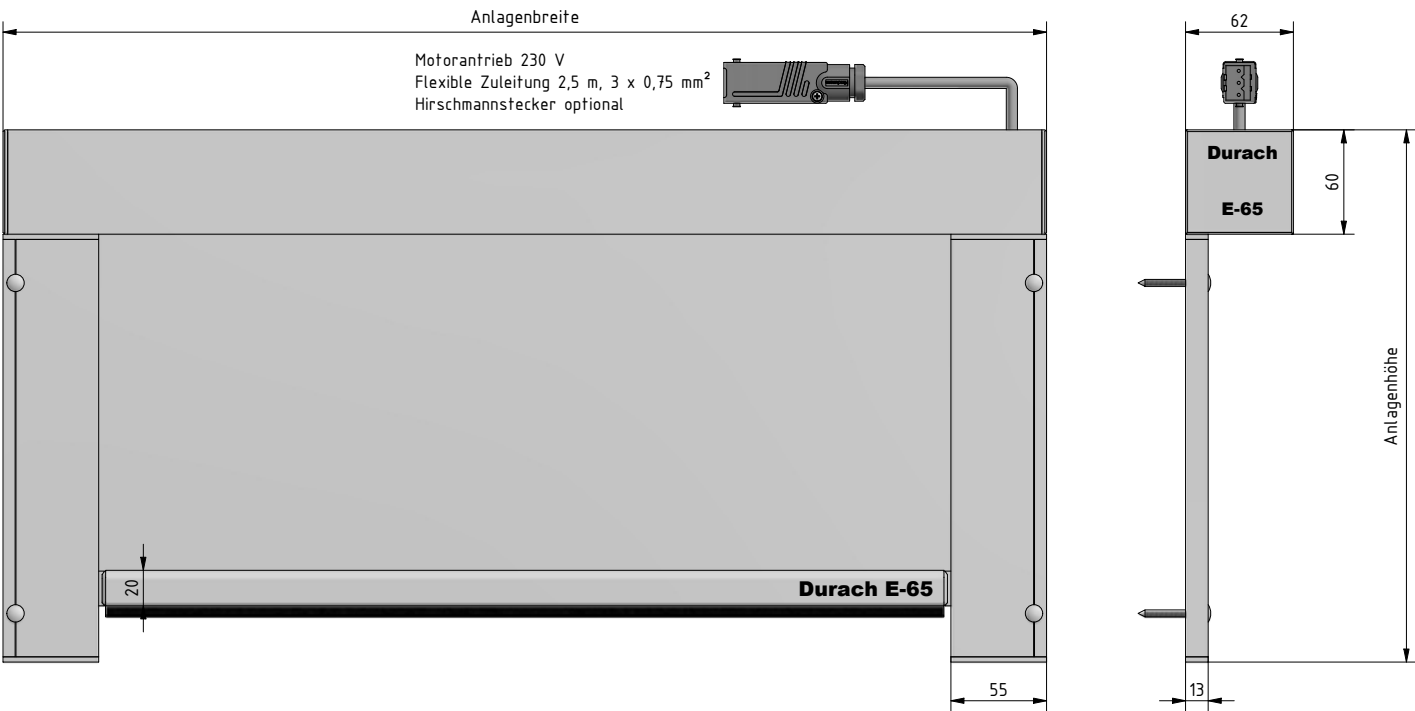

E-66

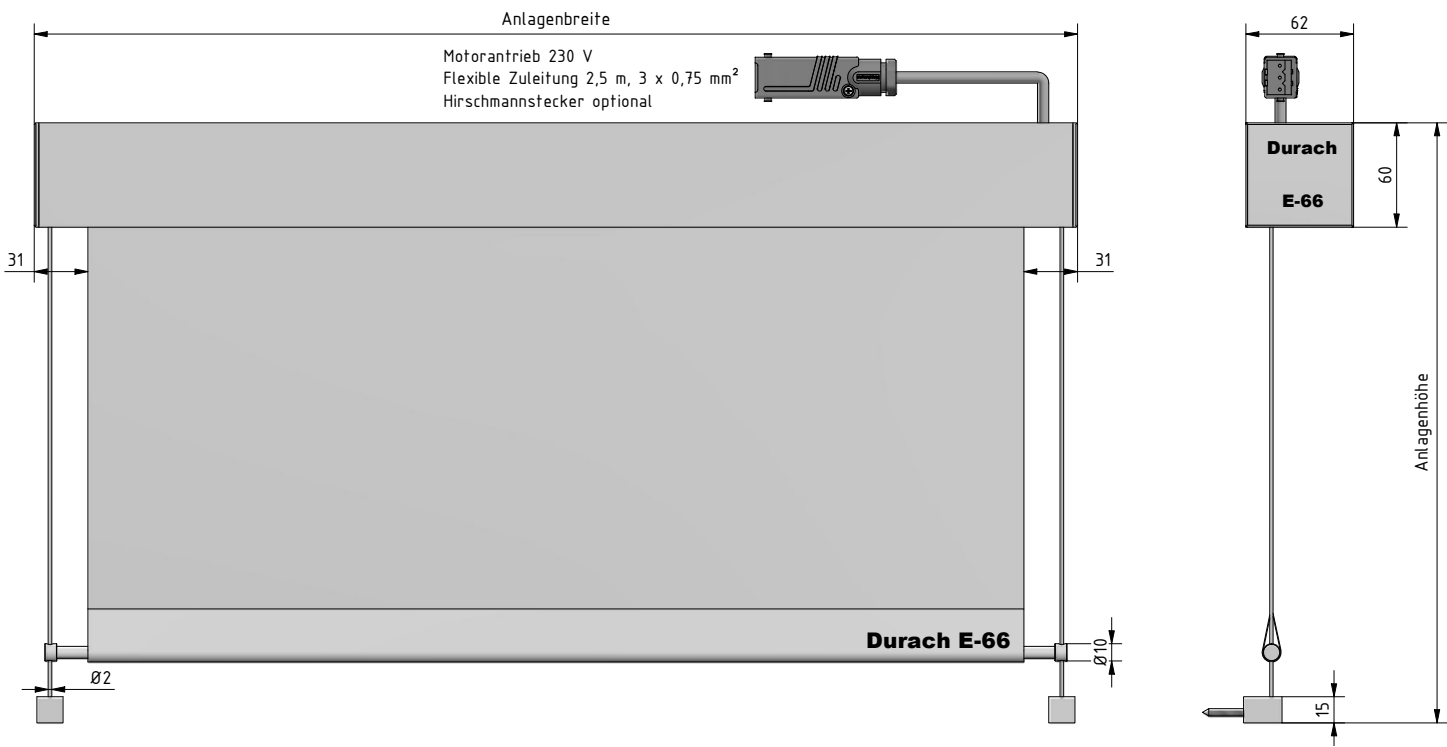


ZUBEHÖR



Wandträger 7 cm

Behang vorne abrollend


R - 1024 (alu)
R - 1024/110 (weiß)



Wandträger 11 cm

Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm

Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab mit Bürste
20 x 11**

außenliegend, Aluminium
(Standard bei Ausführungen mit
Führungsschiene)


R - 1296



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Endanschlag

für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8

für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)

ZUBEHÖR



Führungsschiene 55 x 13
für Wandmontage

R - 1440 (alu)
R - 1441 (weiß)




Führungsschiene 55 x 22
für Nischenmontage

R - 1445 (alu)
R - 1446 (weiß)




Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

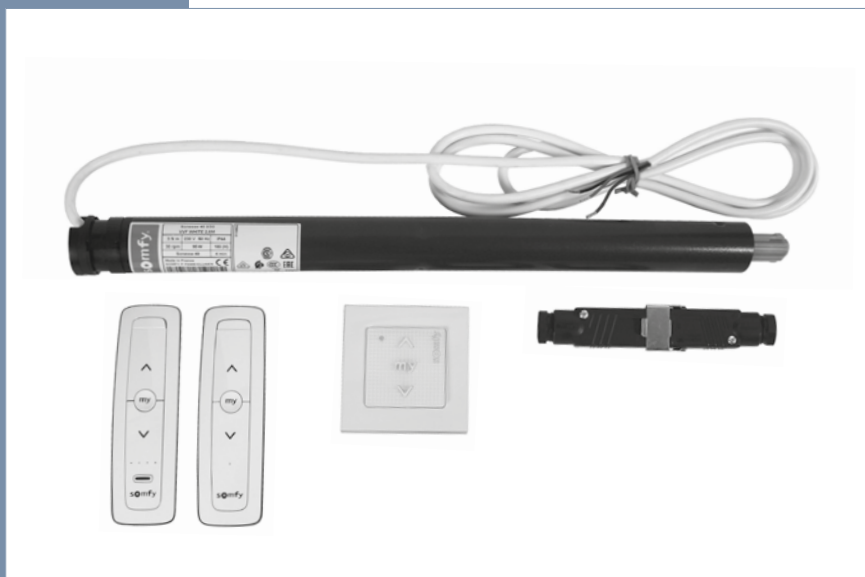

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

DATENBLATT



E-80

E-80

Elektrorollo in Kassette 80 x 82 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung, innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: 70 - 300 cm
70 - 240 cm (Aufständering)

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 8 m² (E-85, E-85-A)

*je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

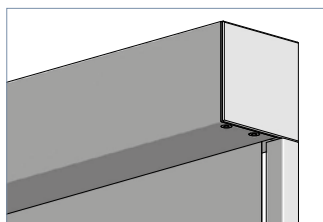


E-83
Fallstabführung

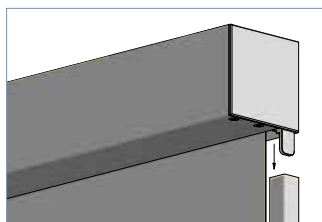


E-83-A
Aufständering

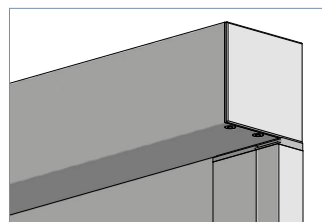


E-85
Führungsschiene

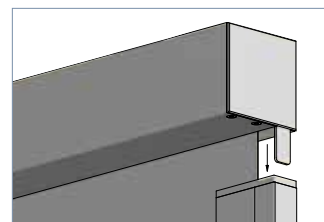


E-85-A
Aufständering

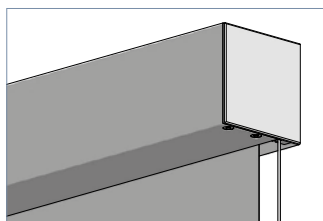

E-86
Seilverspannung


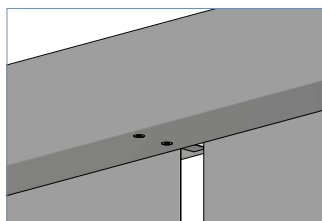


E-80-Z
Zwischenträger

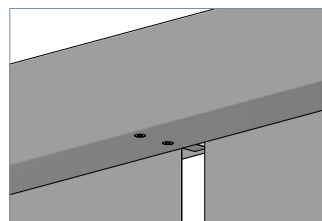

E-80-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Maximale Anlagenbreite bei Modellen mit Aufständering: 240 cm
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 44 / 49 / 57 mm)
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-80

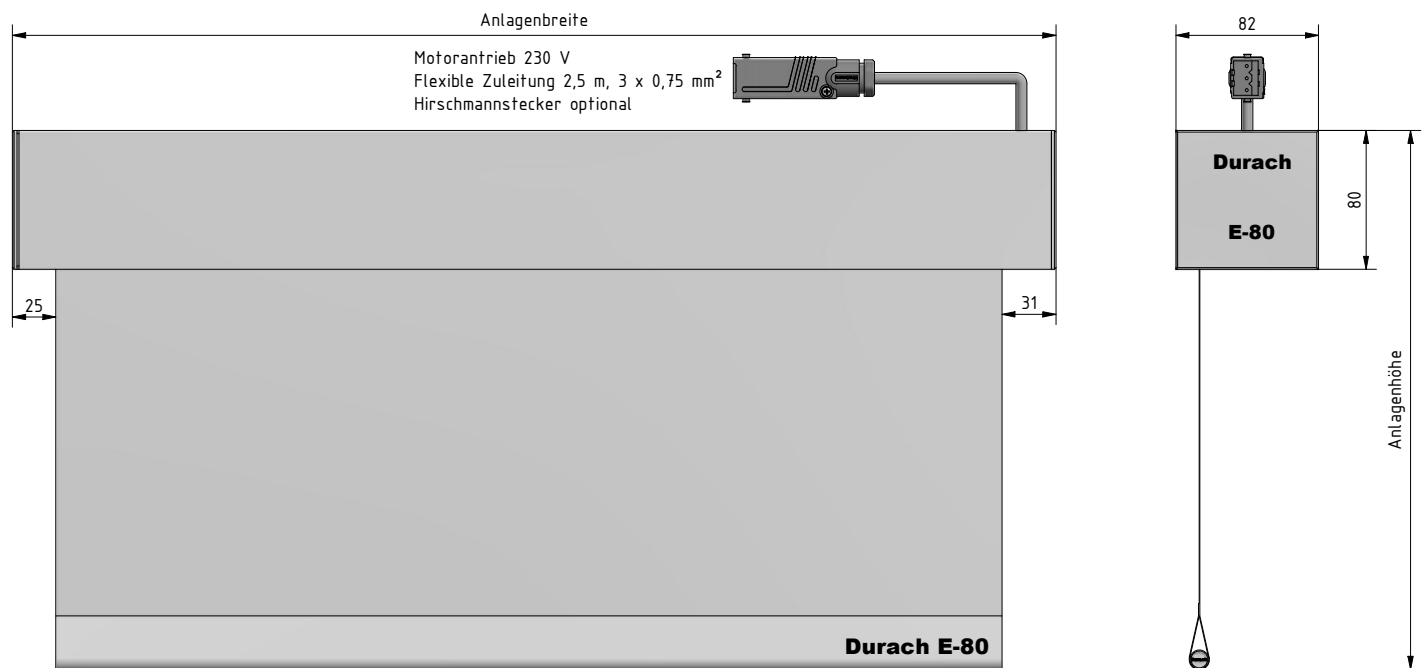


E-83

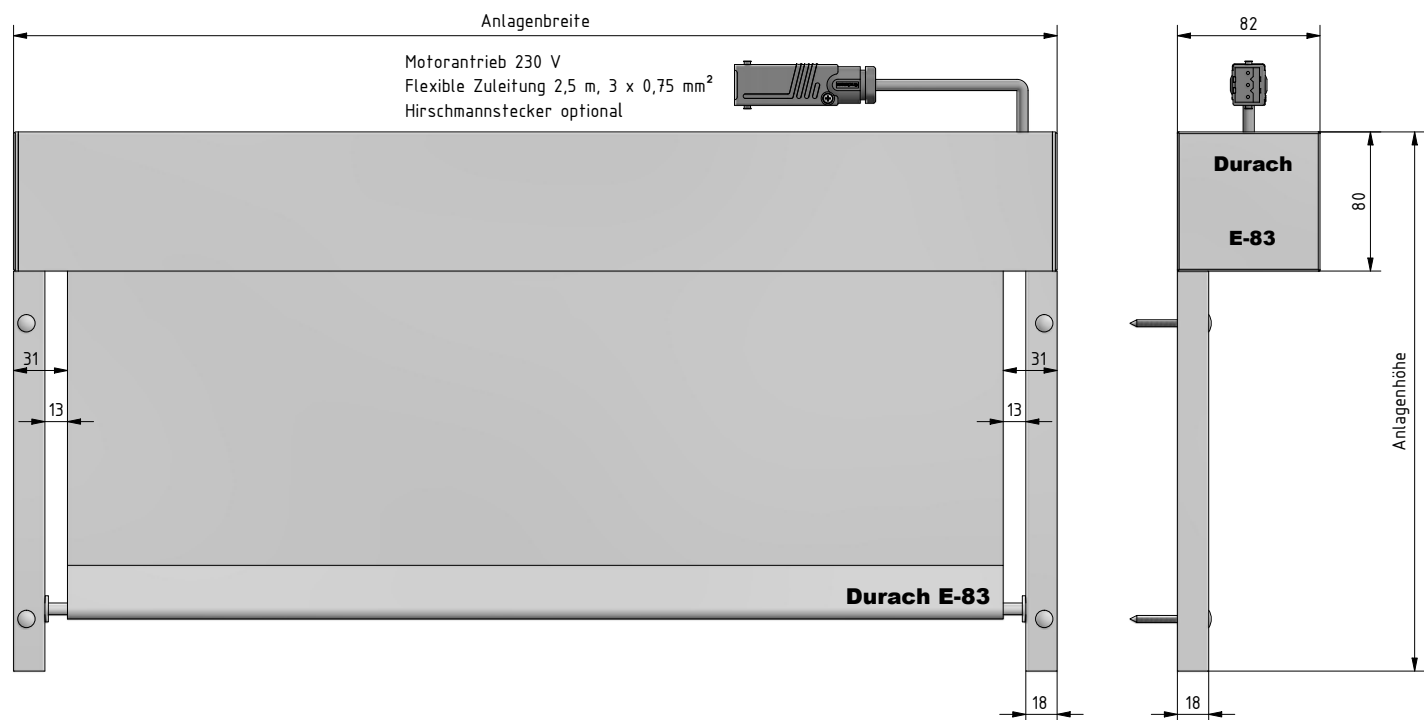


E-85

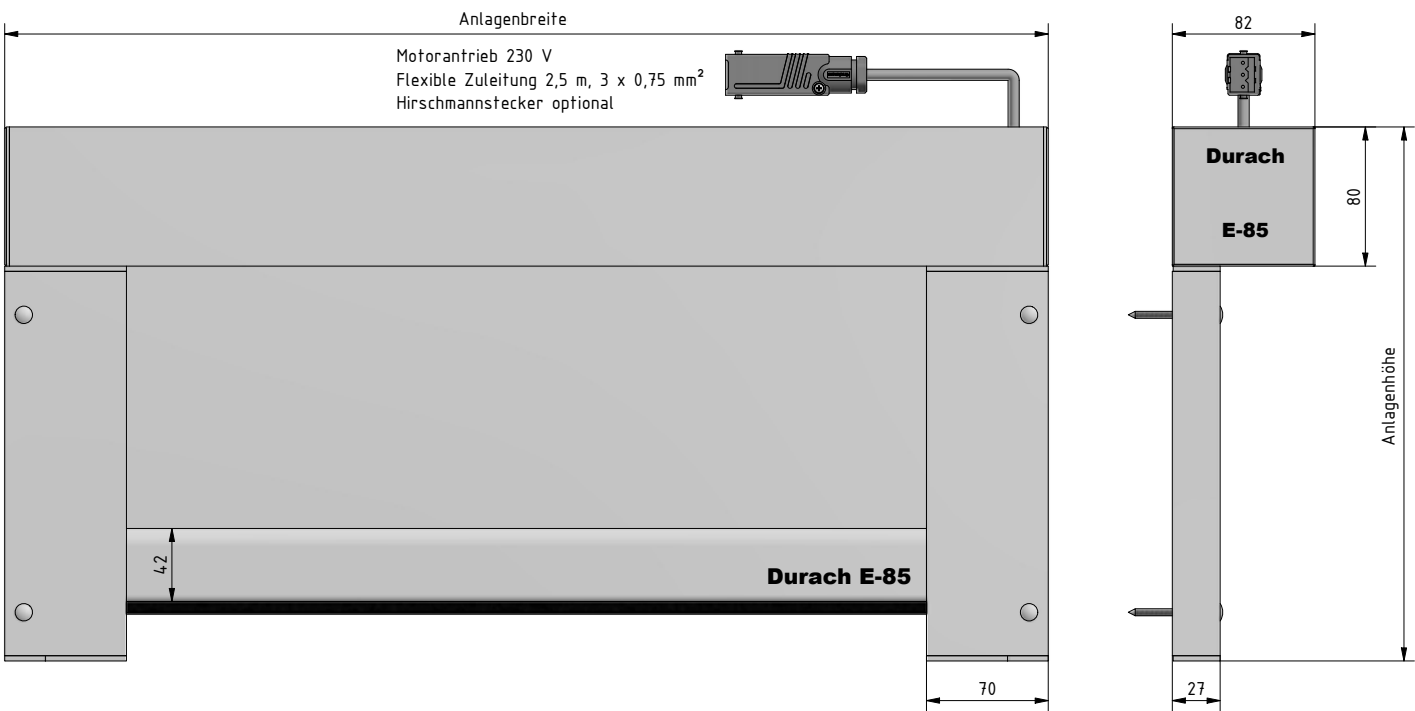

E-86

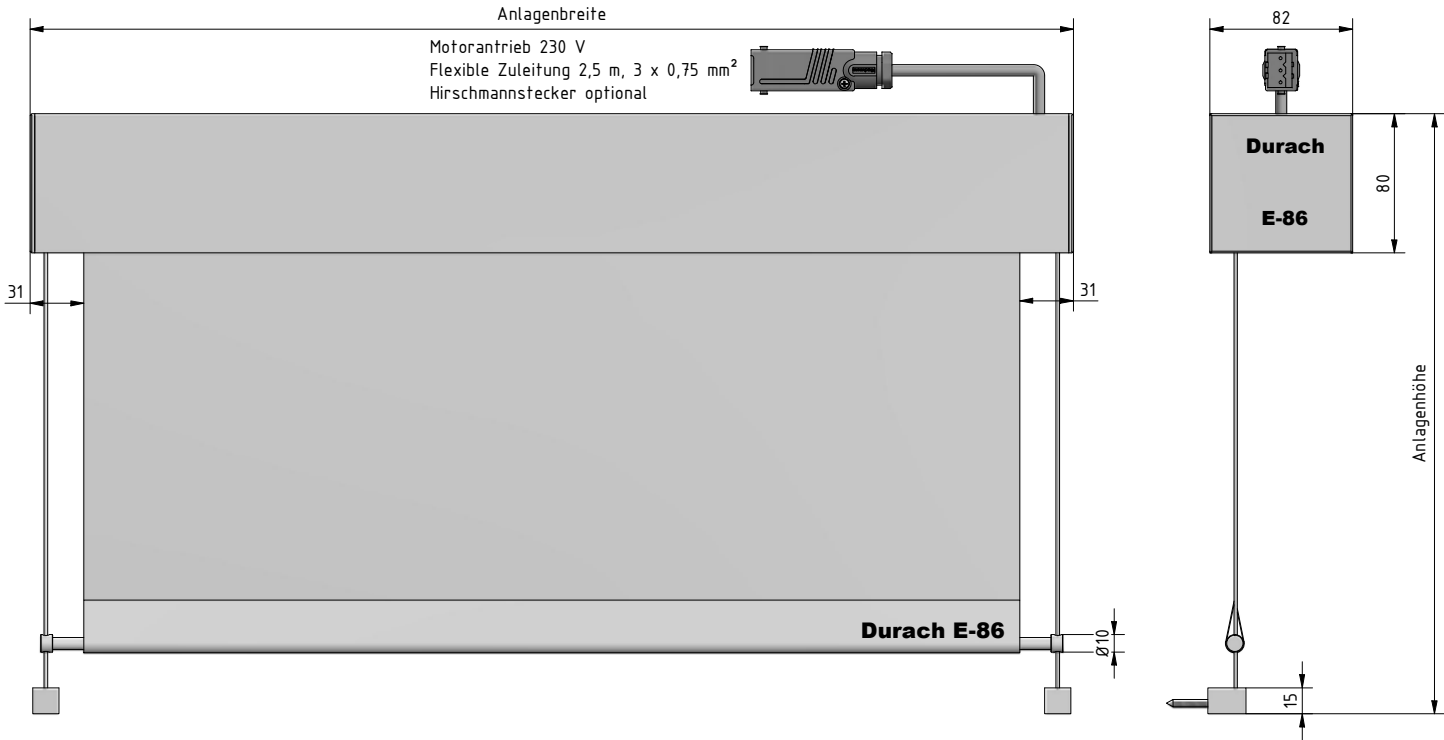


ZUBEHÖR



Wandträger 9 cm

Behang vorne abrollend


R - 1025 (alu)
R - 1025/110 (weiß)



Wandträger 11 cm

Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm

Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung


R - 1295/3



**Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12**

Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



Endanschlag

für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8

für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)




Einlauftrichter

für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660

ZUBEHÖR



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm

für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

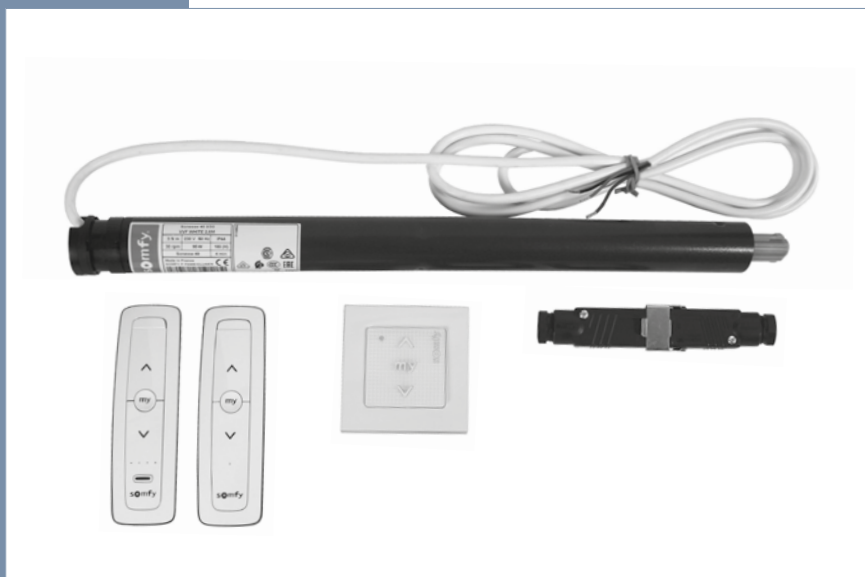

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung	
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung	
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

DATENBLATT



E-200




SCHADEGG

E-200

Elektrorollo in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor, außenliegender Beschwerungsstab aus Aluminium.

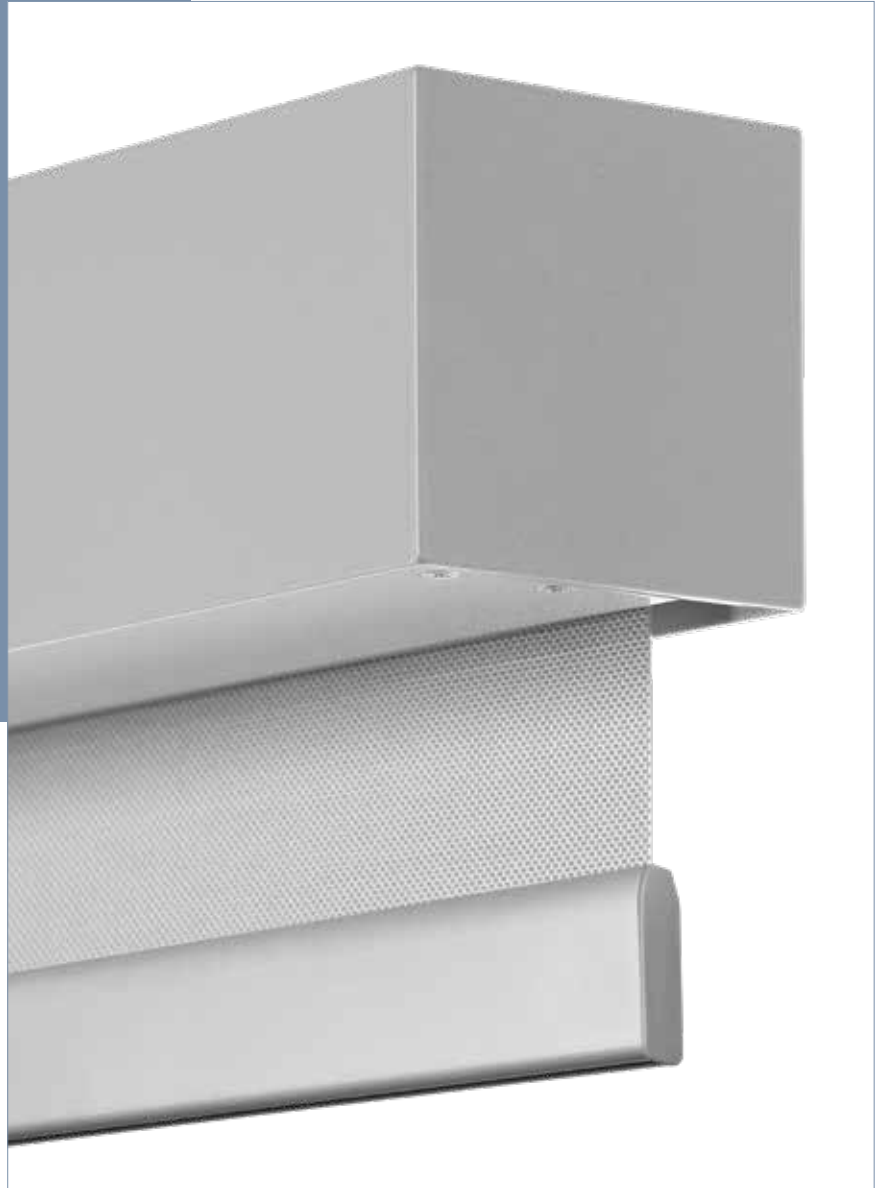

Abmessungen

Breite: 70 - 350 cm

Höhe: 20 - 500 cm


Fläche: max. 8 m² (E-205)

* je nach Behang


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

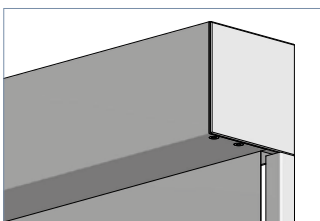


E-203
Fallstabführung

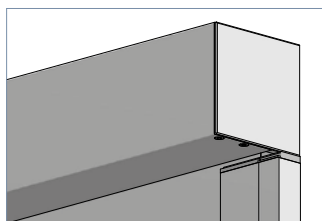

E-205
Führungsschiene

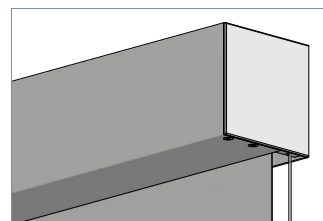

E-206
Seilverspannung

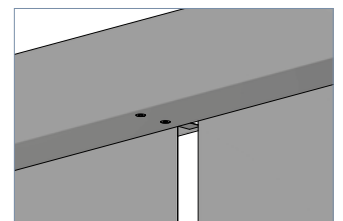


E-200-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)
außenliegend, Aluminium

Art.-Nr. R - 1297/7/110 (weiß)
Art.-Nr. R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend (max. 300 cm)
Edelstahl, Ø 10 mm

Art.-Nr. R - 1295

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm
Originals 812	240 cm	3	500 cm
Originals 816	240 cm	3	500 cm
Originals 849	240 cm	3	500 cm
Originals 890	300 cm	4	500 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	500 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	500 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	500 cm
Trevira II	340 cm	2	500 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	500 cm
Trevira Shine	240 cm	2	500 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	500 cm
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	500 cm
Textil Black Out	260 cm	3	500 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	500 cm
Durach Black Out	275 cm	4	500 cm
Print	300 cm	4	500 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 57 / 65 mm)
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-200

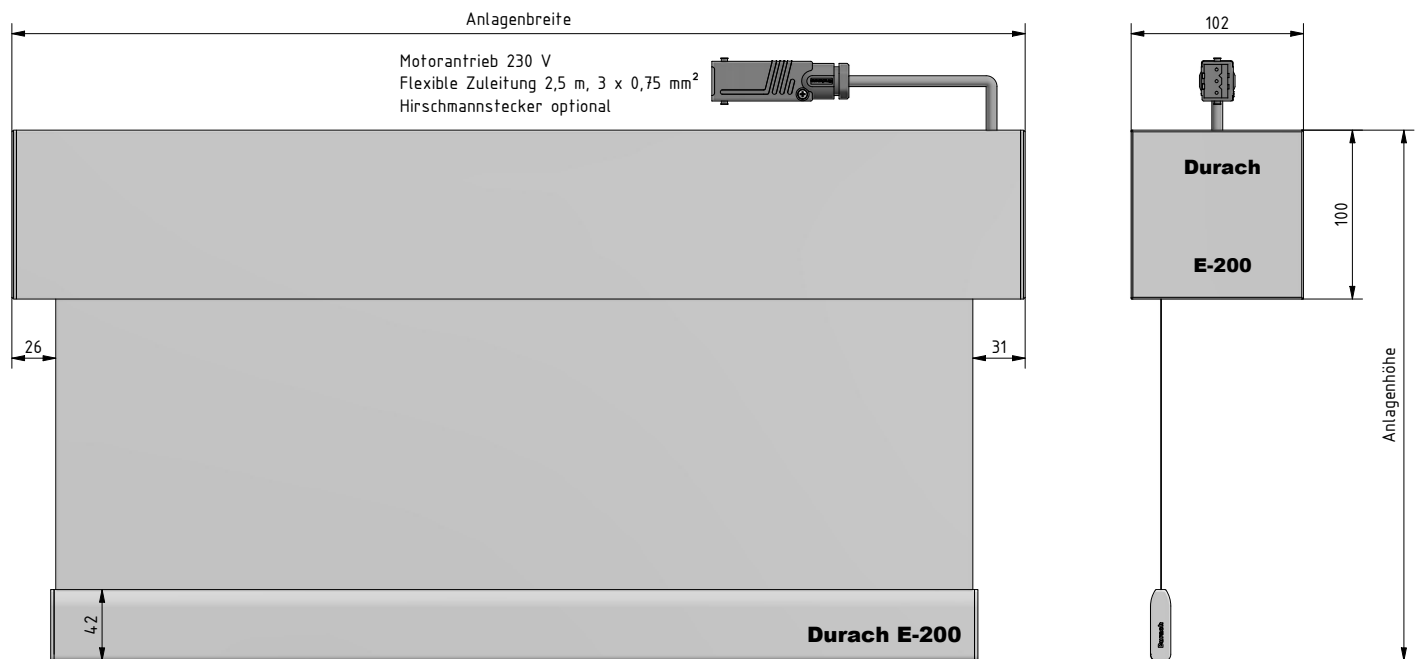


E-203

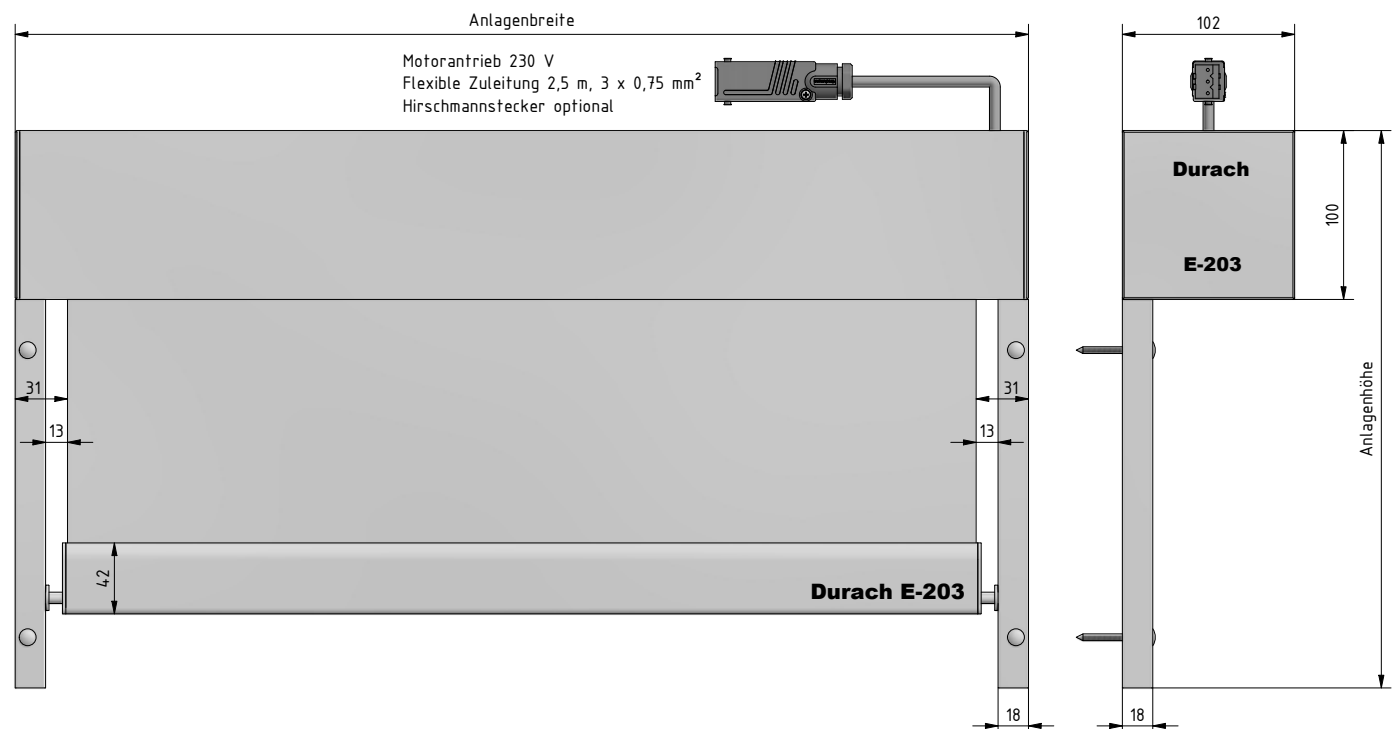


E-205

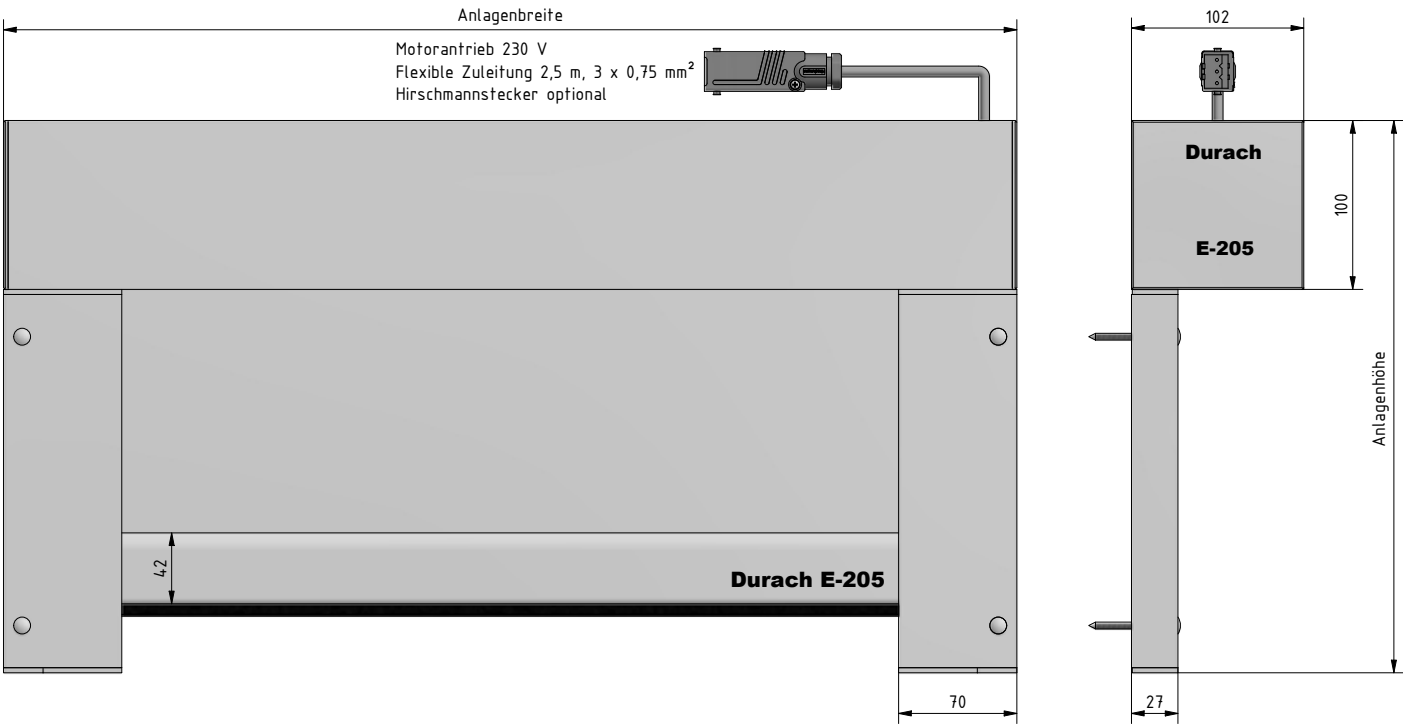

E-206

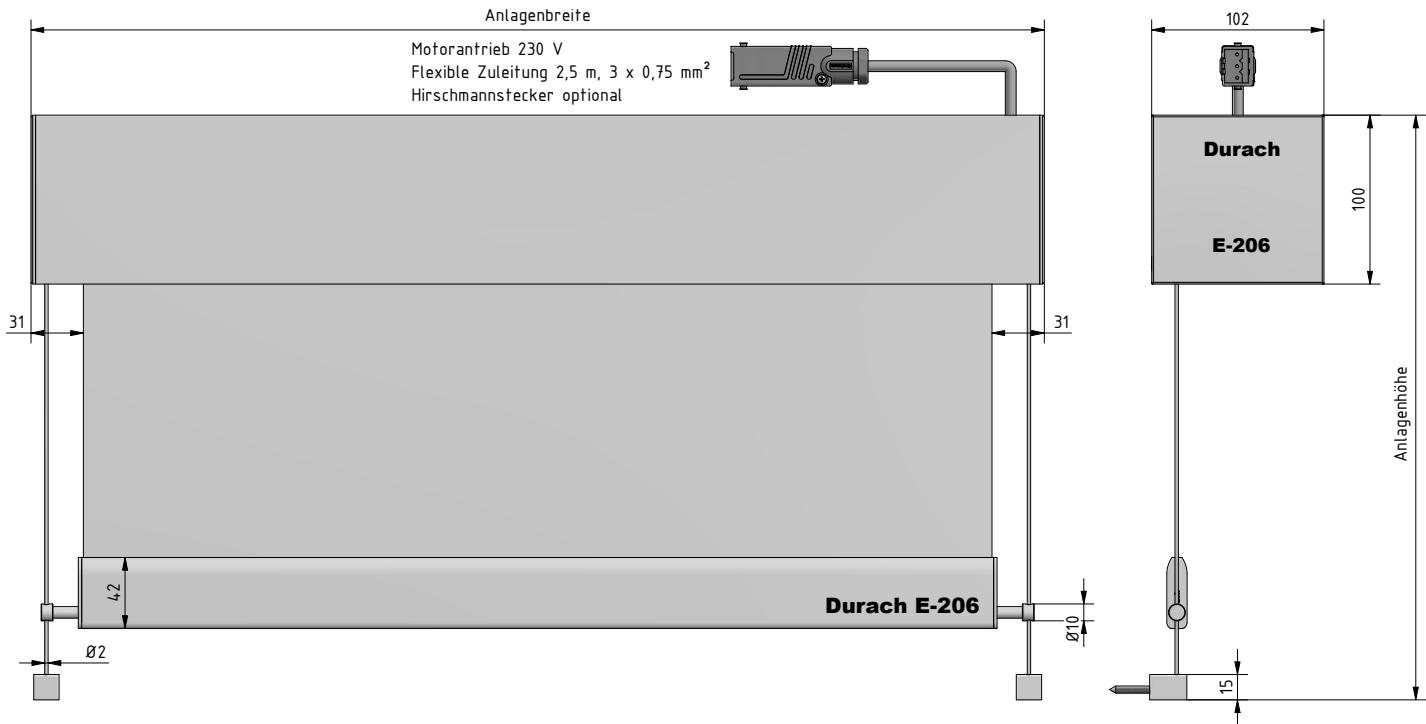

ZUBEHÖR




Wandträger 11 cm

Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)

V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm

Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)

V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung


R - 1295/3



**Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12**

Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



Endanschlag

für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456



Abdeckkappe 10/8

für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)




Einlauftrichter

für Führungsschiene 70x27 mm

R - 1660

ZUBEHÖR



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm

für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

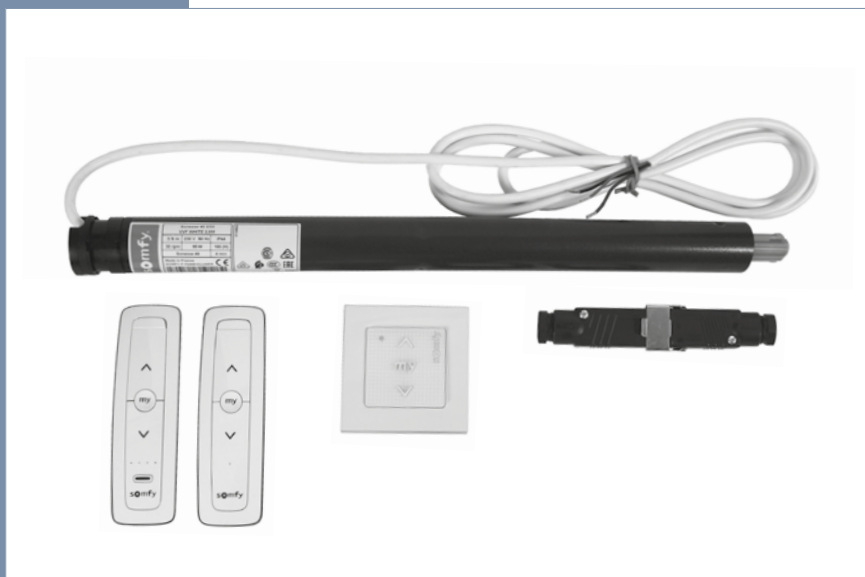

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smooove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smooove Uno IB
1317		Zentraltaster Smooove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smooove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung	
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung	
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert



MP-80


für E-80



SCHADEGG

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des Rollosystems E-80.

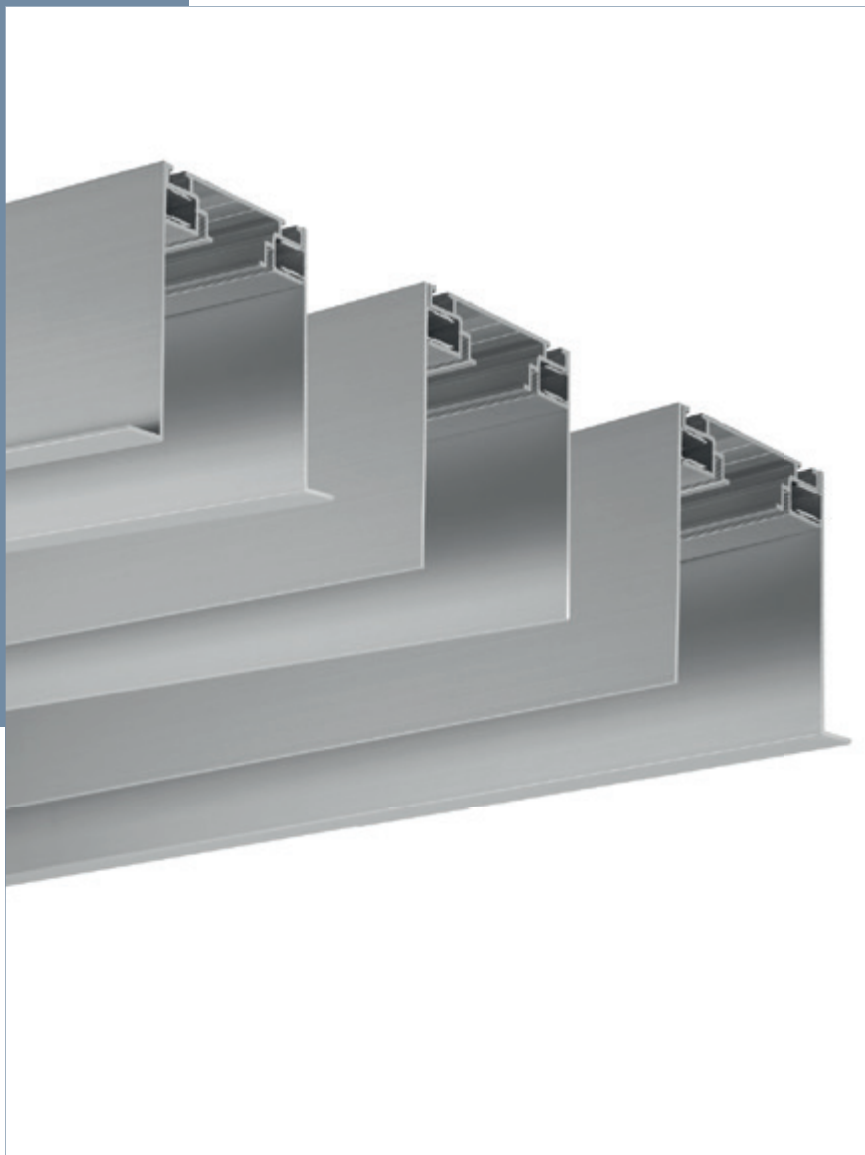

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade




MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade


EINBAUVARIANTEN

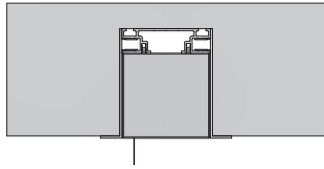


Einbau in Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)

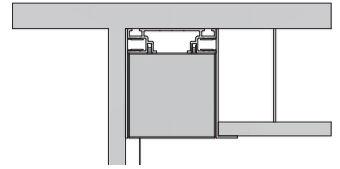


Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)




Einbau in abgehängte Decke
mit Distanz
(MP-80-V1)

PROFIL

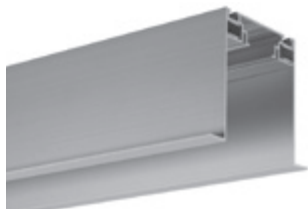


Einbauprofil MP-80-V1
(ohne Rollosystem)

R - 1430 (Lagerlänge)
R - 1435 (Fixlänge)

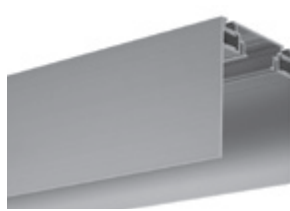

Einbauprofil MP-80-V2
(ohne Rollosystem)

R - 1431 (Lagerlänge)
R - 1436 (Fixlänge)

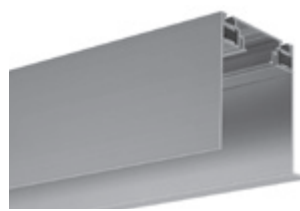

Einbauprofil MP-80-V3
(ohne Rollosystem)




R - 1432 (Lagerlänge)
R - 1437 (Fixlänge)

Hinweis

- Das Einbauprofil MP-80 wird bauseits der jeweiligen Einbausituation entsprechend befestigt. Auf dem Einbauprofil MP-80 darf keine Deckenlast liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MP-80

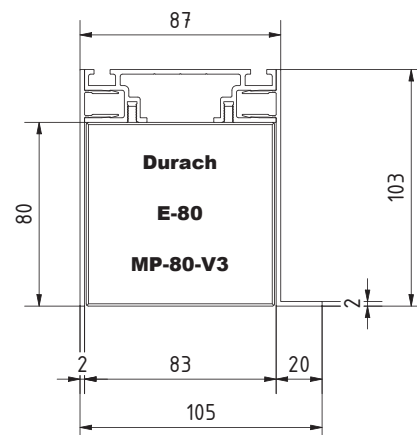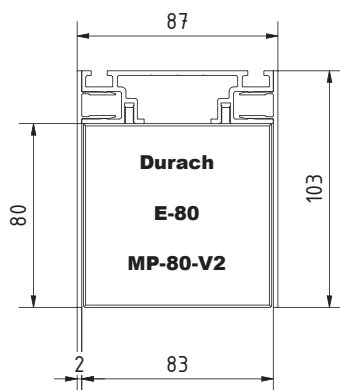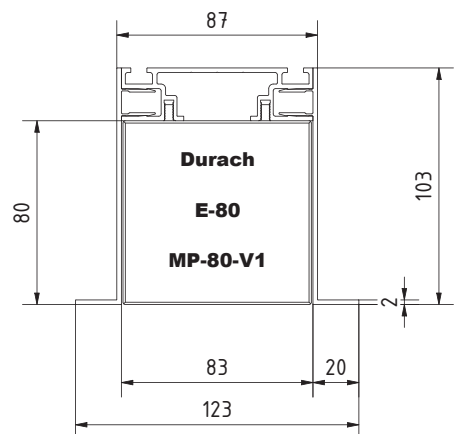

ZUBEHÖR



Basisprofil MP-80-Q1

R - 1420 (Lagerlänge)
R - 1425 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gerade

R - 1421 (Lagerlänge)
R - 1426 (Fixlänge)




MP-80 Seitenteil gekantet

R - 1422 (Lagerlänge)
R - 1427 (Fixlänge)



Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1

R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2

R - 1439




Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80 V3 (wahlweise links /
rechts)

R - 1447



Distanzhalter
(Sollabstand max. 145 cm)

R - 1412



Montagewinkel für MP-80
V2A inkl. Befestigungsschrauben

R - 1419



Leerkassette K-87
(Kassette geschlossen)

K - 87



Leerkassette K-89
(Kassette mit Behangschlitz)

K - 89