



Modell E-125

Elektrorollo

mit 44 mm Welle

230 Volt-Sonesse-Antrieb

Modell E-125

Elektrorollo mit 44 mm Welle

230 Volt-Sonesse-Antrieb



Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Abmessungen

Breite: 60 - 240 cm
Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



Beschwerungsstab innenliegend
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




Beschwerungsstab innenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


Modellvarianten




E-125-S
Seilverspannung




E-125-N
Nischenmontage



E-125-Z
Zwischenträger*



E-125-T
Twinträger*



E-125-K
Kopplungsträger*

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Motorkabel, 2,5 m, weiß (ohne Hirschmannstecker)
- Elektrozubehör ab Seite 41

* Technische Daten zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 45




Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. R - 1240 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1241 (weiß)




Universalträger aus Edelstahl extra lang

Art. Nr. R - 1245 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1246 (weiß)



Universalträger mit Seilführung

Art. Nr. R - 1287



Unterlegplatte aus Edelstahl für Universalträger
(2 mm stark)

Art. Nr. R - 1192 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1193 (weiß)



Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180



Beschwerungsstab innenliegend

aus Edelstahl, D = 10 mm
Art. Nr. R - 1295



Nischenträger aus Aluminium
(6,5 mm stark)
(alternativ lieferbar)

Art. Nr. R - 1130 (alu)
Art. Nr. R - 1131 (weiß)



io-Funkempfänger (in Motor integriert)

Somfy Sonesse 40 io

Art. Nr. 1365



Hirschmannstecker zweiteilig (lose)

Art. Nr. 1360





1-Kanal Funk-Handsender
Situio 1 io Pure II

Art. Nr. 1321




5-Kanal Funk-Handsender
Situio 5 io Pure II

Art. Nr. 1322

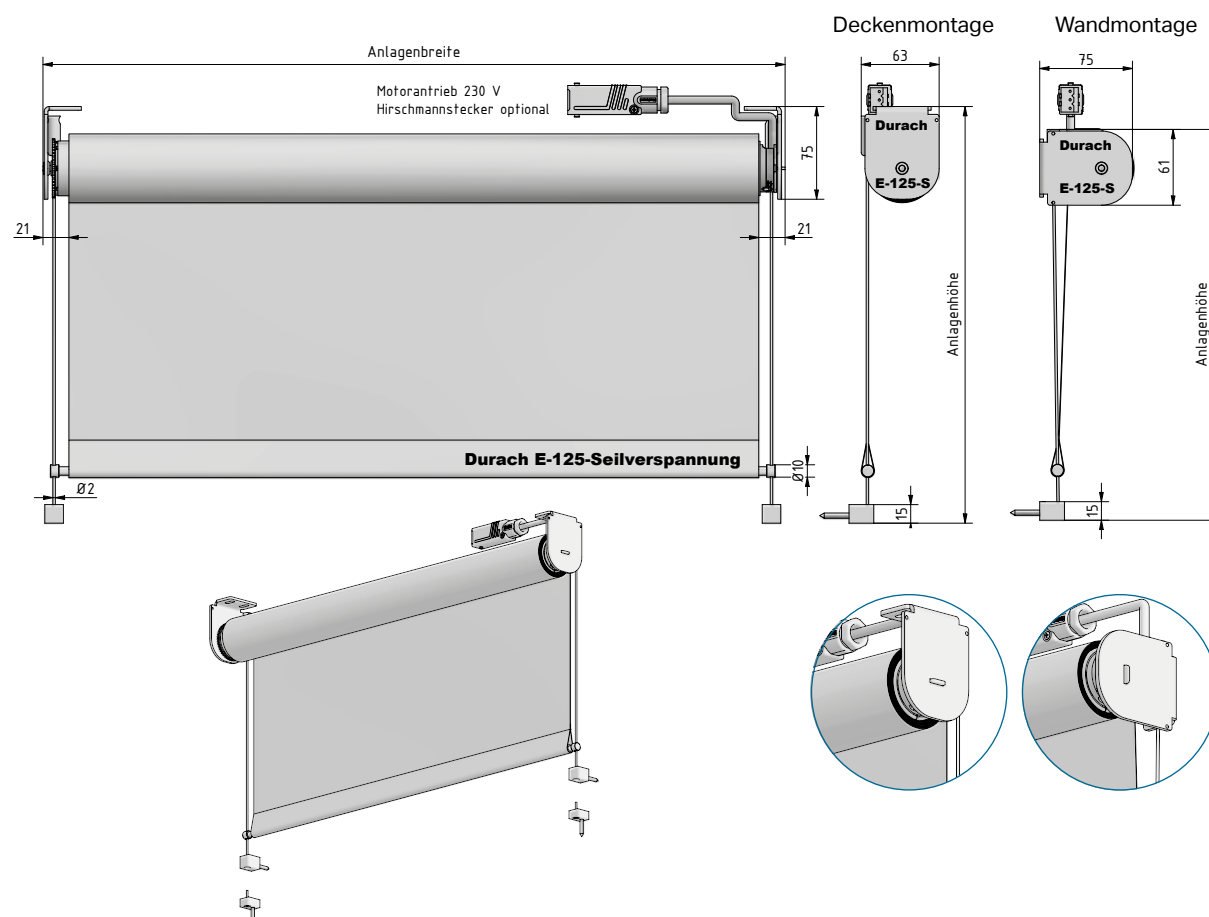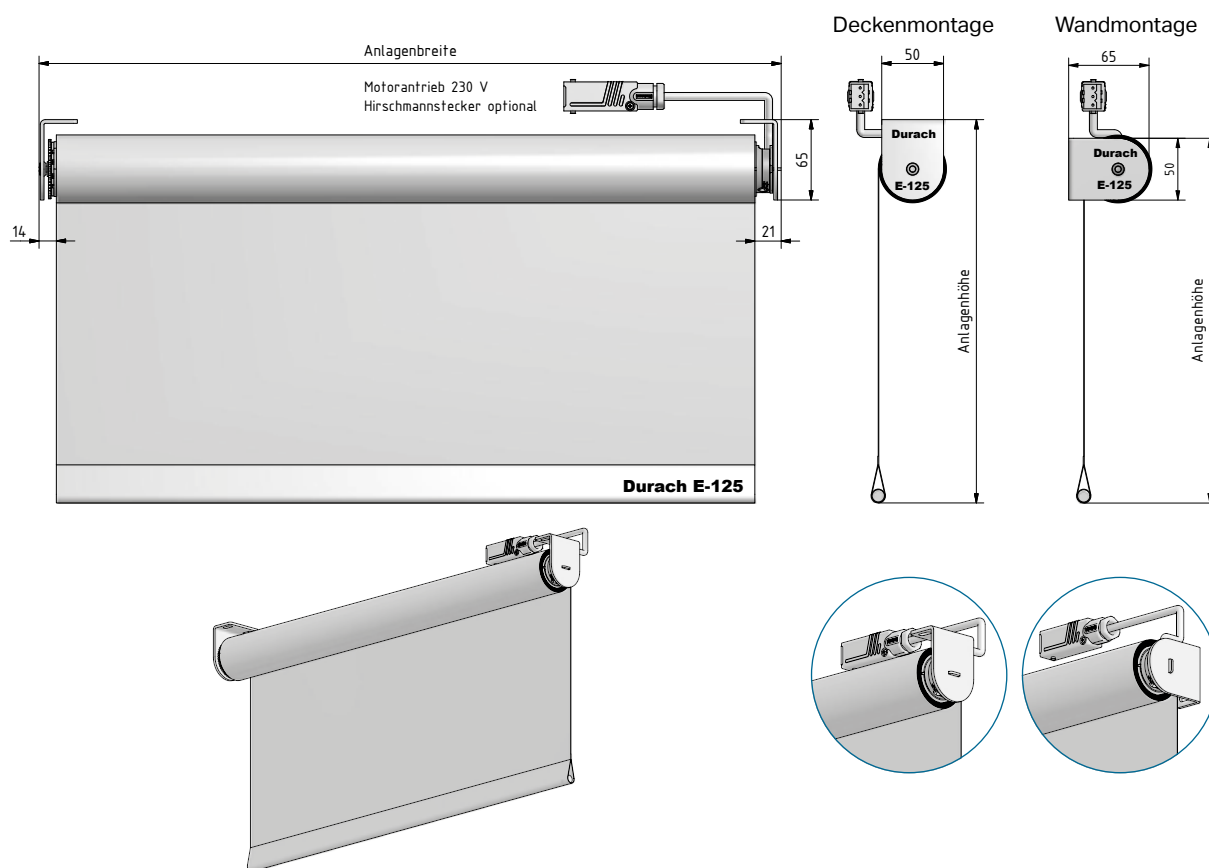

Wickeldurchmesser

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Verosol 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 64 mm	ca. 52 mm	ca. 66 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 65 mm	ca. 58 mm	ca. 69 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 66 mm	ca. 63 mm	ca. 72 mm
400 cm	ca. 54 mm	ca. 67 mm	ca. 68 mm	ca. 74 mm



Behangstoffe

metallisiert

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
EnviroScreen	2	300 cm
Originals 816, 812, 849	3	240 cm
Originals 890	4	240 cm
SilverScreen 2%	4	280 cm
SilverScreen 3%	4	280 cm
SilverScreen 4%	4	240 cm

technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Cinema	4	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	240 cm
MediScreen	2	250 cm
Print	2	300 cm

transparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	300 cm
Trevira Vision	2	240 cm

halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Chameleon	3	300 cm
FlexScreen 1%	2	300 cm
FlexScreen 5%	2	300 cm
Horizon Alu	4	240 cm
Horizon Basic	2	240 cm
Purolux	3	250 cm
SoftScreen	3	270 cm
Trevira II	2	340 cm
Trevira Vario	2	240 cm

blickdicht

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic	1	245 cm
Office Perlex	2	300 cm
Trevira Shine	2	240 cm

blackout

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic Black Out	2	245 cm
Black Out Master	4	240 cm
Nightlife	2	240 cm
Textil Black Out	3	260 cm