



## Modell E-125-ML

Elektrorollo

mit 44 mm Welle und Montageleiste  
230 Volt-Sonnesse-Antrieb

# Modell E-125-ML

## Elektrorollo mit 44 mm Welle und Montageleiste

230 Volt-Sonesse-Antrieb



Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

### Abmessungen

Breite: 60 - 240 cm  
Höhe: 20 - 400 cm

### Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

### Behangabschluss



#### **Beschwerungsstab innenliegend**

aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295



#### **Beschwerungsstab innenliegend**

aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1560



#### **Beschwerungsstab außenliegend**

aus Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1290




#### **Beschwerungsstab außenliegend**


aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


### Montagevarianten



Clipmontage (Standard)




Direktmontage



Schnellspannermontage

### Modellvarianten




#### **E-125-ML-S**

Montageleiste  
Seilverspannung


### Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Motorkabel, 2,5 m, weiß (ohne Hirschmannstecker)
- Elektrozubehör ab Seite 41



**Universalträger für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1358



**Universalträger mit Seilführung**

Art. Nr. R - 1287



**Seilführung für Wandmontage**

Art. Nr. R - 1181



**Seilführung für Decken-/Bodenmontage**


Art. Nr. R - 1180



**Beschwerungsstab innenliegend**

aus Edelstahl, D = 10 mm

Art. Nr. R - 1295



**Montageleiste**

(18 mm tief)

Art. Nr. R - 1160 (alu)

Art. Nr. R - 1161 (weiß)



**Clip für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1164



**Schnellspanner für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1163



**io-Funkempfänger (in Motor integriert)**

Somfy Sonesse 40 io

Art. Nr. 1365



**Hirschmannstecker zweiteilig (lose)**

Art. Nr. 1360



**1-Kanal Funk-Handsender**

Situo 1 io Pure II







Art. Nr. 1321



**5-Kanal Funk-Handsender**


Situo 5 io Pure II

Art. Nr. 1322

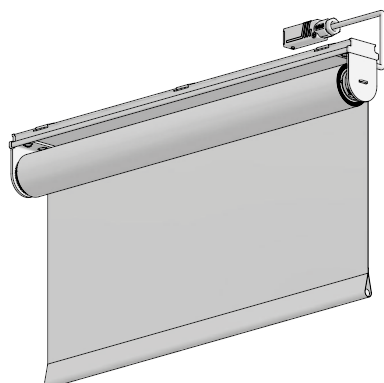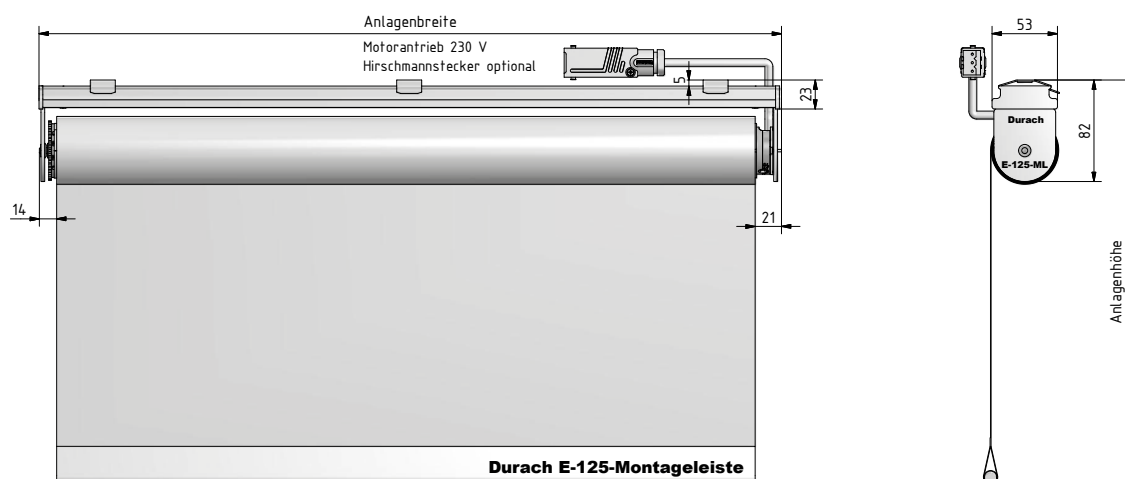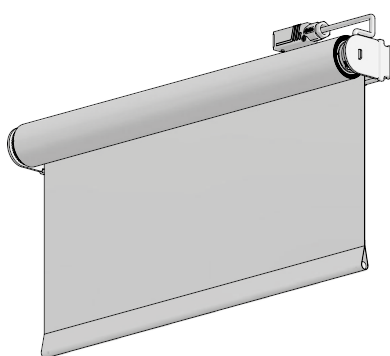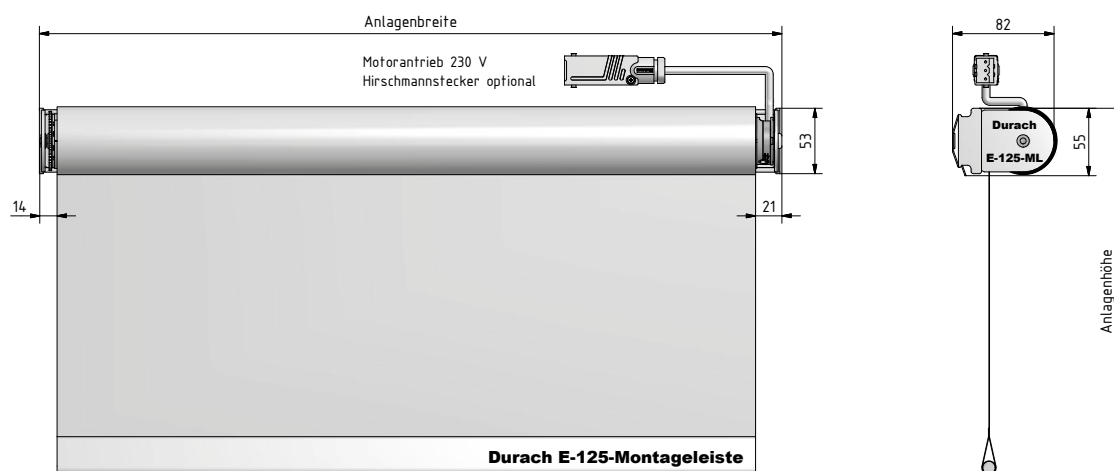

## Wickeldurchmesser

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Verosol 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 81 mm	ca. 52 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 82 mm	ca. 58 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 83 mm	ca. 63 mm	ca. 89 mm
400 cm	ca. 54 mm	ca. 84 mm	ca. 68 mm	ca. 91 mm



## Behangstoffe

### metallisiert

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
EnviroScreen	2	300 cm
Originals 816, 812, 849	3	240 cm
Originals 890	4	240 cm
SilverScreen 2%	4	280 cm
SilverScreen 3%	4	280 cm
SilverScreen 4%	4	240 cm

### technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Cinema	4	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	240 cm
MediScreen	2	250 cm
Print	2	300 cm

### transparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	300 cm
Trevira Vision	2	240 cm

### halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Chameleon	3	300 cm
FlexScreen 1%	2	300 cm
FlexScreen 5%	2	300 cm
Horizon Alu	4	240 cm
Horizon Basic	2	240 cm
Purolux	3	250 cm
SoftScreen	3	270 cm
Trevira II	2	340 cm
Trevira Vario	2	240 cm

### blickdicht

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic	1	245 cm
Office Perlex	2	300 cm
Trevira Shine	2	240 cm

### blackout

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic Black Out	2	245 cm
Black Out Master	4	240 cm
Nightlife	2	240 cm
Textil Black Out	3	260 cm