



## Modell E-210


Elektrorollo mit ZIP

in Kassette 100 x 102 mm  
230 Volt-Antrieb

# Modell E-210

## Elektrorollo mit ZIP

in Kassette 100 x 102 mm

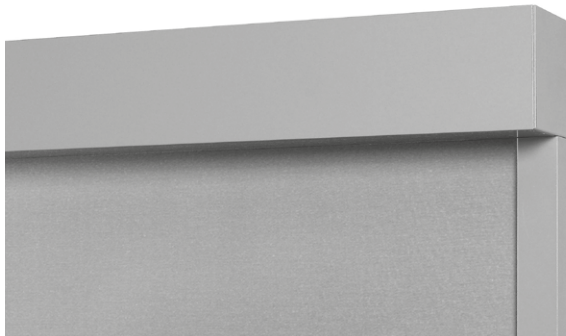

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (100 x 102 mm).

Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle (D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Einsteckantrieb.

Der Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

### Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm  
Höhe: 40 - 360 cm

### Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

### Behangabschluss



**Abschlussprofil  
48 x 20 mm mit  
Gummilippendichtung**

RAL 9006 Weißaluminium:  
Art. Nr. R - 1522

RAL 9016 Verkehrsweiß:  
Art. Nr. R - 1523



**ZIP - Führungsschienen  
34 x 36 mm**

Wand- und Nischenmontage  
(Standard)

RAL 9006 Weißaluminium:  
Art. Nr. R - 1524

RAL 9016 Verkehrsweiß:  
Art. Nr. R - 1525



**ZIP - Führungsschienen  
28 x 35 mm**

Wandmontage optional für  
Modell E-210 (ohne Mehrpreis)

RAL 9006 Weißaluminium:  
Art. Nr. R - 1526

RAL 9016 Verkehrsweiß:  
Art. Nr. R - 1527

### Behangstoffe

metallisiert

**Qualität**

SilverScreen 3%

blackout

**Qualität**

Black Out Master

transparent

**Qualität**

FlexScreen 10%

halbtransparent

**Qualität**

FlexScreen 1%  
FlexScreen 5%

### Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Motoren inkl. 2,5 m Zuleitung (ohne Hirschmannstecker)
- systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48/20 fährt bei oberer Endlage nicht in die Kassette ein

