



Modell E-220


Elektrorollo mit ZIP

in Kassette 160 x 102 mm
230 Volt-Antrieb

Modell E-220

Elektrorollo mit ZIP

in Kassette 160 x 102 mm

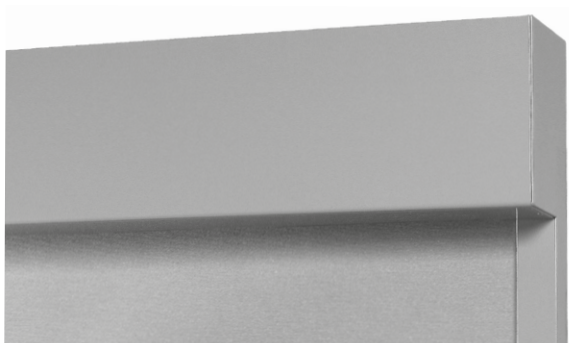

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (160 x 102 mm).

Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Der untere Behangabschluss fährt bündig in die Kassette ein.

Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle (D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Einsteckantrieb.

Der Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm
Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



**Abschlussprofil
48 x 20 mm mit
Gummilippendichtung**
(Standard)

RAL 9006 Weißaluminium:
Art. Nr. R - 1522

RAL 9016 Verkehrsweiß:
Art. Nr. R - 1523



**ZIP - Führungsschienen
34 x 36 mm**

Wand- und Nischenmontage

RAL 9006 Weißaluminium:
Art. Nr. R - 1524

RAL 9016 Verkehrsweiß:
Art. Nr. R - 1525

Behangstoffe

metallisiert

Qualität

SilverScreen 3%

blackout

Qualität

Black Out Master

transparent

Qualität

FlexScreen 10%

halbtransparent

Qualität

FlexScreen 1%
FlexScreen 5%

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Motoren inkl. 2,5 m Zuleitung (ohne Hirschmannstecker)
- systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48/20 fährt bei oberer Endlage komplett in die Kassette ein

