


PRODUKTÜBERSICHT ELEKTOROLLO



Modell	Abmessung
E-120 Akku 34 mm Welle mit Edelstahlträger	180 x 300 cm
E-120-ML Akku 34 mm Welle mit Montageleiste	180 x 300 cm
E-125 44 mm Welle mit Edelstahlträger	240 x 400 cm
E-125-ML 44 mm Welle mit Montageleiste	240 x 300 cm *
E-130 49 mm Welle mit Edelstahlträger	300 x 400 cm
E-130-ML 49 mm Welle mit Montageleiste	240 x 400 cm
E-140 65 mm Welle mit Edelstahlträger	350 x 500 cm
Einbauprofil MP-80 für E-130	

* je nach Behang



DATENBLATT



E-120



SCHADEGG

E-120

Akkurolo mit 34 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modell- und Steuerungsvarianten zeichnet dieses System aus.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.



Abmessungen


Breite: 61 - 180 cm

Höhe: 20 - 300 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




E-120-S
Seilverspannung



E-120-N
Nischenmontage





E-120-Z
Zwischenträger

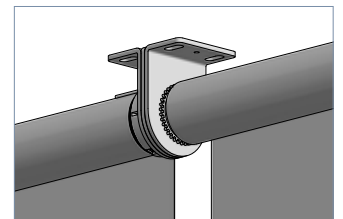

E-120-T
Twinträger

BEHANGABSCHLUSS


			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	300 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	Nightlife	300 cm	2	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	300 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm				
SoftScreen	270 cm	3	300 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm				
Trevira II	340 cm	2	300 cm				

WICKELDURCHMESSER


Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 64 mm	ca. 44 mm	ca. 66 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 65 mm	ca. 50 mm	ca. 69 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 66 mm	ca. 57 mm	ca. 72 mm



E-120



E-120-S

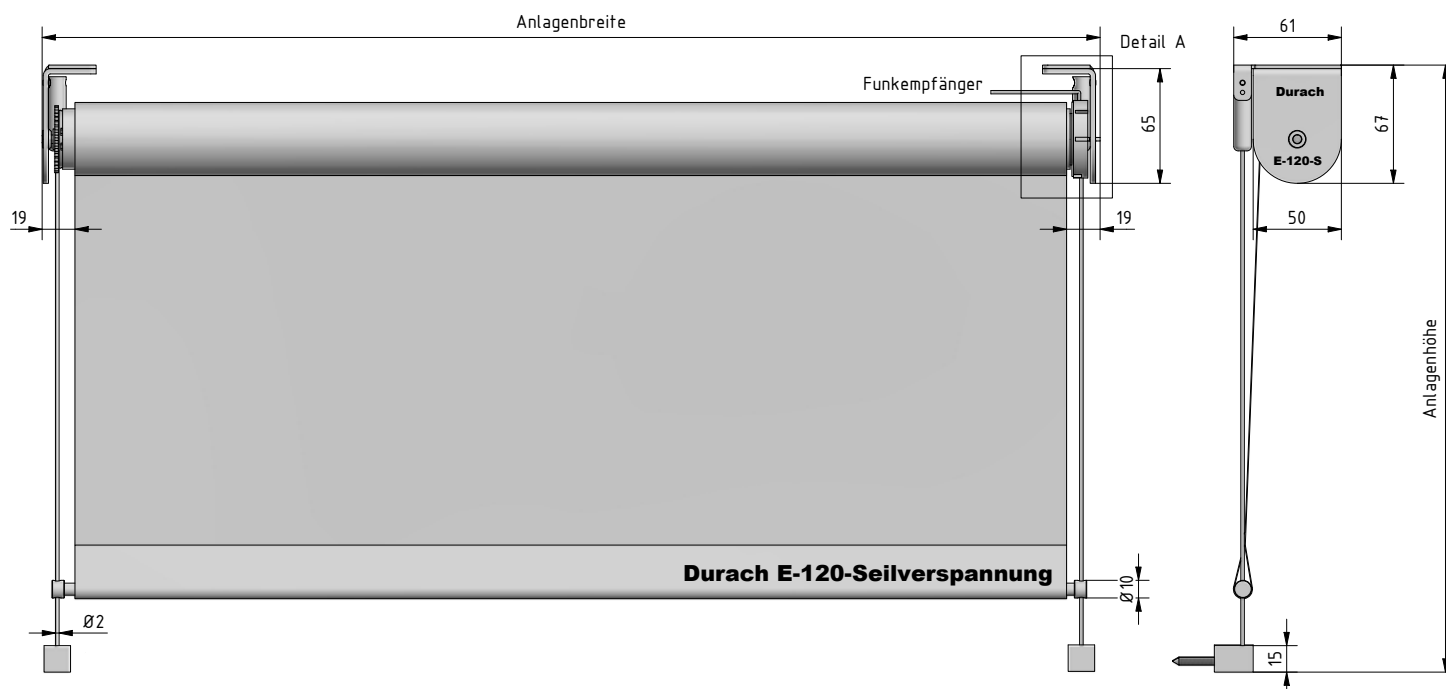

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ladezyklen > 6 Monate* bei 1x AUF/AB pro Tag (*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behanggewicht)

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1245 (geschliffen)
R - 1246 (weiß)



Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)


R - 1621



Beschwerungsstab für
Seilführung


Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396




Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
12 Volt Akku-Funkantrieb

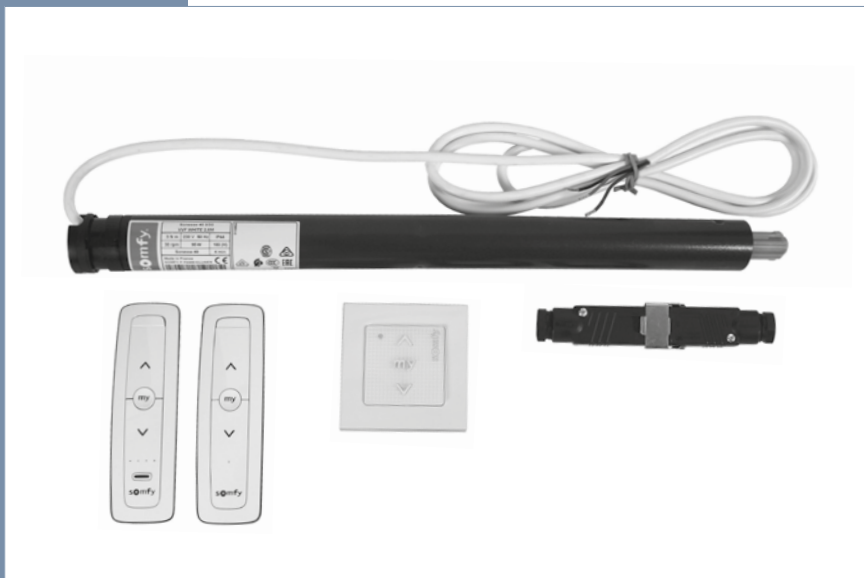

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1367		Akkumotor E-120 / E-120-ML Somfy Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1		Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure



E-120-ML



SCHADEGG

E-120-ML

Akkurolo mit 34 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

Abmessungen

Breite: 61 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 66 mm	ca. 44 mm	ca. 71 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 70 mm	ca. 50 mm	ca. 74 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 71 mm	ca. 57 mm	ca. 77 mm



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-120-ML

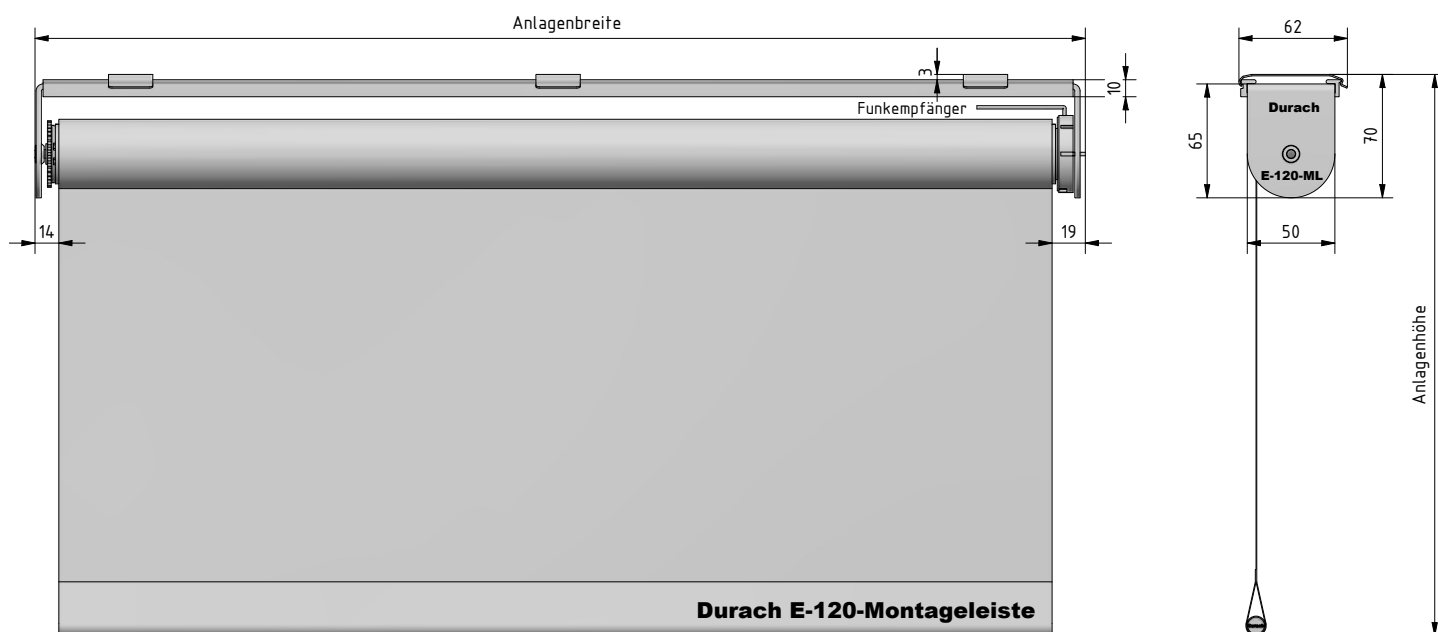


ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)




Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Ladezyklen > 6 Monate* bei 1x AUF/AB pro Tag (*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behanggewicht)

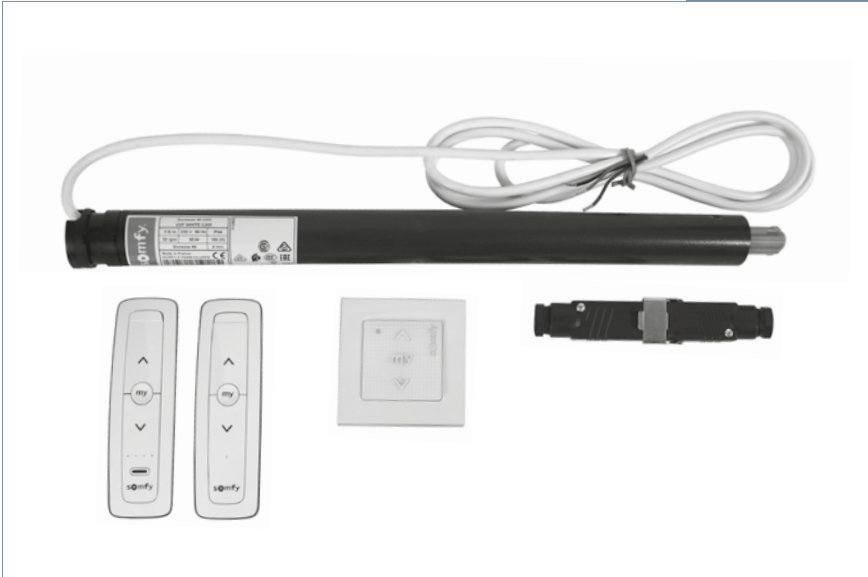

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
12 Volt Akku-Funkantrieb

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1367		Akkumotor E-120 / E-120-ML Somfy Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1		Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

DATENBLATT



E-125



SCHADEGG

E-125

Elektrorollo mit 44 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich.

Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: 60 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

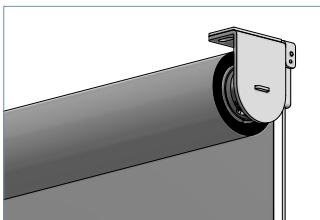


E-125-S
Seilverspannung

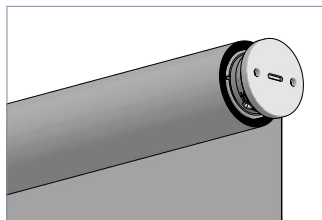


E-125-N
Nischenmontage

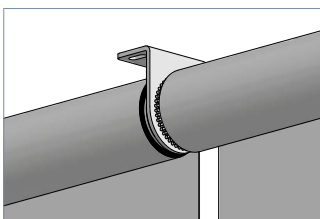

E-125-Z
Zwischenträger




E-125-T
Twinträger



E-125-K
Kopplungsträger


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 64 mm	ca. 52 mm	ca. 66 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 65 mm	ca. 58 mm	ca. 69 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 66 mm	ca. 63 mm	ca. 72 mm
400 cm	ca. 54 mm	ca. 67 mm	ca. 68 mm	ca. 74 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-125

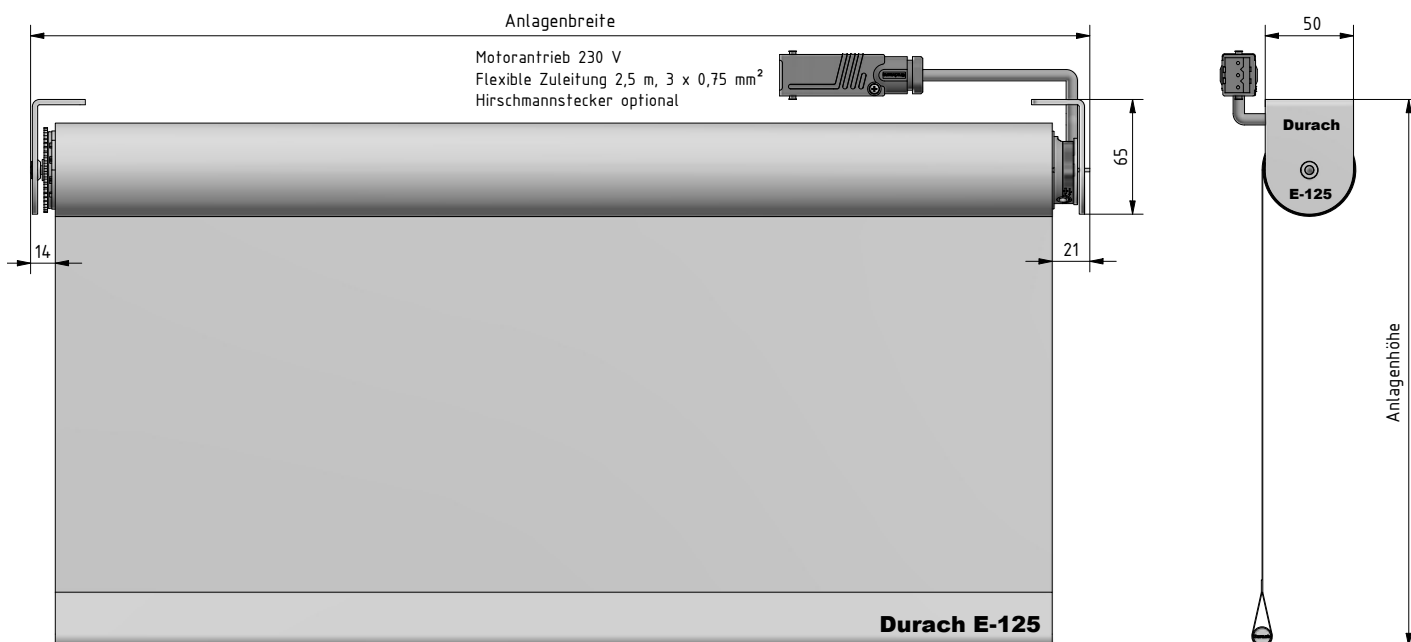

E-125-S

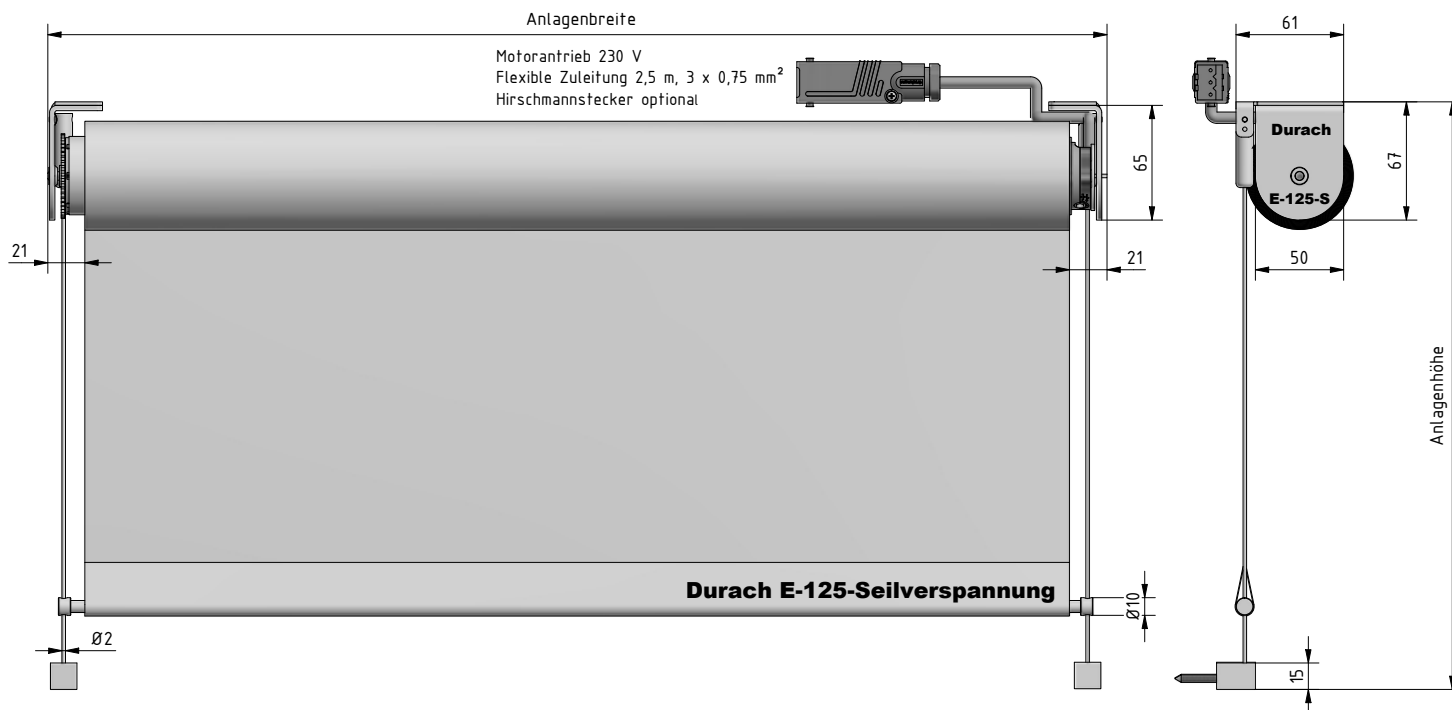

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1245 (geschliffen)
R - 1246 (weiß)




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621




Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm


R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

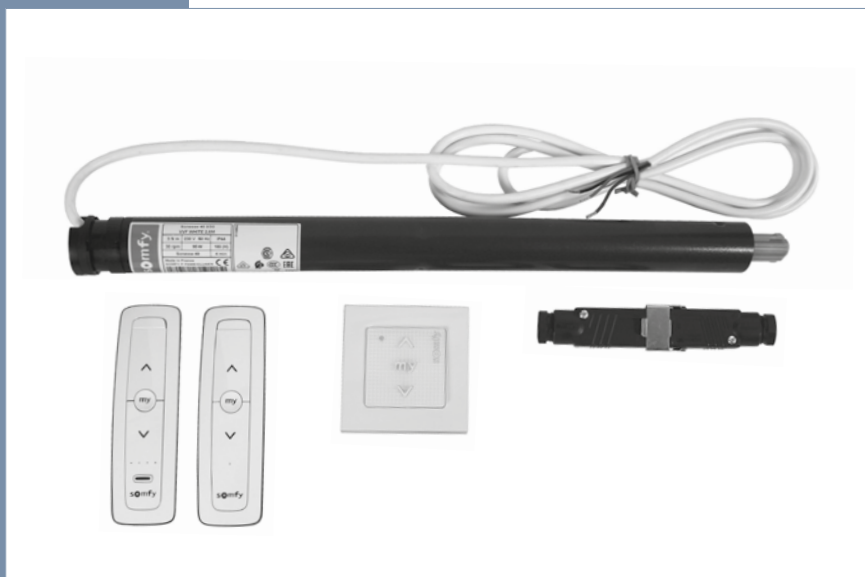

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker

DATENBLATT



E-125-ML



SCHADEGG

E-125-ML

Elektrorollo mit 44 mm Welle
und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: 60 - 240 cm


Höhe: 20 - 300 cm

* je nach Behang

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290

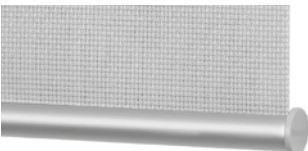

Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	280 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm


* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 69 mm	ca. 52 mm	ca. 71 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 70 mm	ca. 58 mm	ca. 74 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 71 mm	ca. 63 mm	ca. 77 mm



E-125-ML

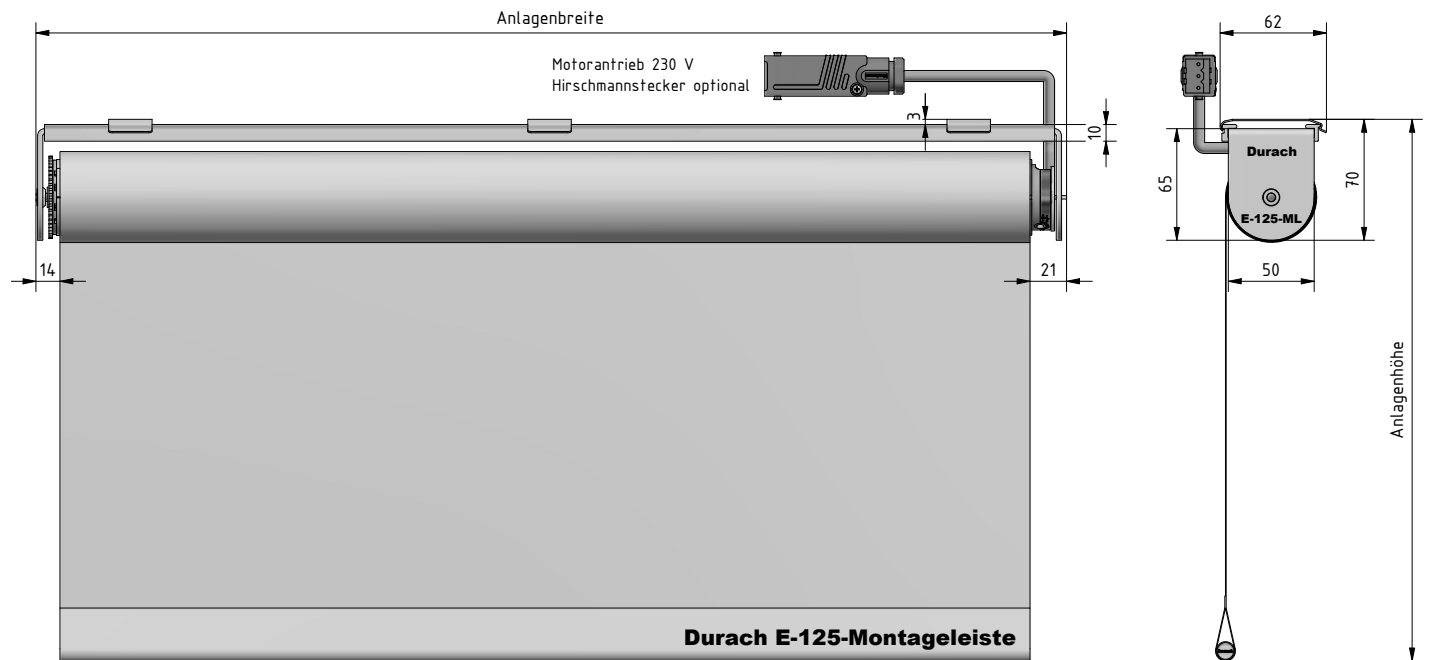

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)




Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

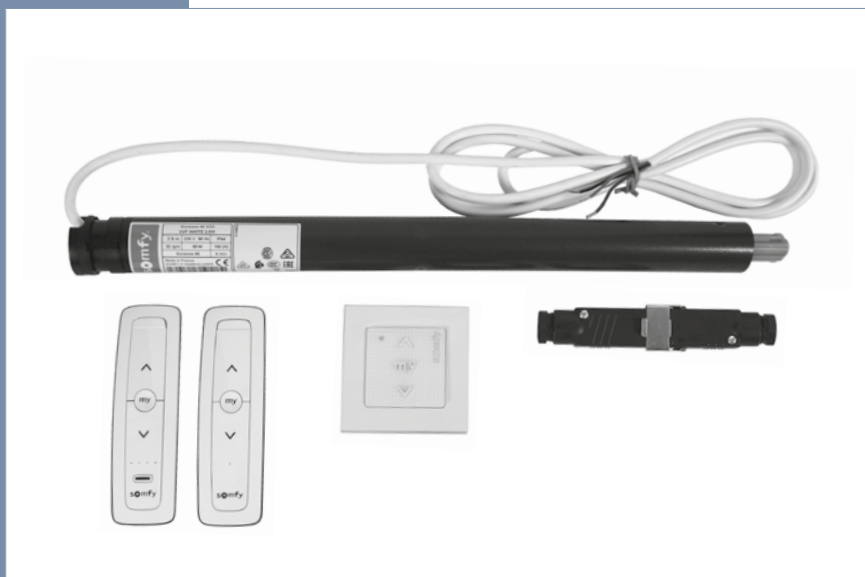

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mit losem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker

DATENBLATT



E-130



SCHADEGG

E-130

Elektrorollo mit 49 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: 60 - 300 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

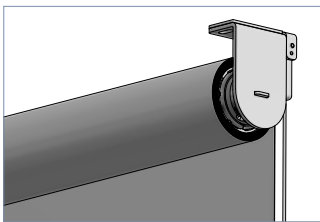


E-130-S
Seilverspannung

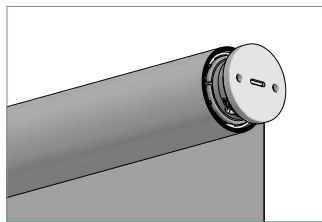


E-130-N
Nischenmontage

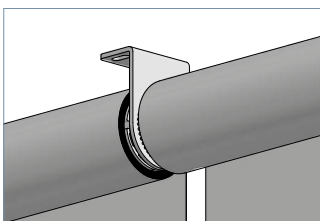

E-130-Z
Zwischenträger




E-130-T
Twinträger

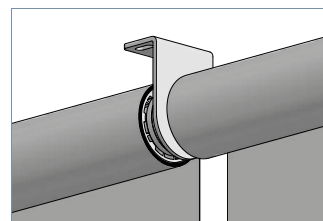

E-130-K
Kopplungsträger


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 76 mm	ca. 56 mm	ca. 78 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 77 mm	ca. 61 mm	ca. 81 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 78 mm	ca. 66 mm	ca. 83 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 79 mm	ca. 71 mm	ca. 86 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-130

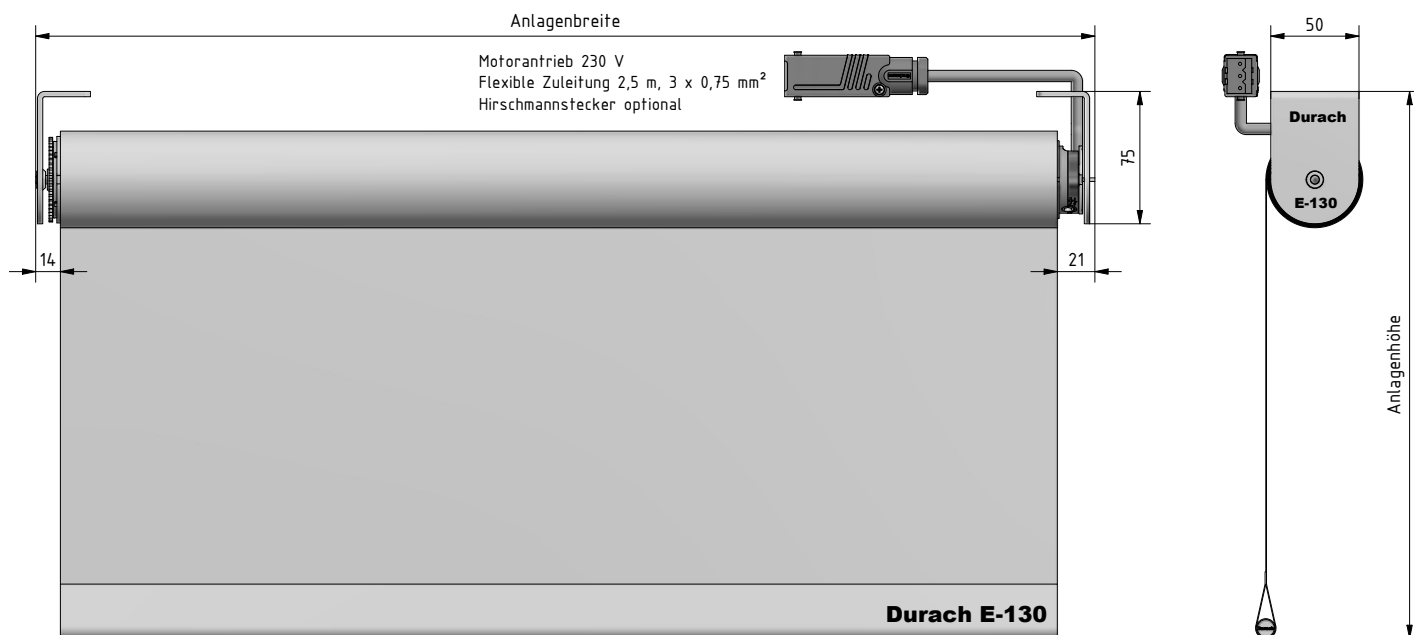

E-130-S

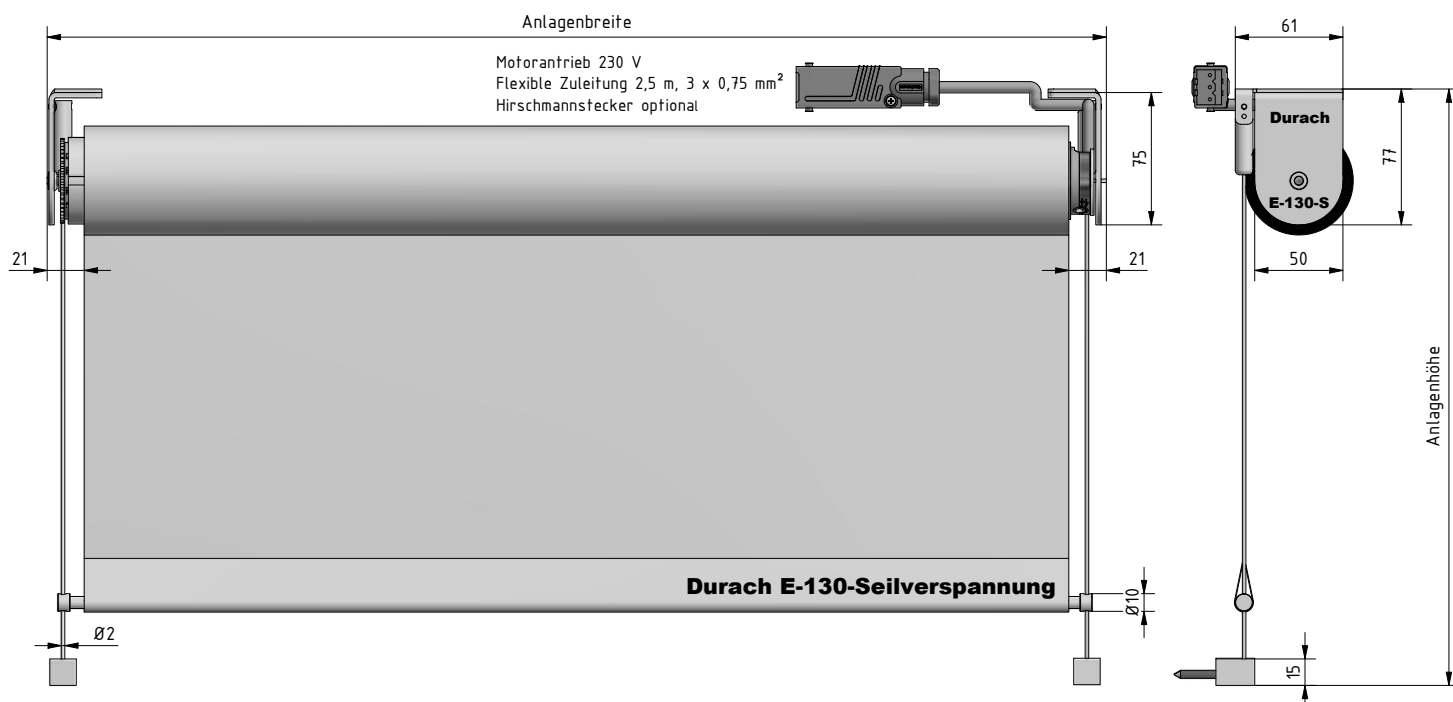

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 49 / 57 mm)

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
R - 1281 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1285 (geschliffen)
R - 1286 (weiß)



Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

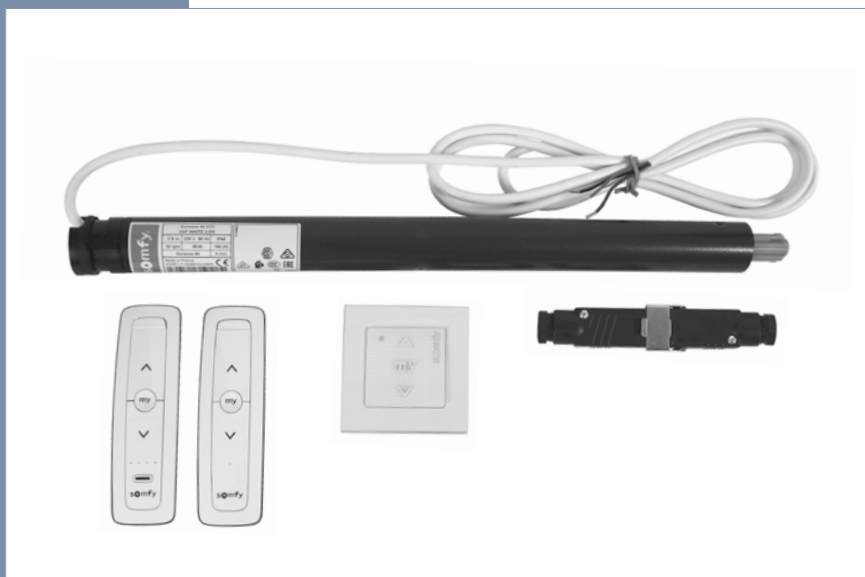

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker

DATENBLATT



E-130-ML



SCHADEGG

E-130-ML

Elektrorollo mit 49 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges elektrisches Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: 60 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 81 mm	ca. 56 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 82 mm	ca. 61 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 73 mm	ca. 66 mm	ca. 89 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 84 mm	ca. 71 mm	ca. 91 mm



E-130-ML

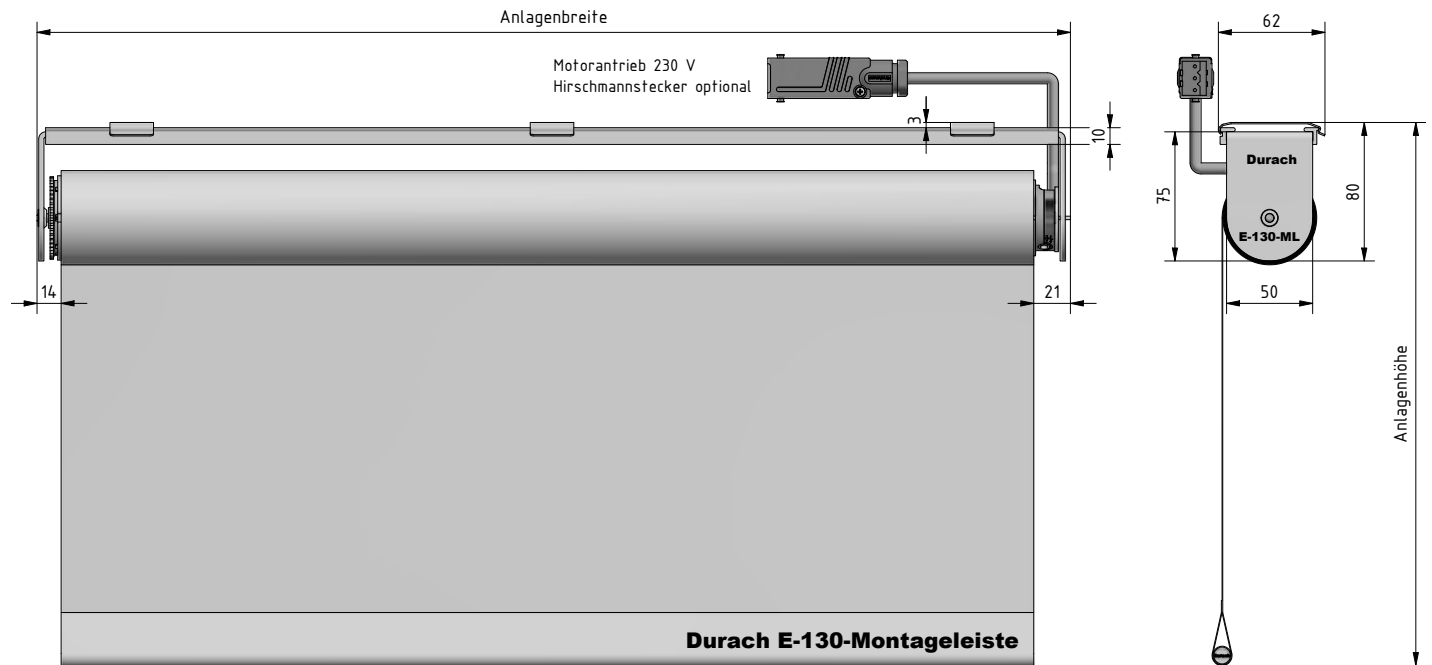

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
R - 1281 (weiß)




Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

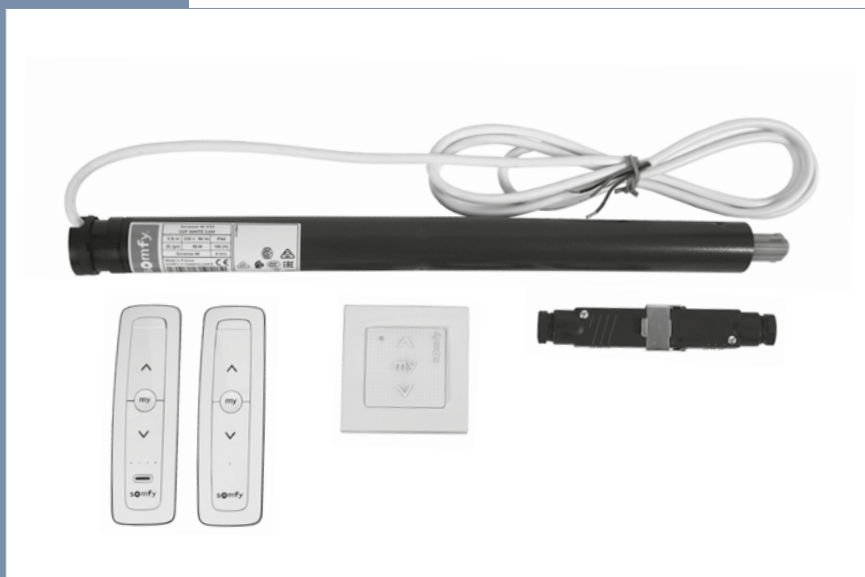

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker

DATENBLATT



E-140




SCHADEGG

E-140

Elektrorollo mit 65 mm Welle

Hochwertiges elektrisches Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Träger aus Edelstahl, Welle und außenliegender Beschwerungsstab aus Aluminium.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

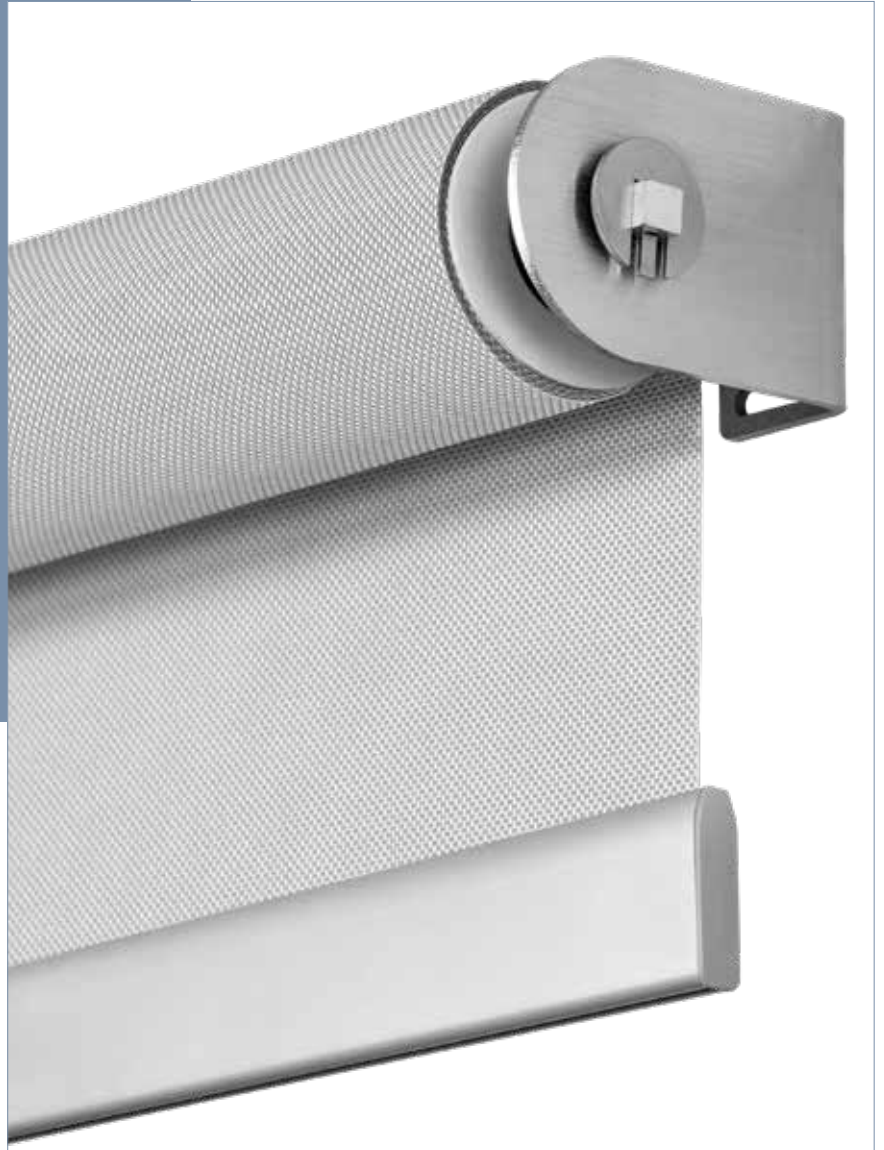

Abmessungen


Breite: 65 - 350 cm

Höhe: 20 - 500 cm


Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Fallstab: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTE

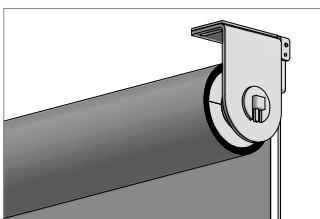

E-146
Seilverspannung

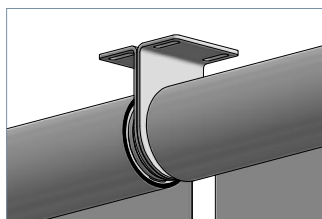


E-140-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend (max. 300 cm)
Edelstahl, Ø 10 mm

R - 1295

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	500 cm
Originals 812	240 cm	3	500 cm
Originals 816	240 cm	3	500 cm
Originals 849	240 cm	3	500 cm
Originals 890	300 cm	4	500 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	500 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	500 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	500 cm
SoftScreen	270 cm	3	500 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	500 cm
Trevira II	340 cm	2	500 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	500 cm
Trevira Shine	240 cm	2	500 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	500 cm
Black Out Pro	320 cm	4	500 cm
Nightlife	300 cm	2	500 cm
Textil Black Out	260 cm	3	500 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	500 cm
Durach Black Out	275 cm	4	500 cm
Print	300 cm	4	500 cm

* je nach Farbe


WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 67 mm	ca. 85 mm	ca. 71 mm	ca. 97 mm
200 cm	ca. 69 mm	ca. 96 mm	ca. 74 mm	ca. 99 mm
300 cm	ca. 71 mm	ca. 97 mm	ca. 79 mm	ca. 101 mm
400 cm	ca. 73 mm	ca. 98 mm	ca. 83 mm	ca. 103 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-140

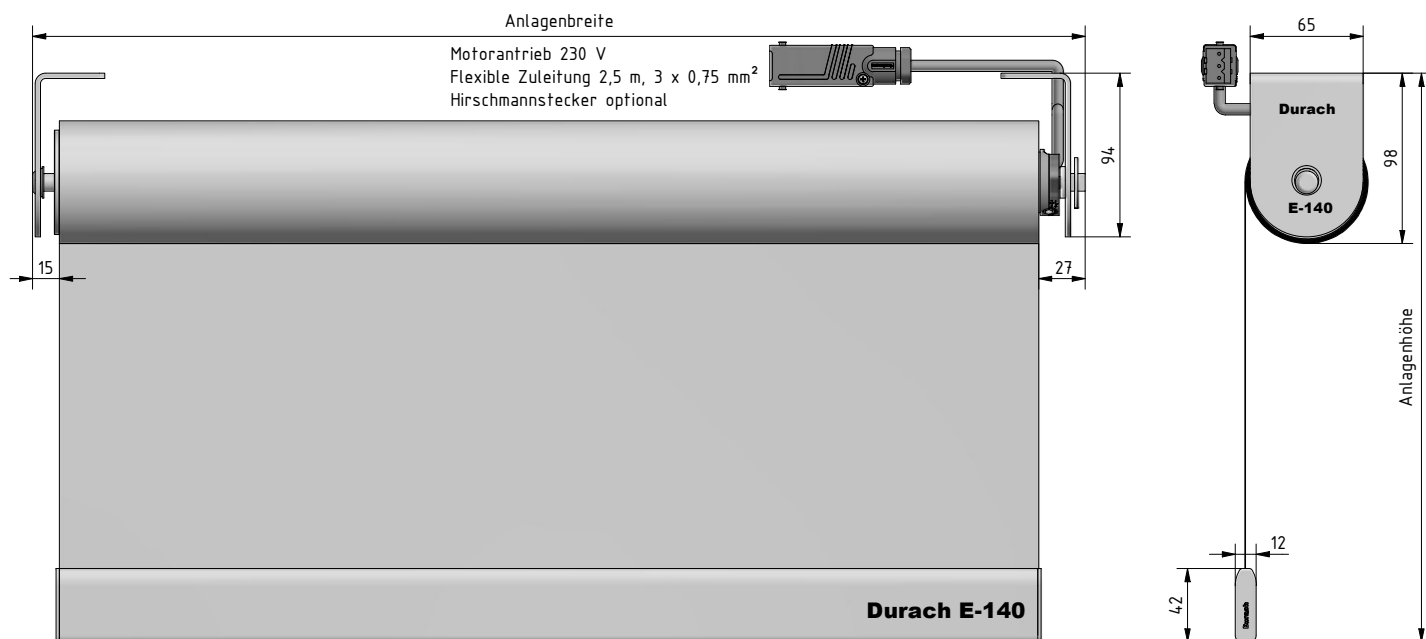


E-146

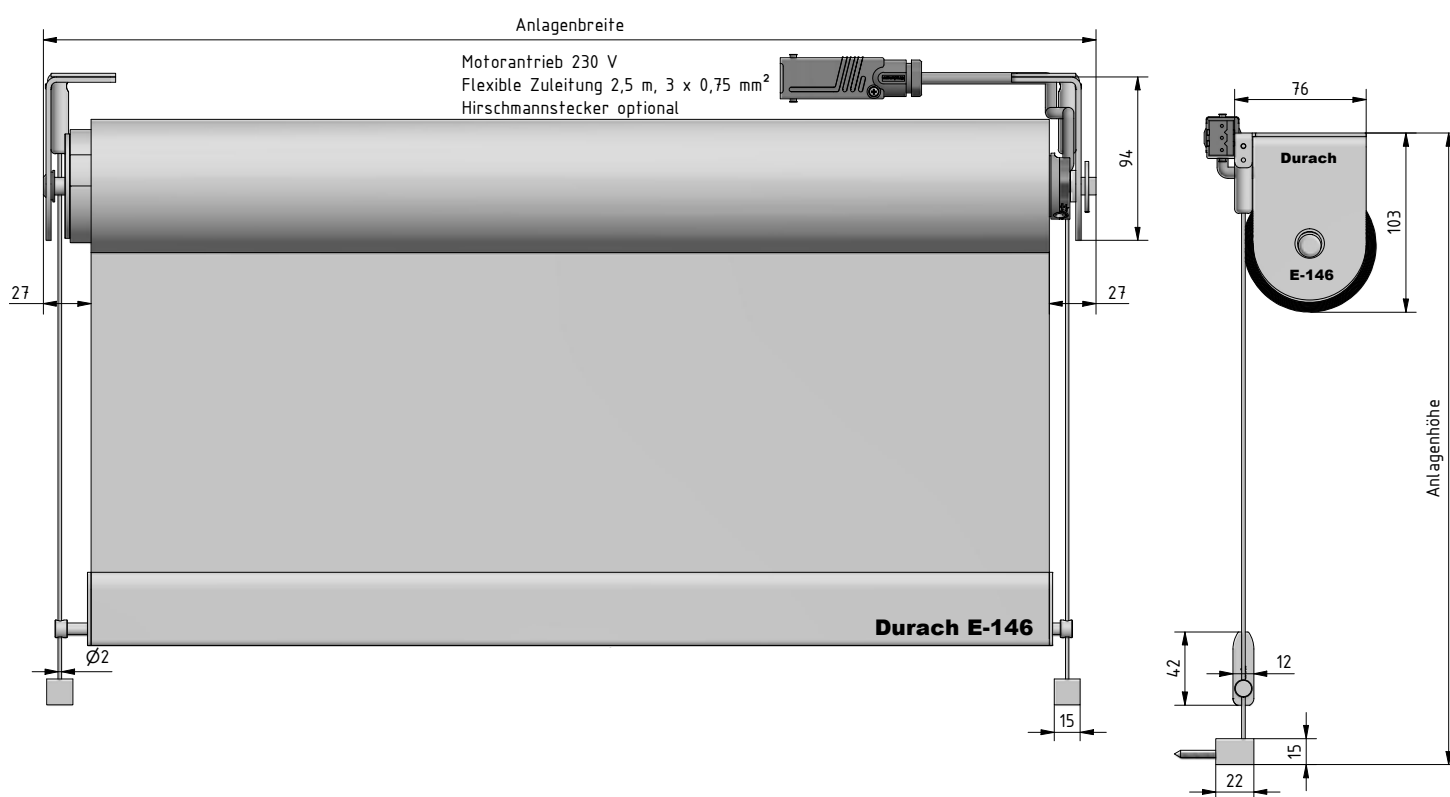

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1271 (geschliffen)
R - 1282 (weiß)




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1622




Gegenlager 65 mm Welle
für K-140 / E-140

R - 1706



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)




Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30

230 Volt Elektroantrieb,
Motorkabel 2,5 m weiß

1352

ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb

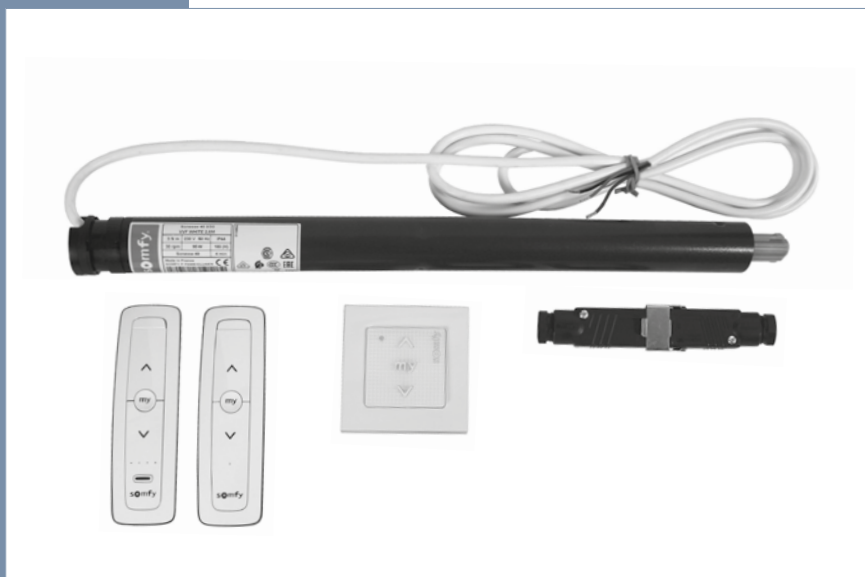

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.		Bezeichnung
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1352/50		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)
1333		Standardschalter Smoove Uno IN
1319		Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317		Zentraltaster Smoove Origin IB
TR1		1-fach Trennrelais TR1
TR2		2-fach Trennrelais TR2
TR4		4-fach Trennrelais TR4

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.		Bezeichnung
1365		Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328		1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321		1-Kanal Funk-Handsender io Situio 1 io Pure II
1322		5-Kanal Funk-Handsender io Situio 5 io Pure II

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.		Bezeichnung
1350		Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320		16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1355		Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.		Bezeichnung
1360		Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359		Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358		Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357		Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)		Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)		Halterung für Hirschmannstecker




MP-80

für E-130

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des offenen Rollosystems E-130.

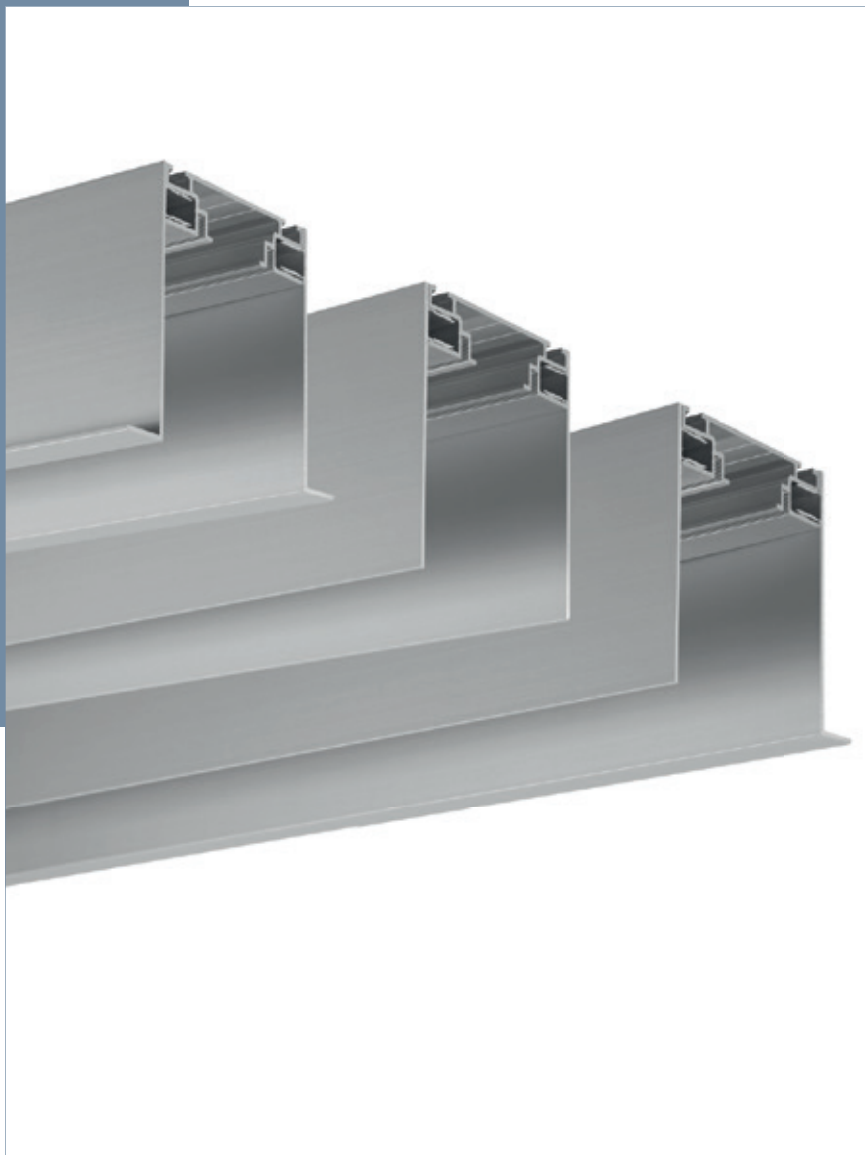

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade




MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade


EINBAUVARIANTEN




Einbau in Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)

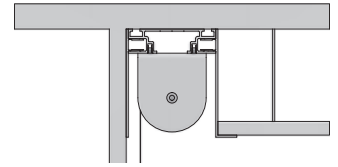

Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)




Einbau in abgehängte Decke
mit Distanz
(MP-80-V1)

PROFIL




Einbauprofil MP-80-V1
(ohne Rollosystem)

R - 1430 (Lagerlänge)
R - 1435 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V2
(ohne Rollosystem)

R - 1431 (Lagerlänge)
R - 1436 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V3
(ohne Rollosystem)




R - 1432 (Lagerlänge)
R - 1437 (Fixlänge)

Hinweis

- Das Einbauprofil MP-80 wird bauseits der jeweiligen Einbausituation entsprechend befestigt. Auf dem Einbauprofil MP-80 darf keine Deckenlast liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MP-80

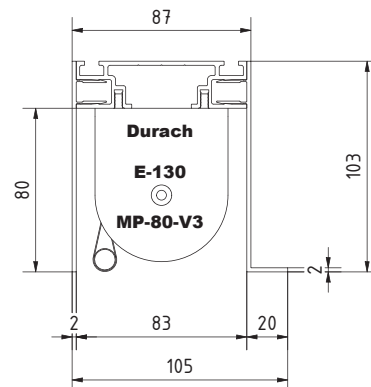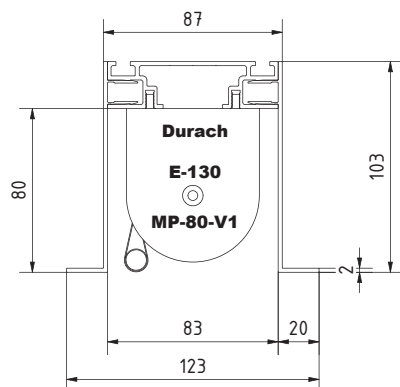

ZUBEHÖR



Basisprofil MP-80-Q1

R - 1420 (Lagerlänge)
R - 1425 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gerade

R - 1421 (Lagerlänge)
R - 1426 (Fixlänge)




MP-80 Seitenteil gekantet

R - 1422 (Lagerlänge)
R - 1427 (Fixlänge)



Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1

R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2

R - 1439




Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80 V3 (wahlweise links /
rechts)

R - 1447



Distanzhalter
(Sollabstand max. 145 cm)

R - 1412



Montagewinkel für MP-80
V2A inkl. Befestigungsschrauben

R - 1419



Leerkassette K-87
(Kassette geschlossen)

K - 87



Leerkassette K-89
(Kassette mit Behangschlitz)

K - 89