

PRODUKTÜBERSICHT KETTENZUGROLLO



Modell	Abmessung
K-120 34 mm Welle mit Edelstahlträger	180 x 300 cm
K-120-ML 34 mm Welle mit Montageleiste	180 x 300 cm
K-124 34 mm Welle mit Montageleiste, verschiebbar	180 x 300 cm
K-125 44 mm Welle mit Edelstahlträger	240 x 400 cm
K-125-ML 44 mm Welle mit Montageleiste	240 x 300 cm *
K-130 49 mm Welle mit Edelstahlträger	300 x 400 cm
K-130-ML 49 mm Welle mit Montageleiste	240 x 400 cm
K-140 65 mm Welle mit Edelstahlträger	350 x 400 cm
Einbauprofil MP-80 für K-130	

* je nach Behang



DATENBLATT



K-120




SCHADEGG

K-120

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

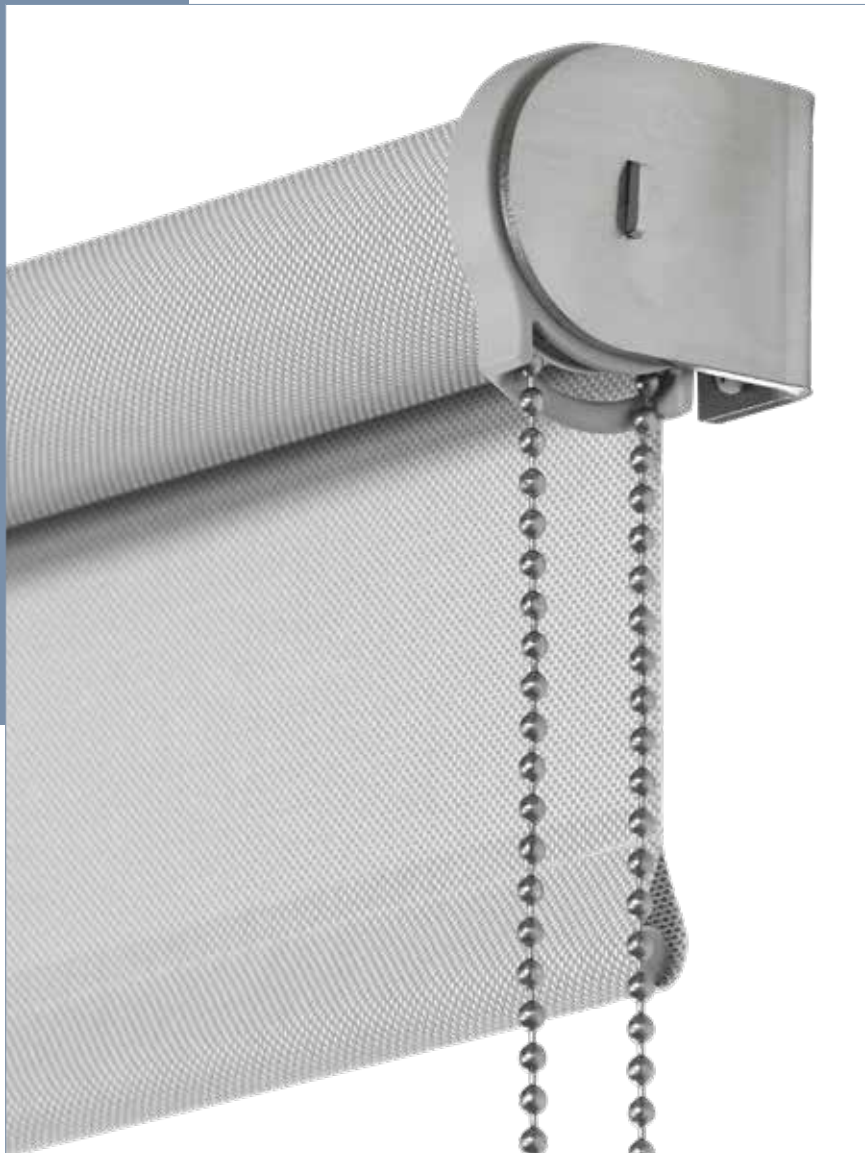

Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


78 - 180 cm (K-120 Soft)

Höhe: 20 - 300 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

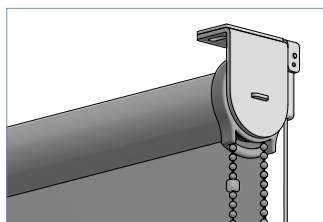


K-120-S
Seilverspannung

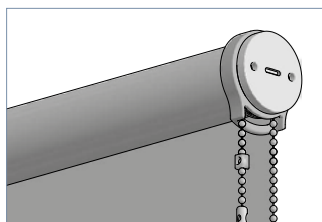


K-120-N
Nischenmontage

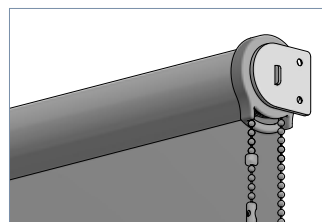


K-120-G
Glasfalzmontage



K-120 Soft
Softrollo





K-120-Z
Zwischenträger



K-120-T
Twinträger

BEHANGABSCHLUSS


			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	300 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	Nightlife	300 cm	2	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	300 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm				
SoftScreen	270 cm	3	300 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm				
Trevira II	340 cm	2	300 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 38 mm	ca. 59 mm	ca. 42 mm	ca. 61 mm
200 cm	ca. 41 mm	ca. 61 mm	ca. 49 mm	ca. 65 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 62 mm	ca. 54 mm	ca. 67 mm




K-120

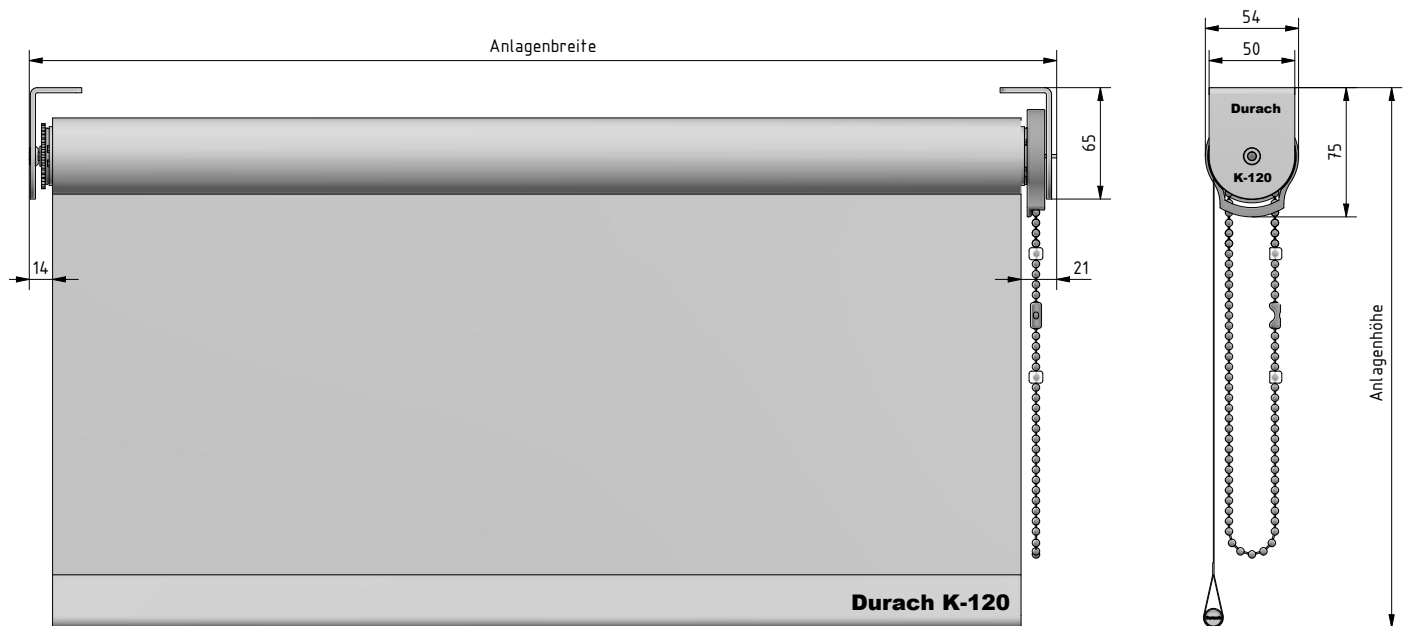

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-120-S

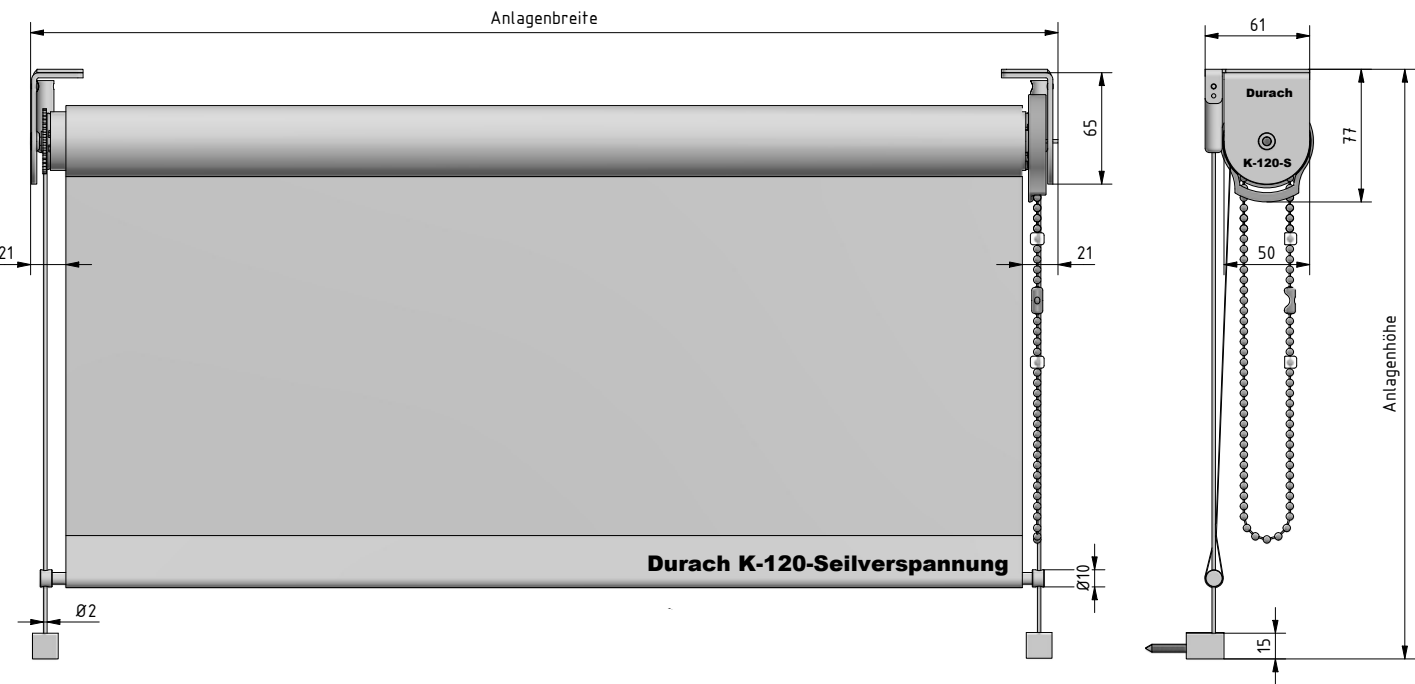

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)




Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1245 (geschliffen)
R - 1246 (weiß)




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Glasfalzträger aus Edelstahl
(alternativ lieferbar)

R - 1140 (geschliffen)
R - 1141 (weiß)

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für
34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-120-ML



SCHADEGG

K-120-ML

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.


Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


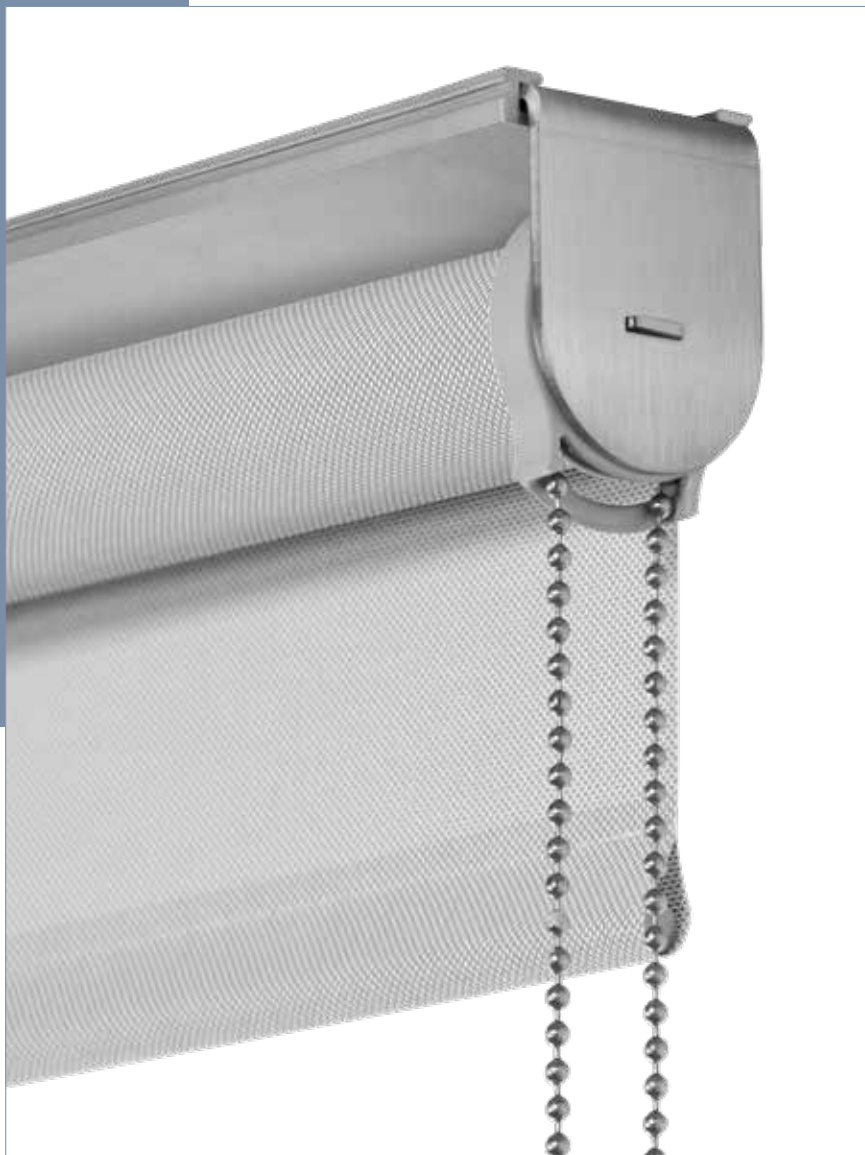


MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	300 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	Nightlife	300 cm	2	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	300 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm				
SoftScreen	270 cm	3	300 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm				
Trevira II	340 cm	2	300 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H	
100 cm	ca. 38 mm	ca. 64 mm	ca. 42 mm	ca. 66 mm	
200 cm	ca. 41 mm	ca. 66 mm	ca. 49 mm	ca. 71 mm	
300 cm	ca. 44 mm	ca. 67 mm	ca. 54 mm	ca. 72 mm	

K-120-ML

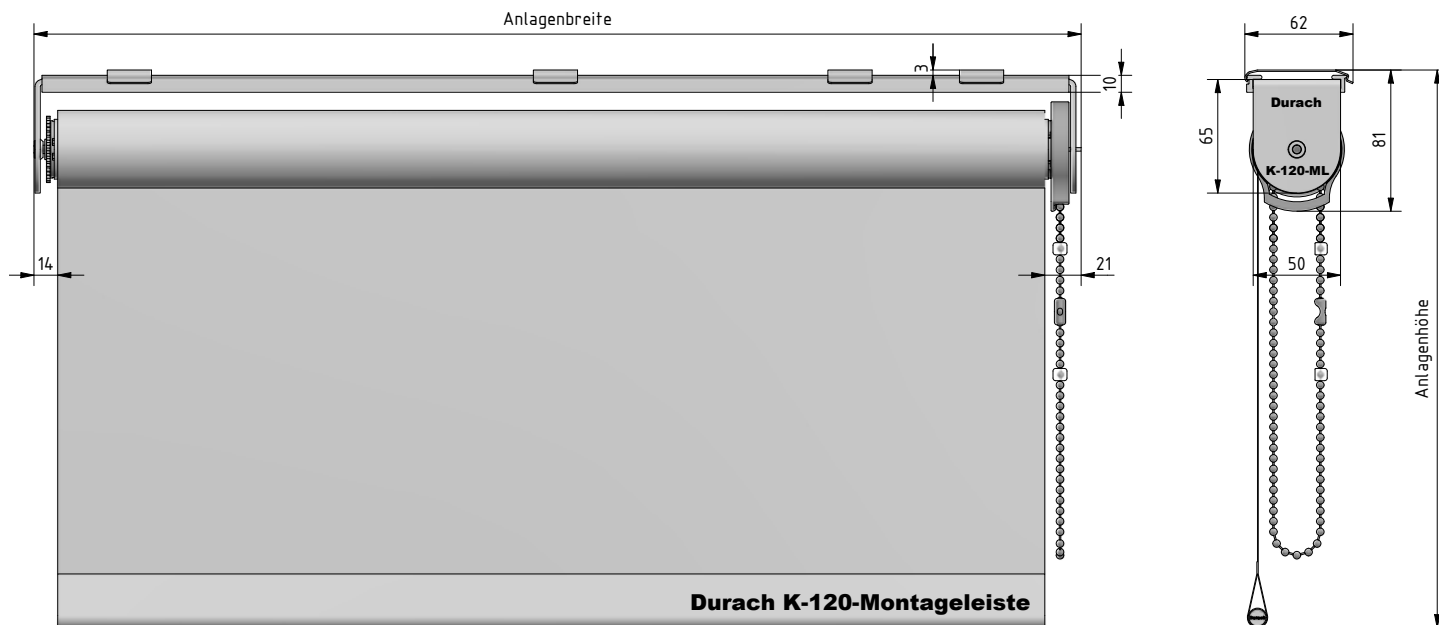

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für
34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-124


SCHADEGG

K-124

Verschiebbares Kettenzugrollo mit 34 mm Welle, Montageleiste und Gleiter zur Montage in einer Laufschiene

Hochwertiges verschiebbares Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Montageleiste mit Gleitelementen aus hochwertigem POM. Die Gleiter ermöglichen ein leichtes und geräuscharmes Verfahren der Rolloanlage in der Laufschiene. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Das System bildet mit dem Rollo und der Laufschiene eine Einheit.

Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)



MODELLVARIANTE



K-124-Doppelt

BEHANGABSCHLUSS


Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	300 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	Nightlife	300 cm	2	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	300 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm				
SoftScreen	270 cm	3	300 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm				
Trevira II	340 cm	2	300 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 38 mm	ca. 80 mm	ca. 42 mm	ca. 82 mm
200 cm	ca. 41 mm	ca. 82 mm	ca. 49 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 83 mm	ca. 54 mm	ca. 88 mm



K-124

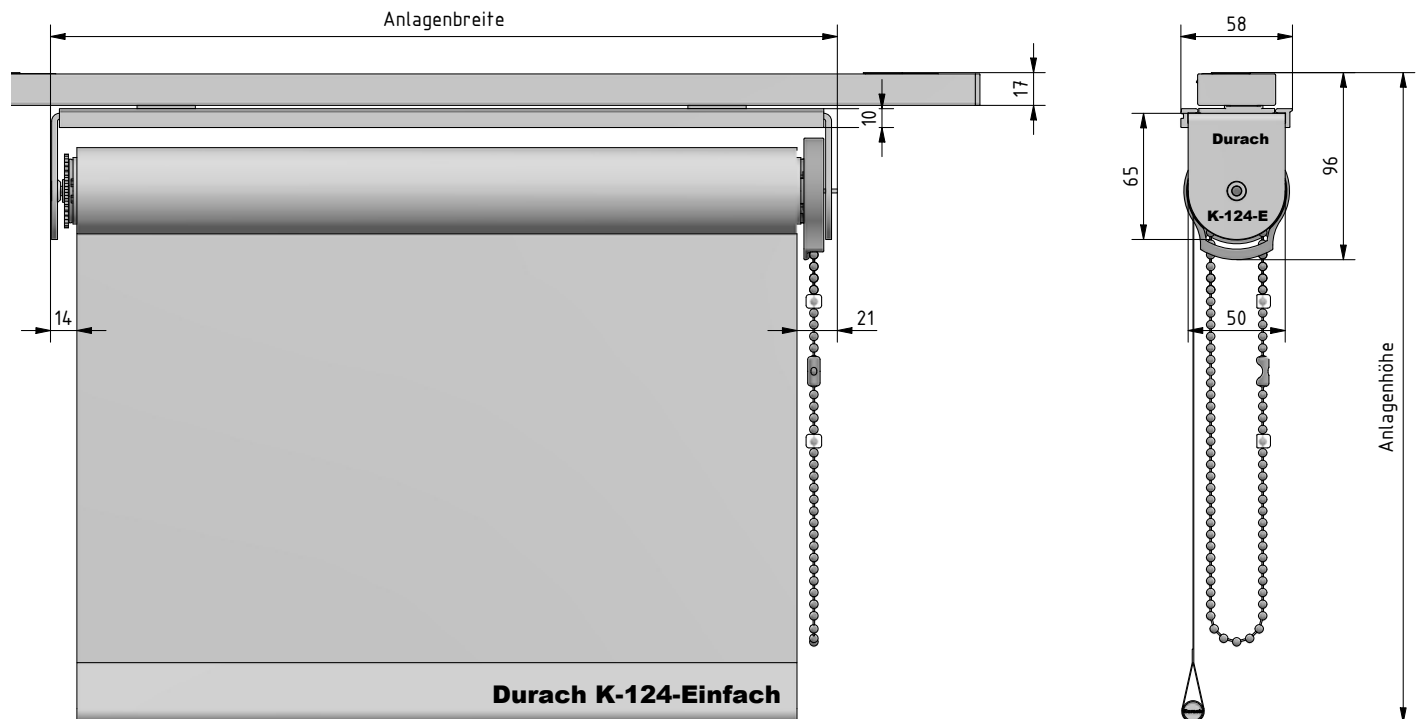

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Gleiter für Laufschienen

R - 1840



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für
34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-125



SCHADEGG

K-125

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.



Abmessungen


Breite: 20 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben


- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN




K-125-S

Seilverspannung




K-125-N

Nischenmontage




K-125-K

Kopplungsträger



K-125-Z



Zwischenträger



K-125-T

Twinträger


BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm	Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	400 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm	Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm	Nightlife	300 cm	2	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm	Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm	Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	400 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm				
SoftScreen	270 cm	3	400 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm				
Trevira II	340 cm	2	400 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H	
100 cm	ca. 47 mm	ca. 64 mm	ca. 50 mm	ca. 65 mm	
200 cm	ca. 50 mm	ca. 65 mm	ca. 56 mm	ca. 68 mm	
300 cm	ca. 52 mm	ca. 66 mm	ca. 61 mm	ca. 71 mm	
400 cm	ca. 54 mm	ca. 67 mm	ca. 66 mm	ca. 73 mm	


K-125

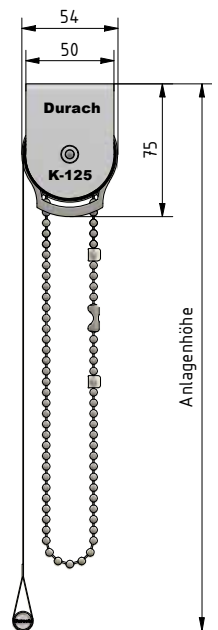

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-125-S

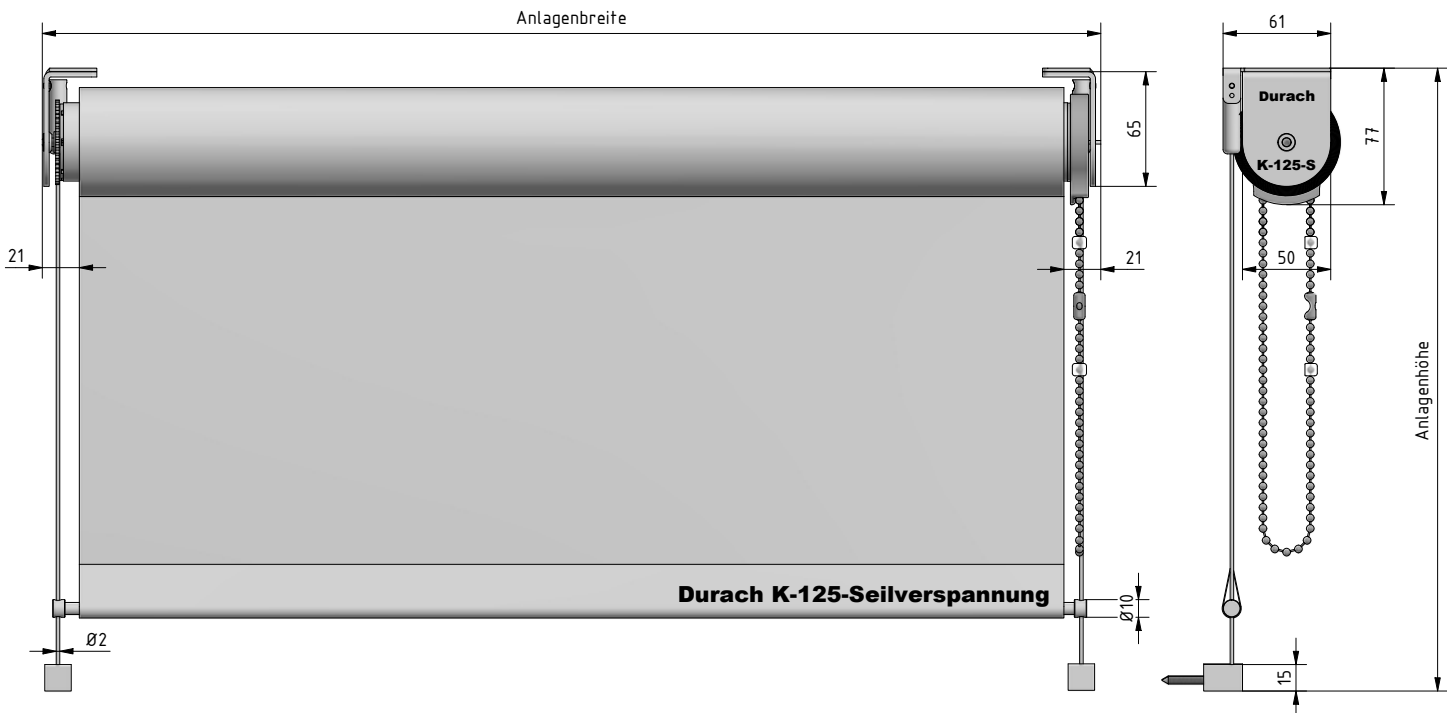

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)




Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1245 (geschliffen)
R - 1246 (weiß)




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für
44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-125-ML



SCHADEGG

K-125-ML

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.

Abmessungen*

Breite: 20 - 240 cm

Höhe: 20 - 300 cm


* je nach Behang

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)





MONTAGE



Clipmontage (Standard)

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	280 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm


* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 69 mm	ca. 50 mm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 70 mm	ca. 56 mm	ca. 73 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 71 mm	ca. 61 mm	ca. 76 mm



K-125-ML

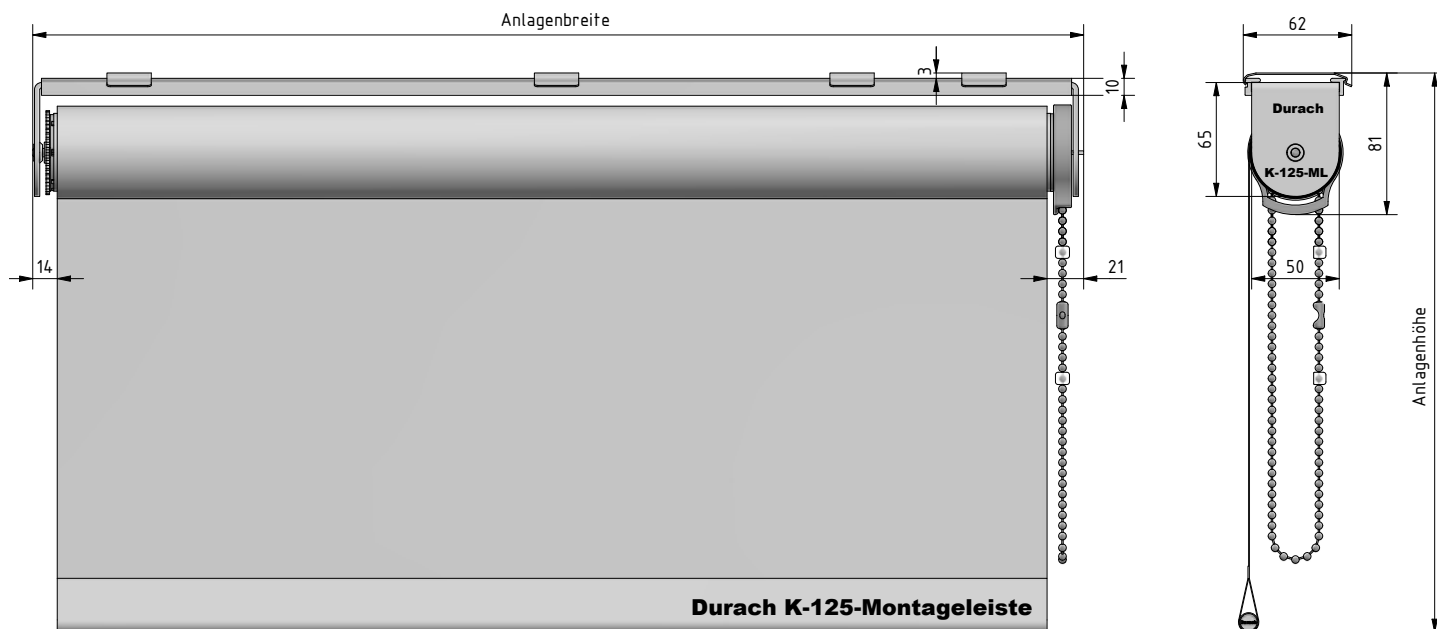

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)
R - 1241 (weiß)



Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für
44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-130




SCHADEGG

K-130

Kettenzugrollo mit 49 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

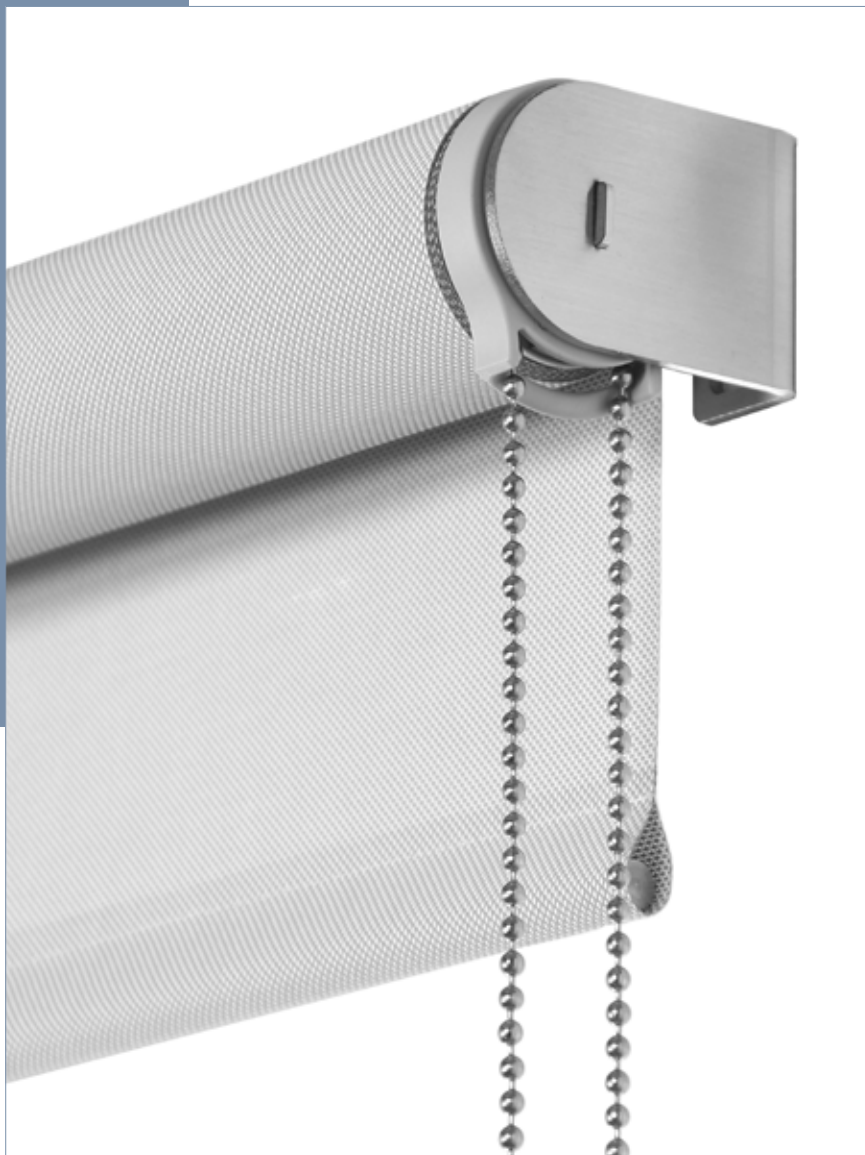

Abmessungen

Breite: 20 - 300 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 10 m²


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




K-130-S
Seilverspannung




K-130-N
Nischenmontage




K-130-KU
Kurbelrollo



K-130-K
Kopplungsträger





K-130-Z
Zwischenträger



K-130-T
Twinträger


BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm	Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	400 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm	Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm	Nightlife	300 cm	2	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm	Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm	Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	400 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm				
SoftScreen	270 cm	3	400 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm				
Trevira II	340 cm	2	400 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H	
100 cm	ca. 52 mm	ca. 76 mm	ca. 56 mm	ca. 78 mm	
200 cm	ca. 54 mm	ca. 77 mm	ca. 61 mm	ca. 81 mm	
300 cm	ca. 56 mm	ca. 78 mm	ca. 66 mm	ca. 83 mm	
400 cm	ca. 58 mm	ca. 79 mm	ca. 71 mm	ca. 86 mm	


K-130

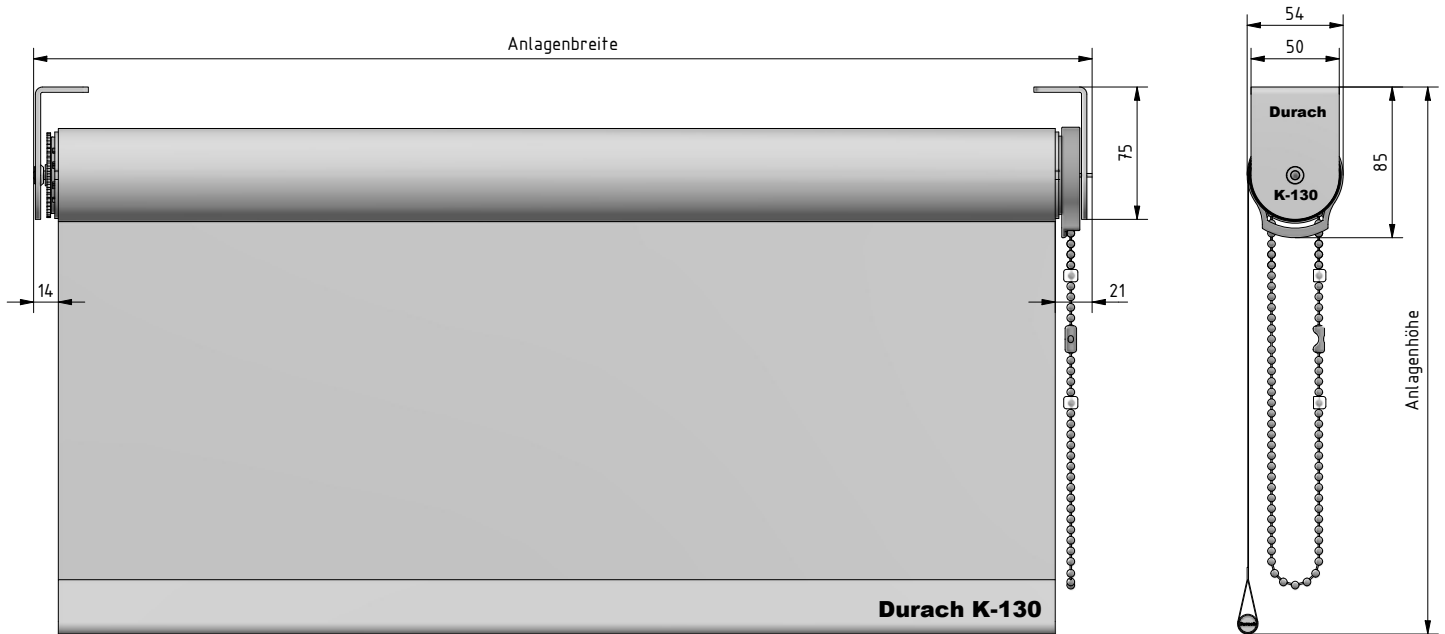

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 49 / 57 mm)
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-130-S

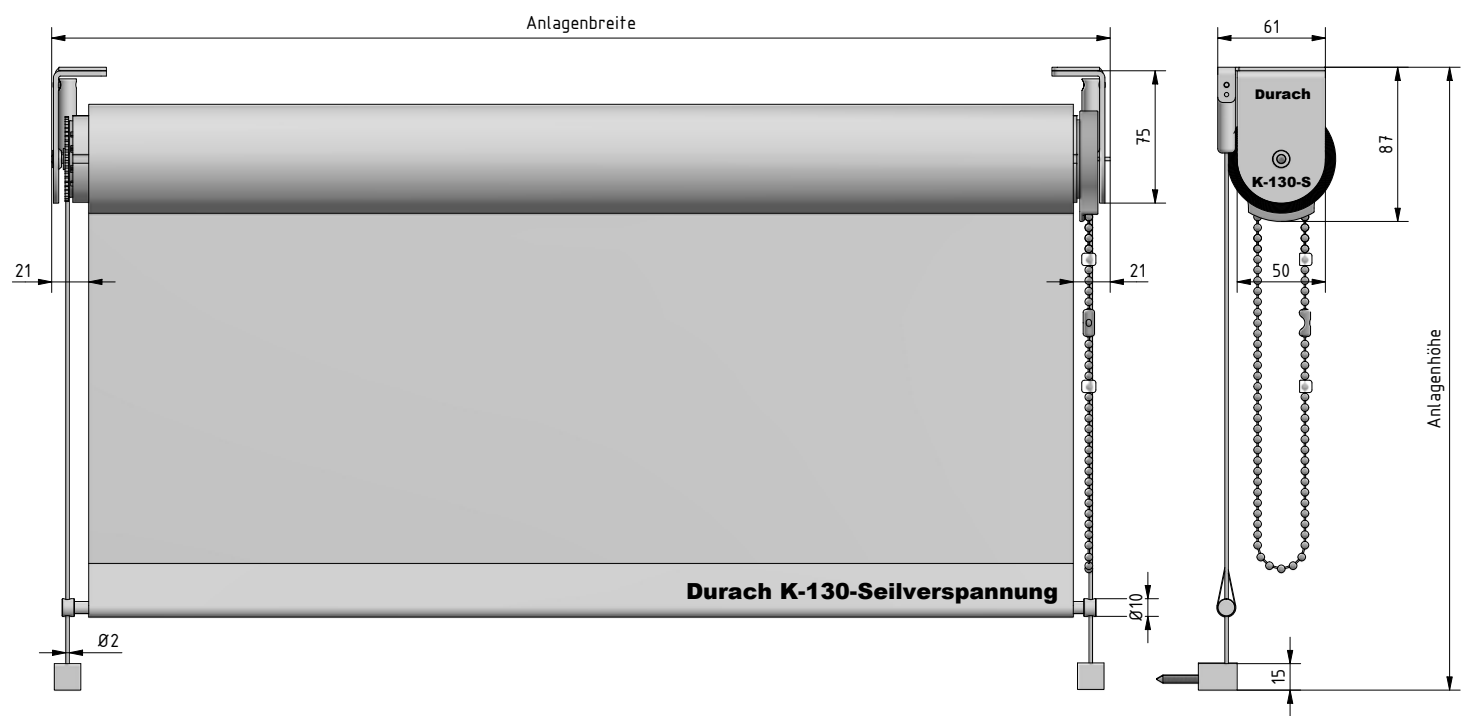

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
R - 1281 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang

R - 1285 (geschliffen)
R - 1286 (weiß)




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1621




Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung


Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



Getriebe mit abnehmbarer
Kurbel
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)

R - 1860

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für
44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-130-ML



SCHADEGG

K-130-ML

Kettenzugrollo mit 49 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.

Abmessungen

Breite: 20 - 240 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)





MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT				BLICKDICHT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm	Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm	Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm	BLACKOUT			
Originals 849	240 cm	3	400 cm	Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm	Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm	Nightlife	300 cm	2	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm	Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TRANSPARENT				TECHNISCHE STOFFE			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm	Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm	Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
HALBTRANSPARENT				Print	300 cm	4	400 cm
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm	* je nach Farbe			
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm				
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm				
SoftScreen	270 cm	3	400 cm				
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm				
Trevira II	340 cm	2	400 cm				

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H	
100 cm	ca. 52 mm	ca. 81 mm	ca. 56 mm	ca. 83 mm	
200 cm	ca. 54 mm	ca. 82 mm	ca. 61 mm	ca. 86 mm	
300 cm	ca. 56 mm	ca. 83 mm	ca. 66 mm	ca. 89 mm	
400 cm	ca. 58 mm	ca. 84 mm	ca. 71 mm	ca. 91 mm	

K-130-ML

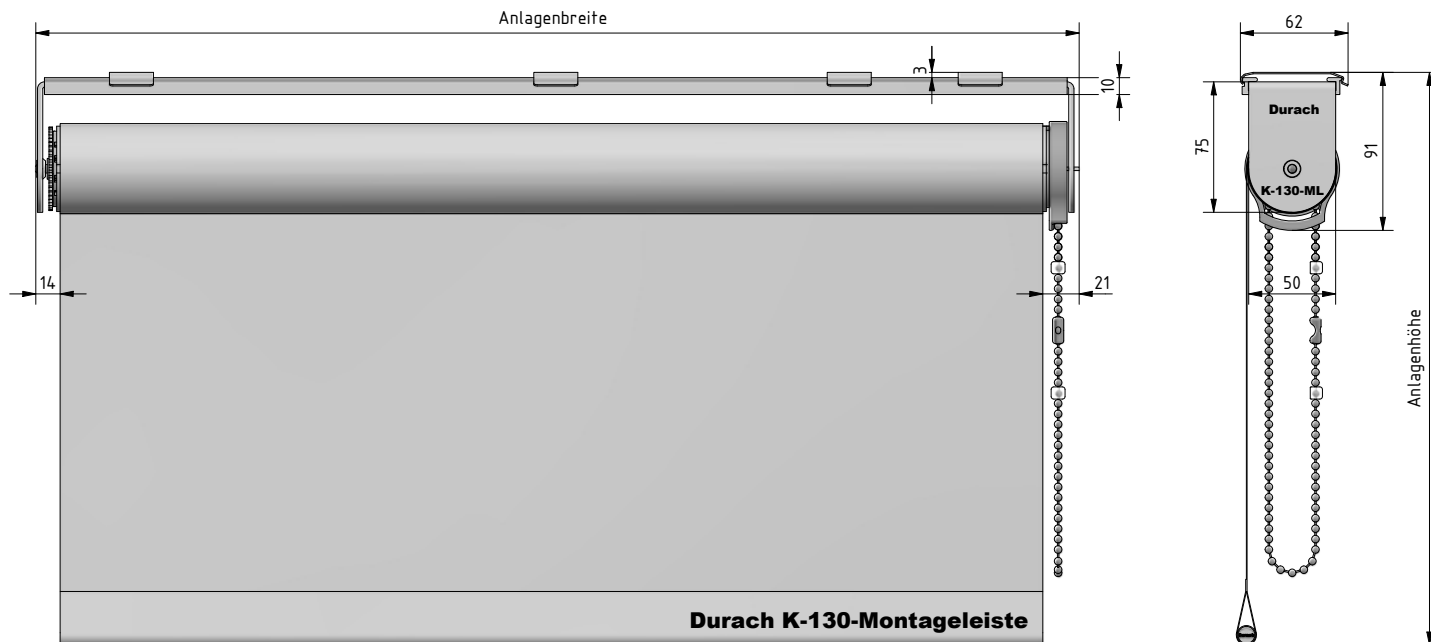

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1280 (geschliffen)
R - 1281 (weiß)



Montageleiste
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)
R - 1587 (weiß)



Clip für Montageleiste
Federstahl, serienmäßig enthalten

R - 1588



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für
44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-140



SCHADEGG

K-140

Kettenzugrollo mit 65 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette und Träger aus Edelstahl, Welle und außenliegender Beschwerungstab aus Aluminium.

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.



Abmessungen

Breite: 75 - 350 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 12 m²

Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Fallstab: Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



K-146

Seilverspannung



K-148


Kurbelrollo

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend
Edelstahl, Ø 10 mm

R - 1295

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 68 mm	ca. 84 mm	ca. 73 mm	ca. 87 mm
200 cm	ca. 70 mm	ca. 85 mm	ca. 78 mm	ca. 89 mm
300 cm	ca. 72 mm	ca. 86 mm	ca. 82 mm	ca. 91 mm
400 cm	ca. 73 mm	ca. 87 mm	ca. 87 mm	ca. 94 mm




K-140

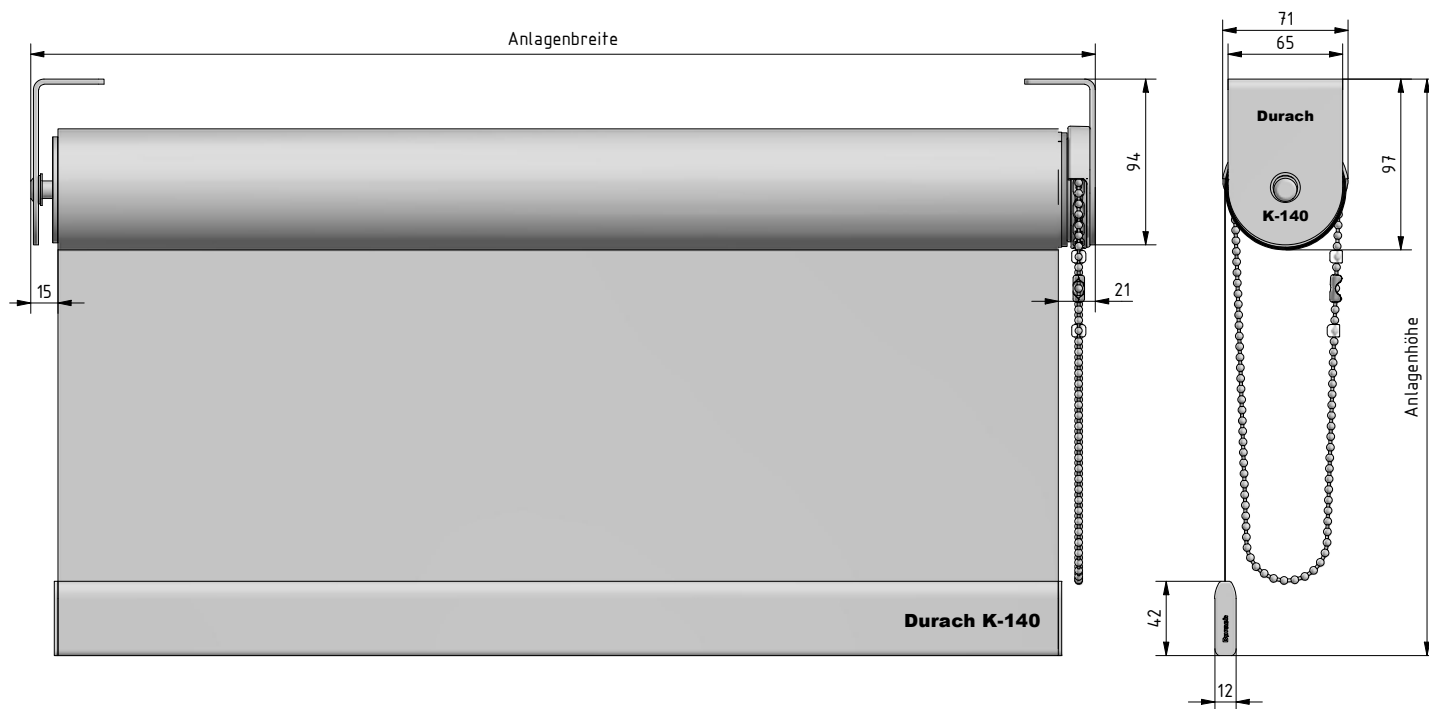


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-146

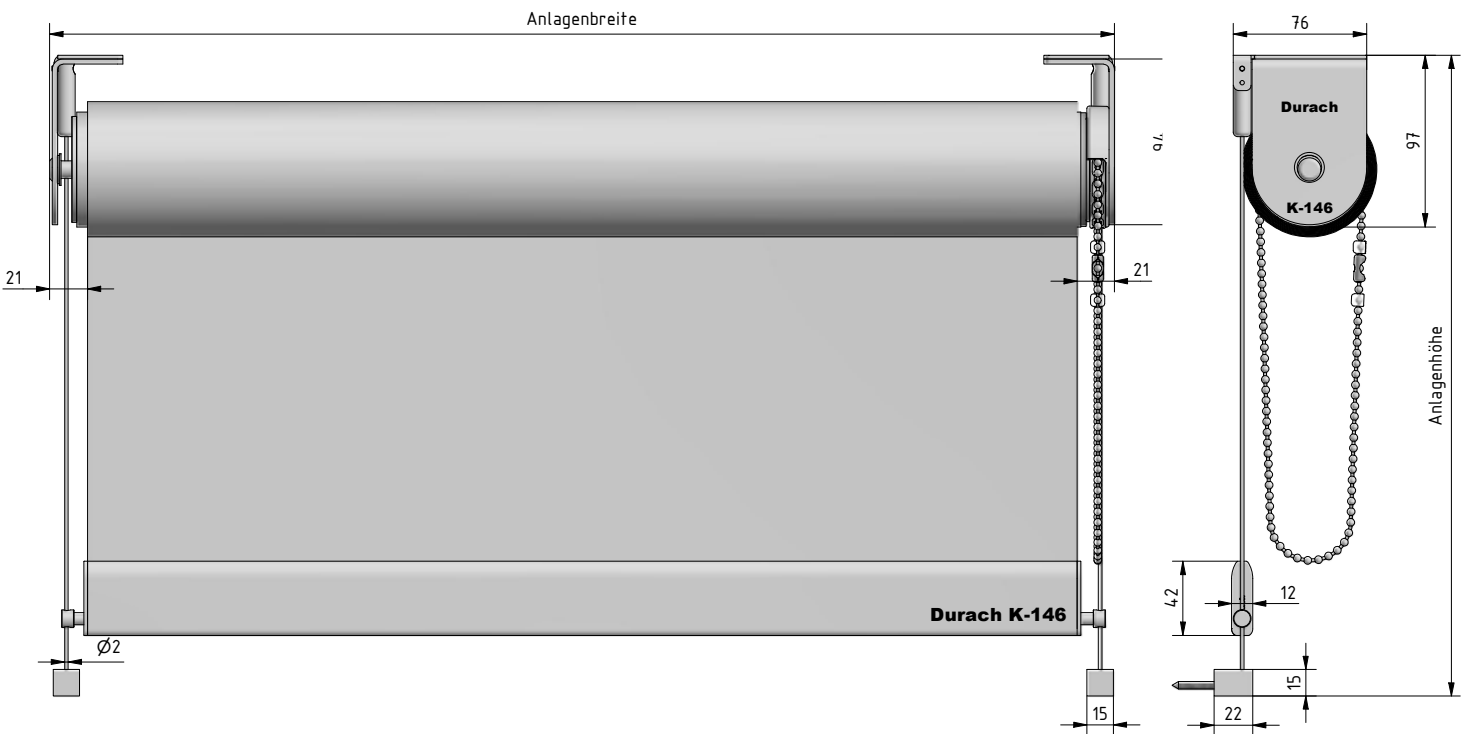

ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

R - 1721




Halter für Seilverspannung
Edelstahl (inkl. Hülse, Spannfeder
und Stoppring)

R - 1622




Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Beschwerungsstab 42 x 12
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



Getriebe mit abnehmbarer
Kurbel
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)

R - 1860

ZUBEHÖR



Gegenlager 65 mm Welle
für K-140 / E-140

R - 1706



Kettenzuggetriebe für
65 mm Welle

R - 1703



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890



MP-80


für K-130



SCHADEGG

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des offenen Rollosystems K-130.

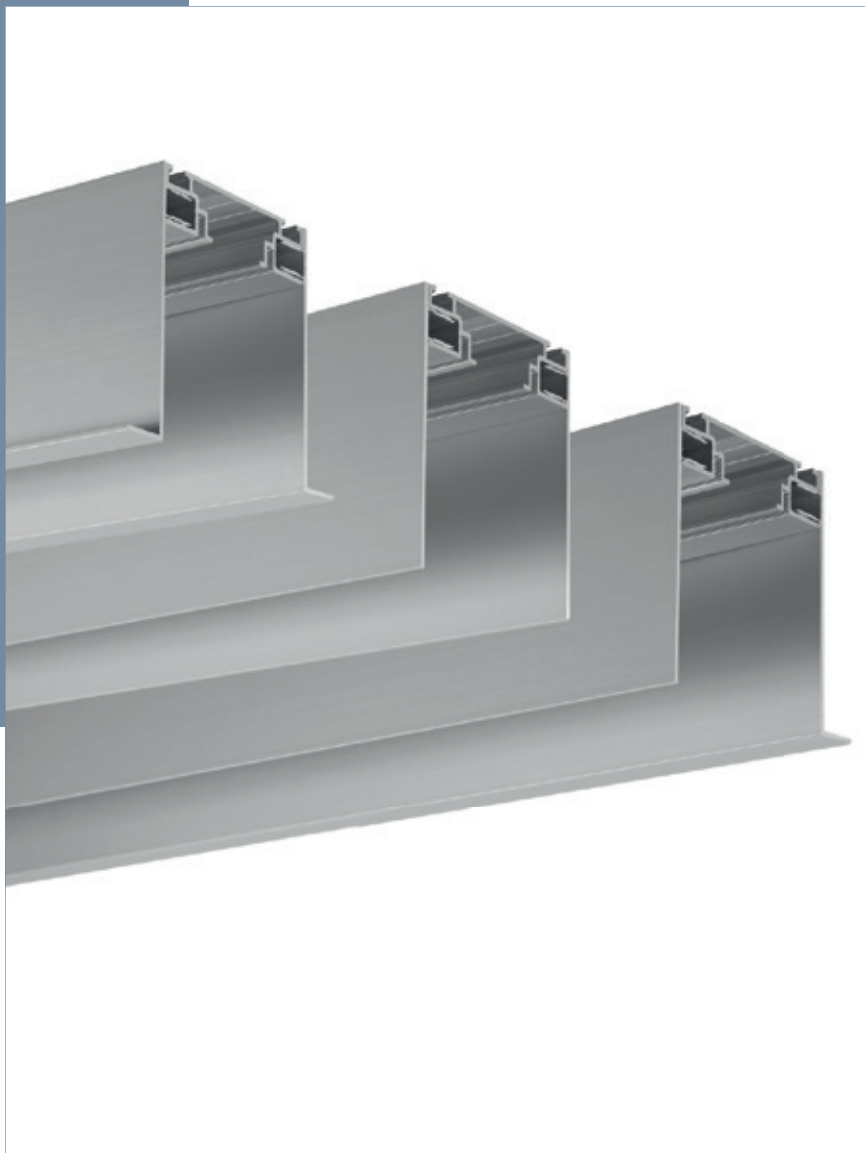

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade




MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade


EINBAUVARIANTEN




Einbau in Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)



Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)




Einbau in abgehängte Decke
mit Distanz
(MP-80-V1)

PROFIL




Einbauprofil MP-80-V1
(ohne Rollosystem)

R - 1430 (Lagerlänge)
R - 1435 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V2
(ohne Rollosystem)

R - 1431 (Lagerlänge)
R - 1436 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V3
(ohne Rollosystem)




R - 1432 (Lagerlänge)
R - 1437 (Fixlänge)

Hinweis

- Das Einbauprofil MP-80 wird bauseits der jeweiligen Einbausituation entsprechend befestigt. Auf dem Einbauprofil MP-80 darf keine Deckenlast liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MP-80

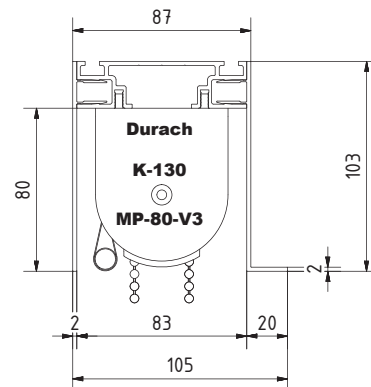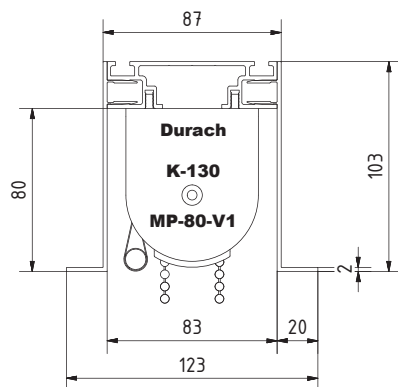

ZUBEHÖR



Basisprofil MP-80-Q1

R - 1420 (Lagerlänge)
R - 1425 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gerade

R - 1421 (Lagerlänge)
R - 1426 (Fixlänge)




MP-80 Seitenteil gekantet

R - 1422 (Lagerlänge)
R - 1427 (Fixlänge)



Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1

R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2

R - 1439




Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80 V3 (wahlweise links /
rechts)

R - 1447



Distanzhalter
(Sollabstand max. 145 cm)

R - 1412



Montagewinkel für MP-80
V2A inkl. Befestigungsschrauben

R - 1419



Leerkassette K-87
(Kassette geschlossen)

K - 87



Leerkassette K-89
(Kassette mit Behangschlitz)

K - 89