

PRODUKTÜBERSICHT KETTENZUGROLLO IN KASSETTE



Modell

Abmessung

K-45

Minikassette 45 x 47 mm

150 x 250 cm *

K-60

Kassette 60 x 62 mm

180 x 300 cm *

K-64

verschiebbare Kassette 60 x 62 mm

180 x 300 cm *

K-80

Kassette 80 x 82 mm

300 x 400 cm *

K-200

Kassette 100 x 102 mm

350 x 400 cm

Einbauprofil MP-80
für K-80

* je nach Behang



DATENBLATT



K-45




SCHADEGG

K-45

Kettenzugrollo in Minikassette
45 x 47 mm

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage oder Montage auf oder im Fensterflügel. Revision von unten möglich.

Kassette wird bei Verwendung mit Seitenführungsschienen aufgeständert. Bedienkette und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

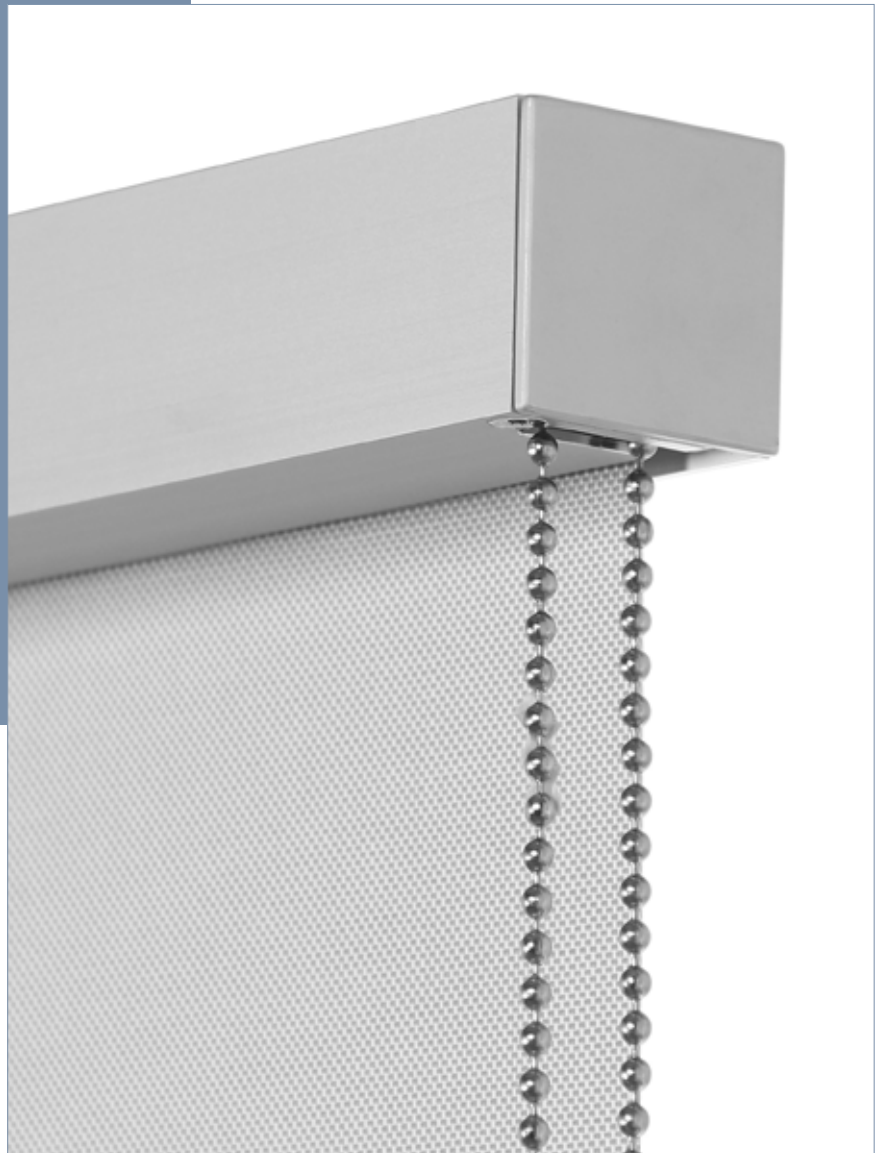

Abmessungen*

Breite: 40 - 150 cm


Höhe: 20 - 250 cm

*je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



K-46
Seilverspannung



K-47
Führungsschiene
Wandmontage



K-47-N
Führungsschiene
Nischenmontage

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)
Edelstahl, Ø 8 mm

Art.-Nr. R-1294/1

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	–
Originals 812	240 cm	3	250 cm
Originals 816	240 cm	3	250 cm
Originals 849	240 cm	3	250 cm
Originals 890	300 cm	4	–
SilverScreen 2%	280 cm	4	–
SilverScreen 3%	280 cm	4	–
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	–
Trevira Vario	240 cm	2	200 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	–
FlexScreen 2%	300 cm	2	–
FlexScreen 5%	300 cm	2	–
SoftScreen	270 cm	3	–
Trevira Akustik	300 cm	3	–
Trevira II	340 cm	2	150 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	200 cm
Trevira Shine	240 cm	2	200 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	120 cm
Black Out Pro	320 cm	4	–
Nightlife	300 cm	2	–
Textil Black Out	260 cm	3	–
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–
Durach Black Out	275 cm	4	–
Print	300 cm	4	130 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-45

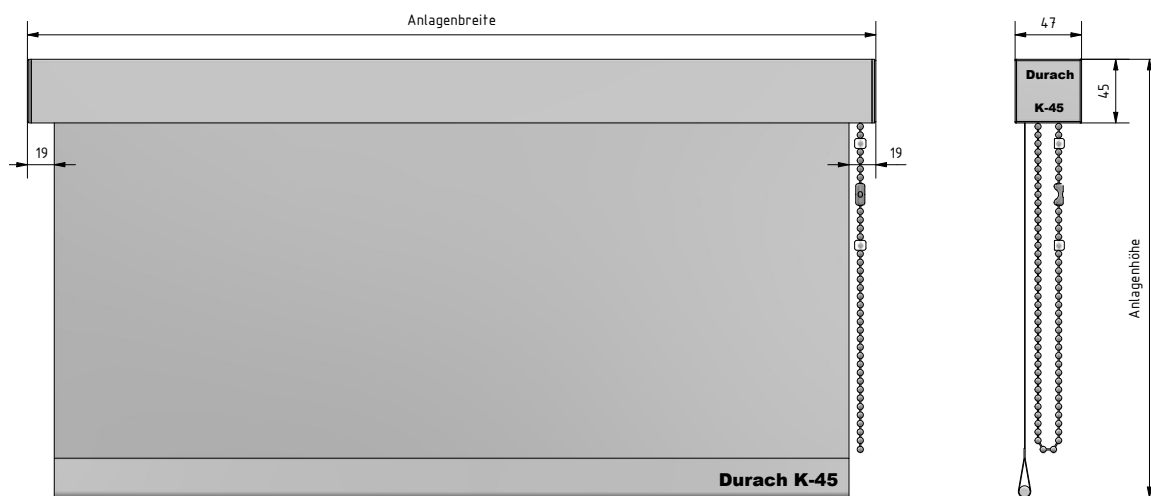

K-46

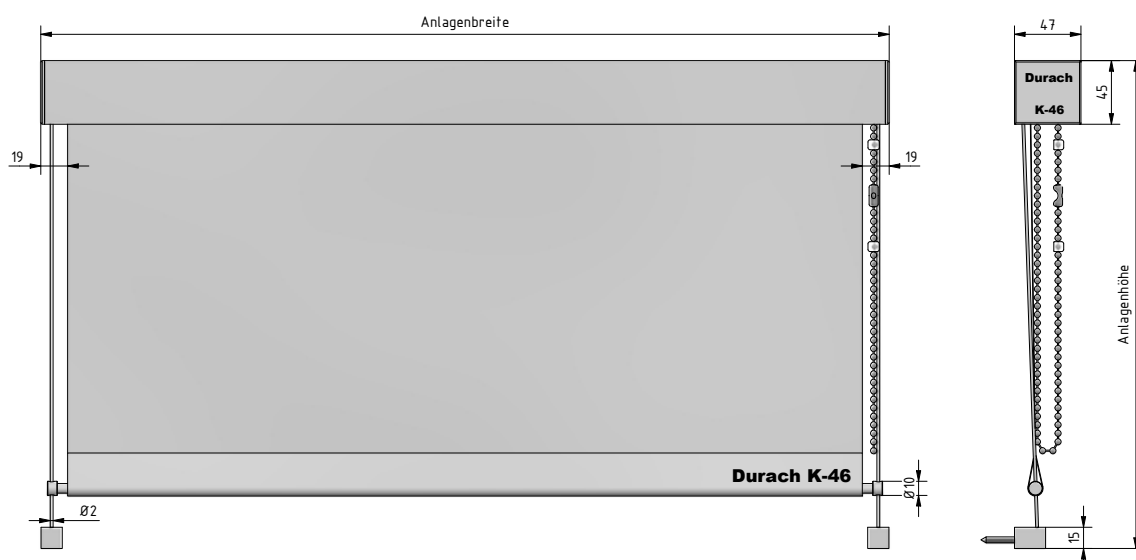

K-47

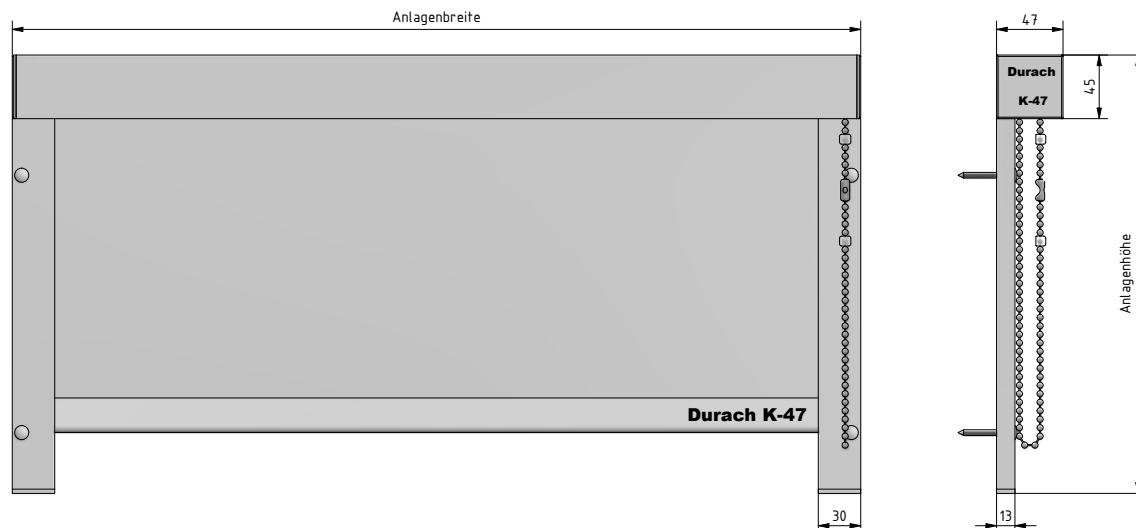

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
23 mm Welle

R - 1800 (grau)
R - 1800/1 (weiß)
R - 1800/2 (schwarz)



Gegenlager für 23 mm Welle

R - 1805 (grau)
R - 1805/1 (weiß)
R - 1805/2 (schwarz)




Führungsschiene 30 x 13
für Wand- oder
Nischenmontage

R - 1480 (alu)
R - 1481 (weiß)




Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-60




SCHADEGG

K-60

Kettenzugrollo in Kassette 60 x 62 mm

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten. Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

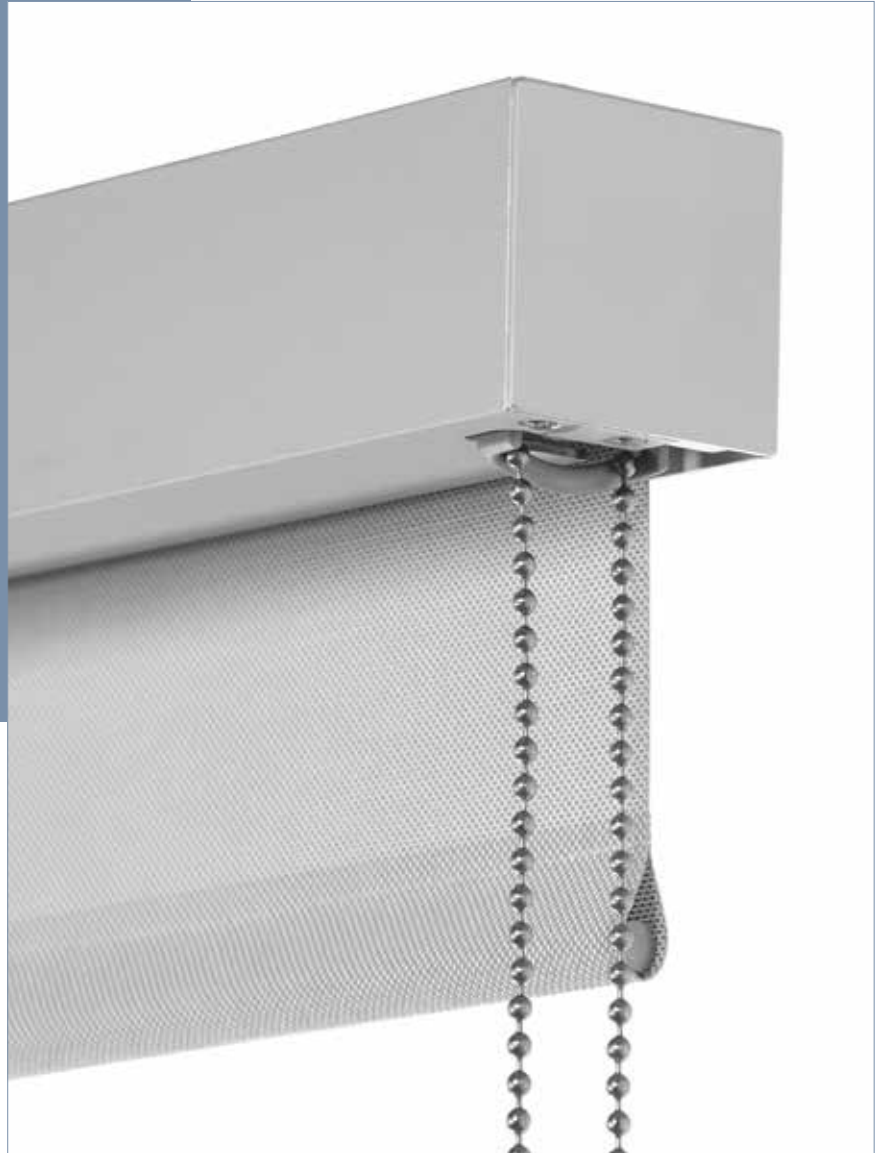

Abmessungen*

Breite: 40 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

*je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

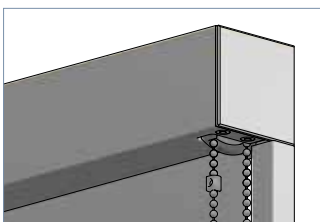


K-63
Fallstabführung




K-63-A
Aufständerung




K-65
Führungsschiene

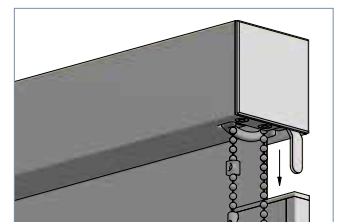


K-65-A
Aufständerung




K-66
Seilverspannung



K-60 Soft
Softrollo





K-60-Z
Zwischenträger

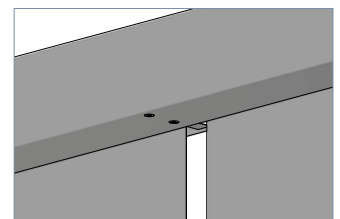

K-60-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	250 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	270 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	210 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	250 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	220 cm
SoftScreen	270 cm	3	150 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	190 cm
Trevira II	340 cm	2	280 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	220 cm
Black Out Pro	320 cm	4	220 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	260 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	190 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	250 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-60

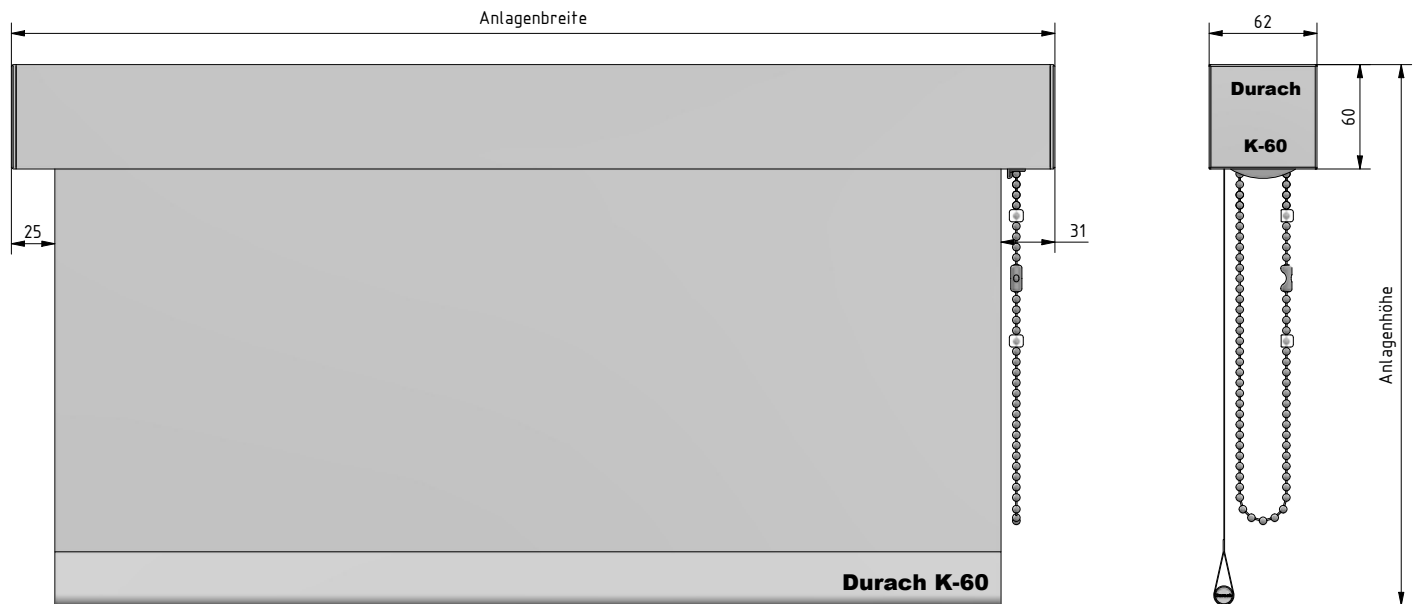


K-63

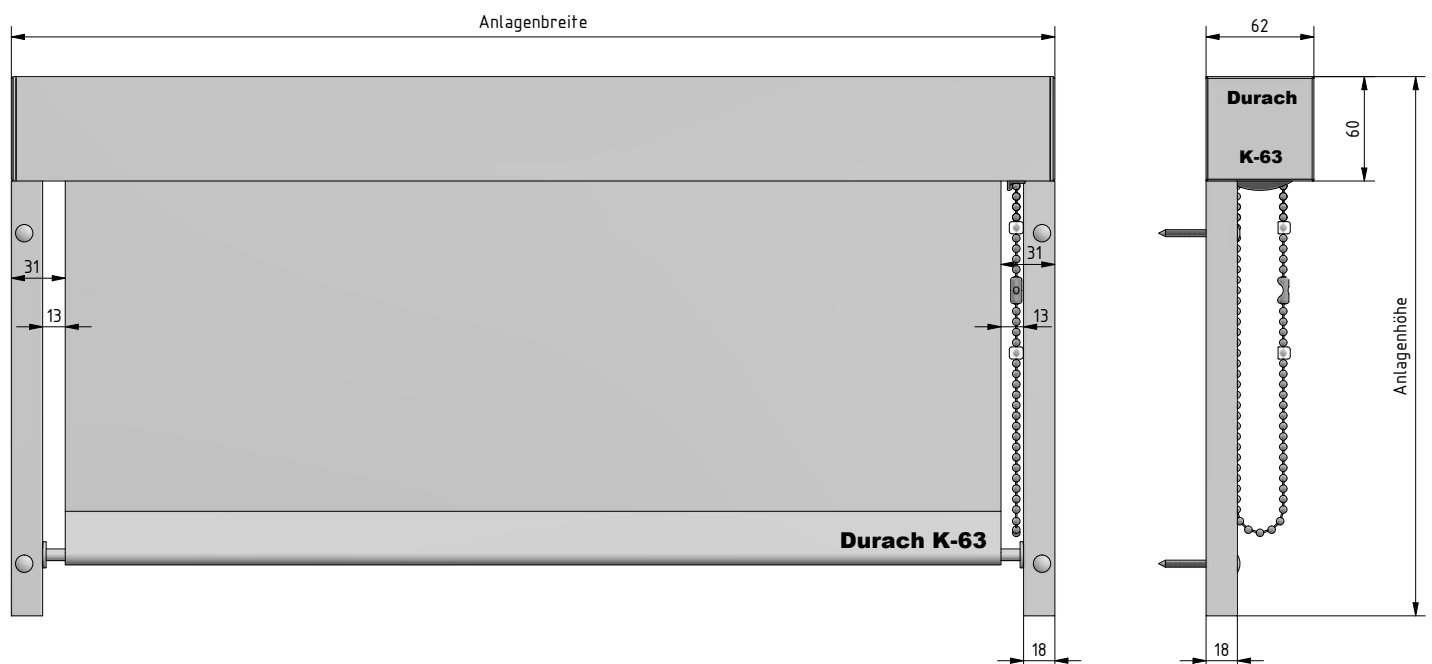


K-65

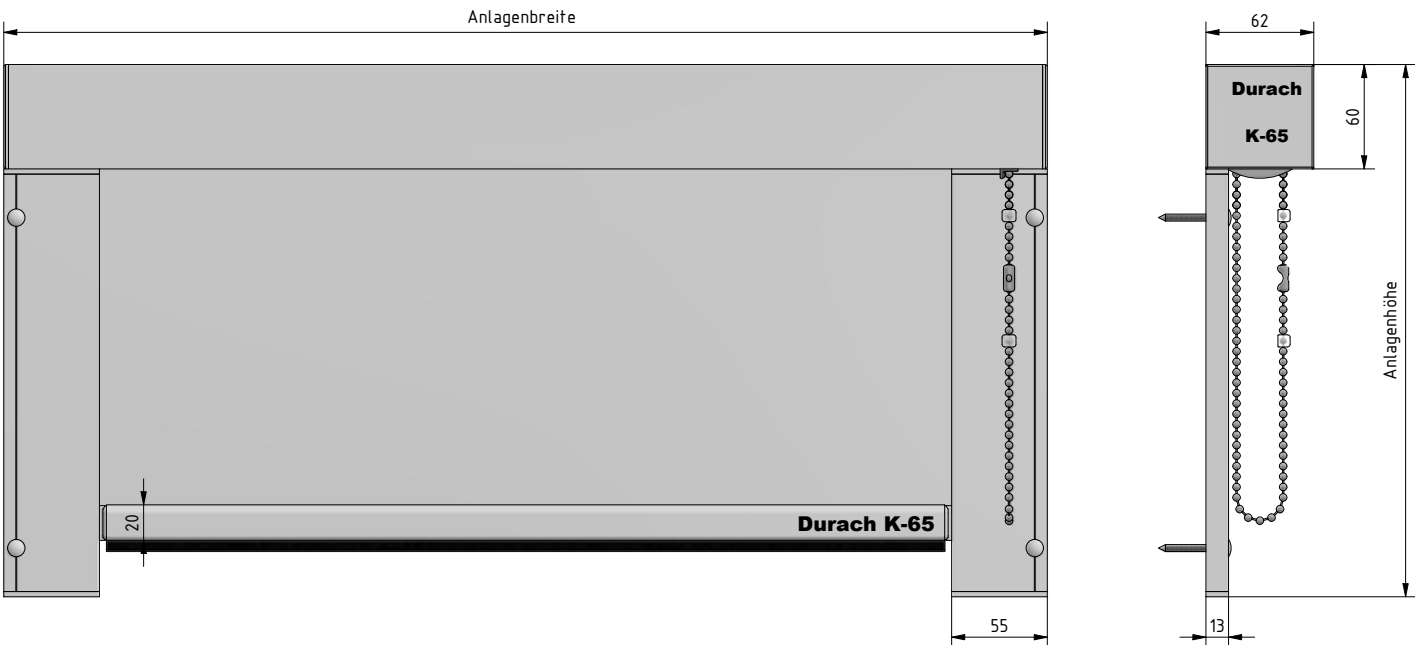

K-66

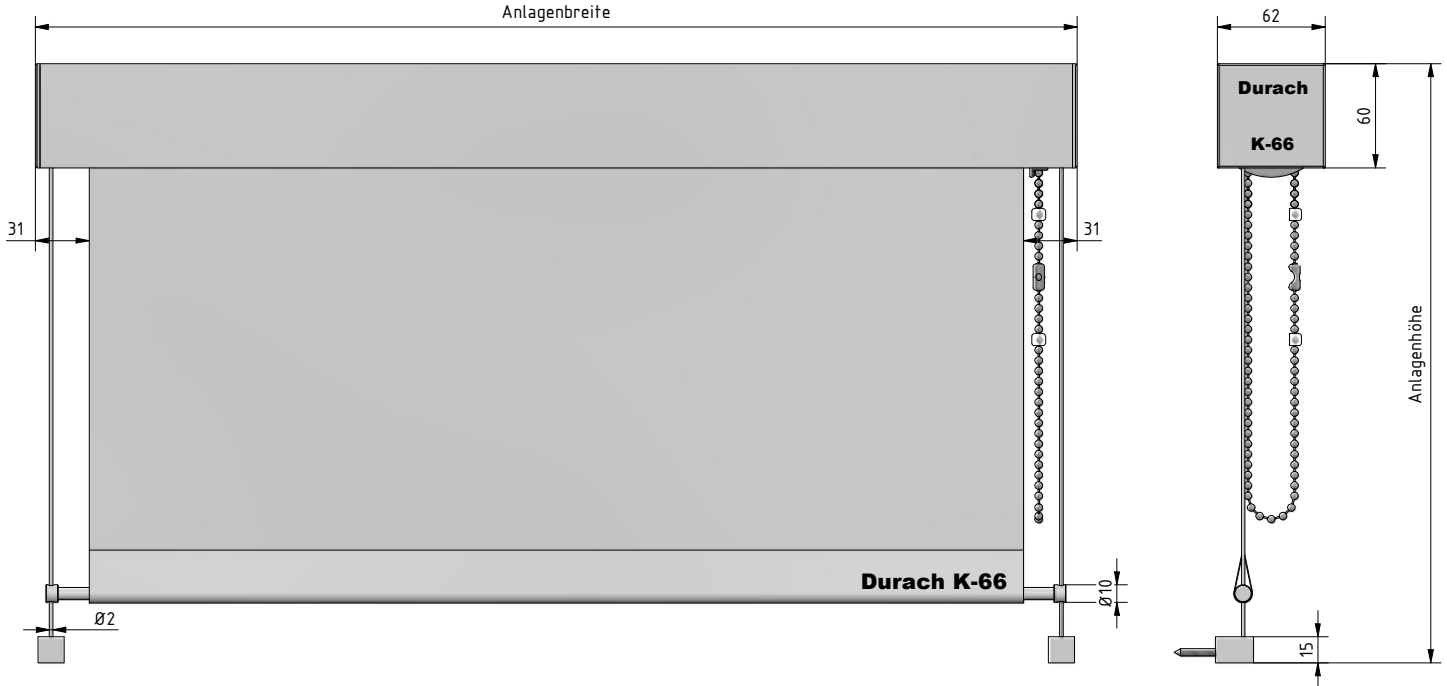


ZUBEHÖR




Wandträger 7 cm
Behang vorne abrollend

R - 1024 (alu)
R - 1024/110 (weiß)




Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab mit Bürste
20 x 11**
außenliegend, Aluminium
(Standard bei Ausführungen mit
Führungsschiene)

Art.-Nr. R - 1296



Führungsschiene 55 x 13
für Wandmontage

R - 1440 (alu)
R - 1441 (weiß)




Führungsschiene 55 x 22
für Nischenmontage

R - 1445 (alu)
R - 1446 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)



**Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage**

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




**Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage**

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396




**Beschwerungsstab für
Seilführung**
Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für 34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-64

K-64

Verschiebbares Rollo
in Kassette 60 x 62 mm

Verschiebbares Rollosystem mit eckiger Aluminiumkassette und POM-Gleiter für einläufige Laufschiene.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

Abmessungen*

Breite: 20 - 180 cm

Höhe: 20 - 300 cm


* je nach Behang

Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)





MODELLVARIANTE



K-64-Doppelt

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292


BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	250 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	270 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	210 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	250 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	170 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	220 cm
SoftScreen	270 cm	3	150 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	190 cm
Trevira II	340 cm	2	280 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	240 cm
Black Out Pro	320 cm	4	220 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	260 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	190 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	250 cm

* je nach Farbe

K-64-Einfach

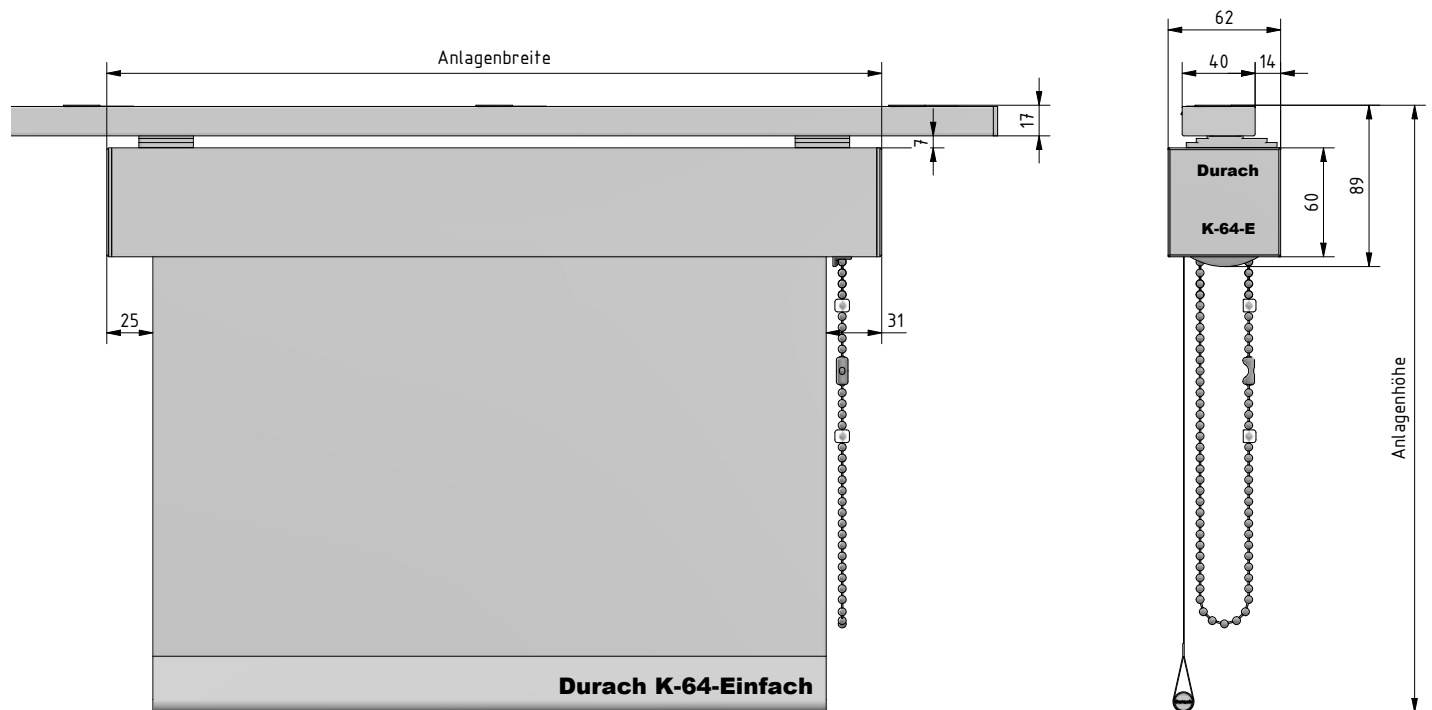

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für 34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Gleiter für Laufschiene

R - 1840



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-80



SCHADEGG

K-80

Kettenzugrollo in Kassette 80 x 82 mm

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten. Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.



Abmessungen*

Breite: 40 - 300 cm
40 - 240 cm (Aufständering)

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 10 m²
max. 8 m² (K-85)

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN

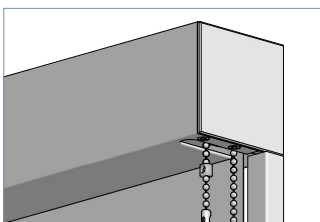


K-83
Fallstabführung

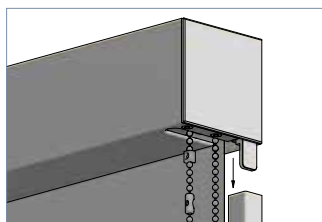


K-83-A
Aufständering

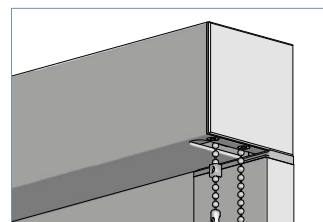


K-85
Führungsschiene

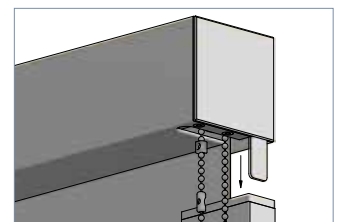


K-85-A
Aufständering

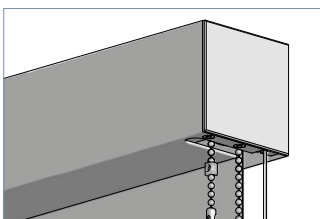


K-86
Seilverspannung



K-88
Kurbelantrieb





K-80-Z
Zwischenträger

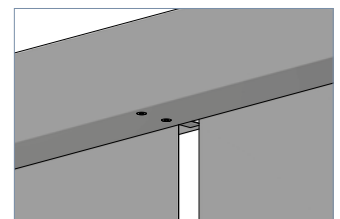

K-80-K
Kopplungsträger

BEHANGABSCHLUSS

			
Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	380 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm


* je nach Farbe

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 44 / 49 / 57 mm)
- Bei Modellen mit Führungsschienen, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-80

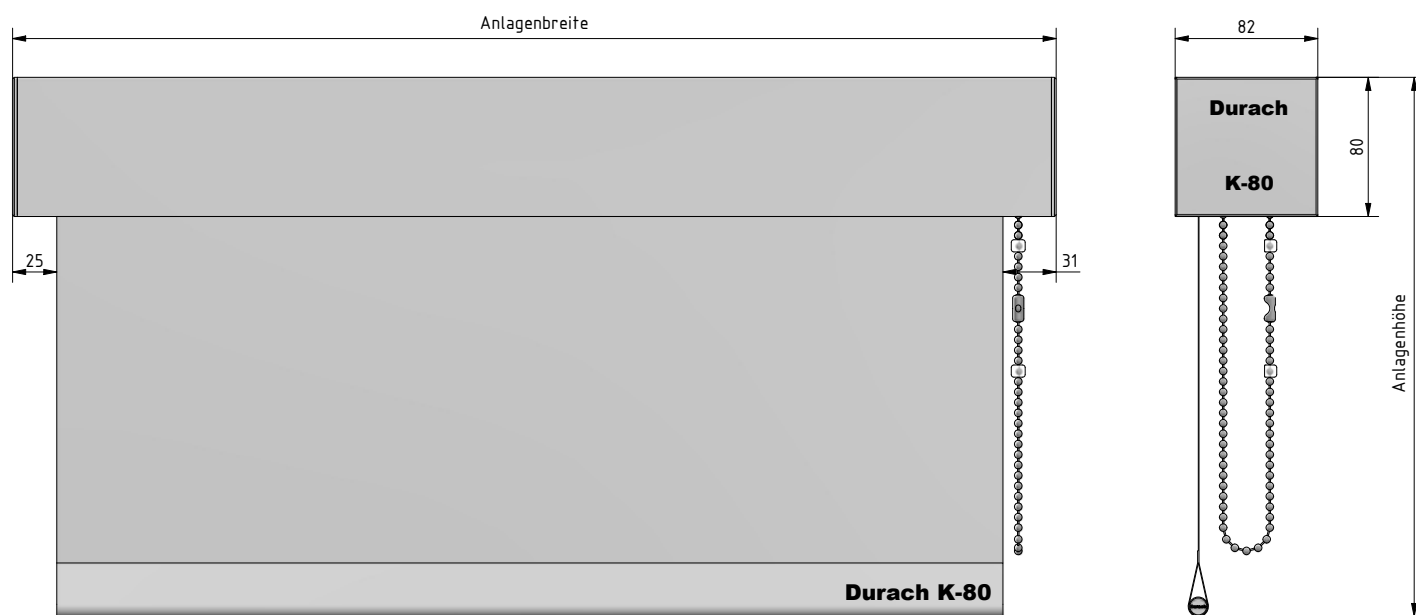


K-83

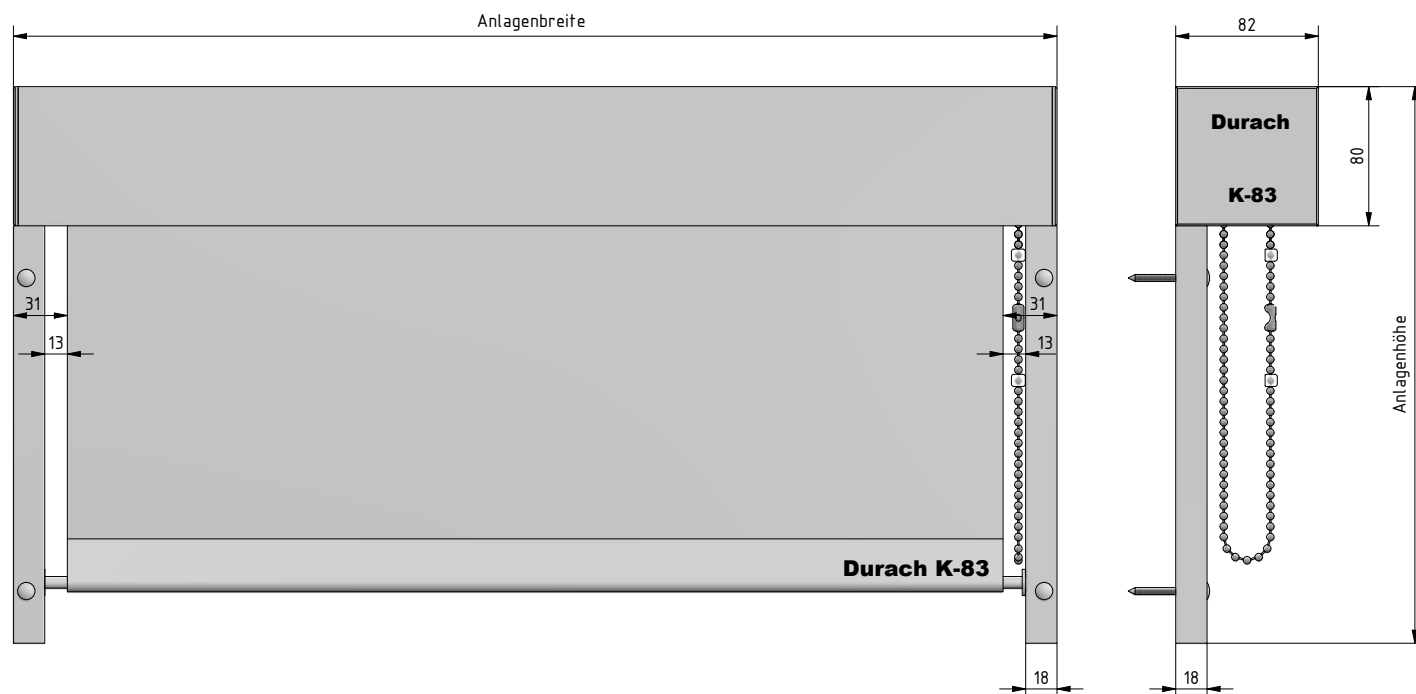


K-85

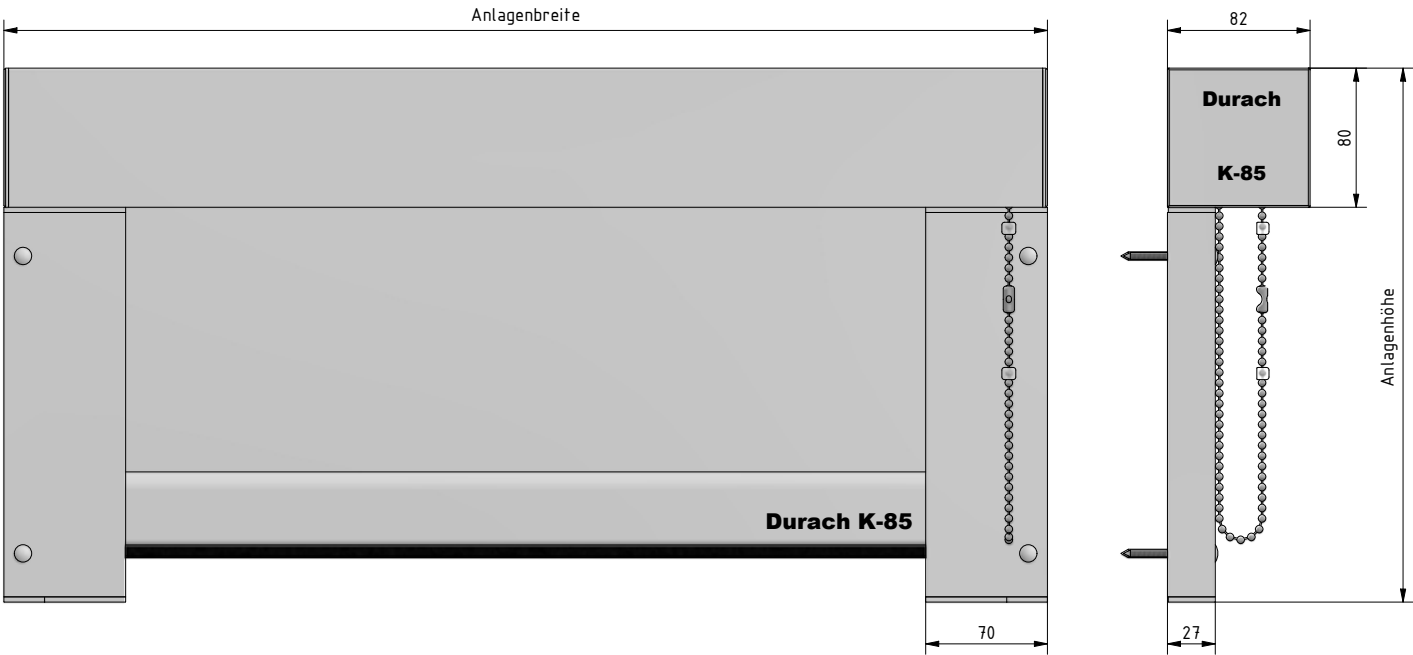

K-86

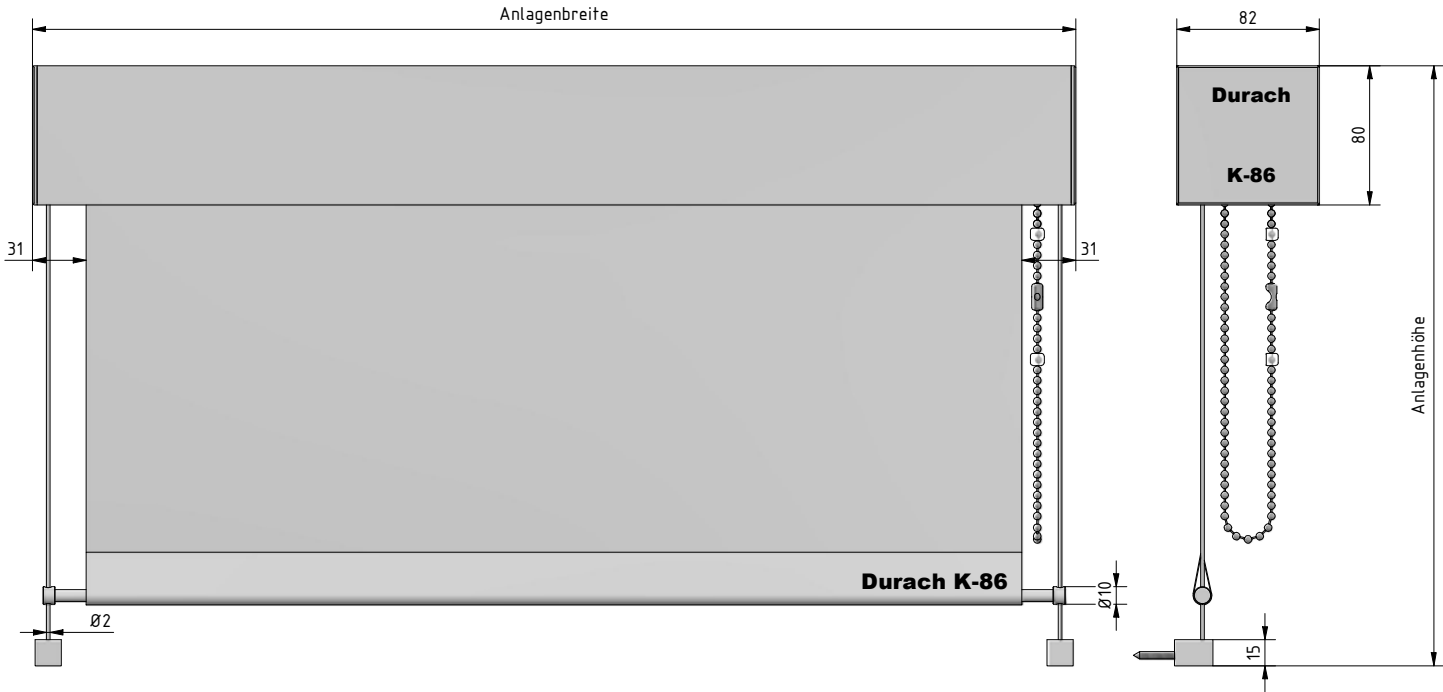


ZUBEHÖR




Wandträger 9 cm
Behang vorne abrollend

R - 1025 (alu)
R - 1025/110 (weiß)



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)




**Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm**
für Wand- oder Nischenmontage,
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18

R - 1456




Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



**Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage**

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




**Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage**

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm

R - 1396



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



**Getriebe mit abnehmbarer
Kurbel**
mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)

R - 1860



Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12
Aluminium (Standard bei Ausfüh-
rungen mit Führungsschiene)

R - 1297

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
44 - 57 mm Welle

R - 1500 (weiß)
R - 1500/1 (grau)
R - 1500/2 (schwarz)



Gegenlager für 44 - 57 mm Welle

R - 1505 (weiß)
R - 1505/1 (grau)
R - 1505/4 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper

Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890

DATENBLATT



K-200




SCHADEGG

K-200

Kettenzugrollo in
Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten. Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und Beschwerungsstab aus Aluminium.

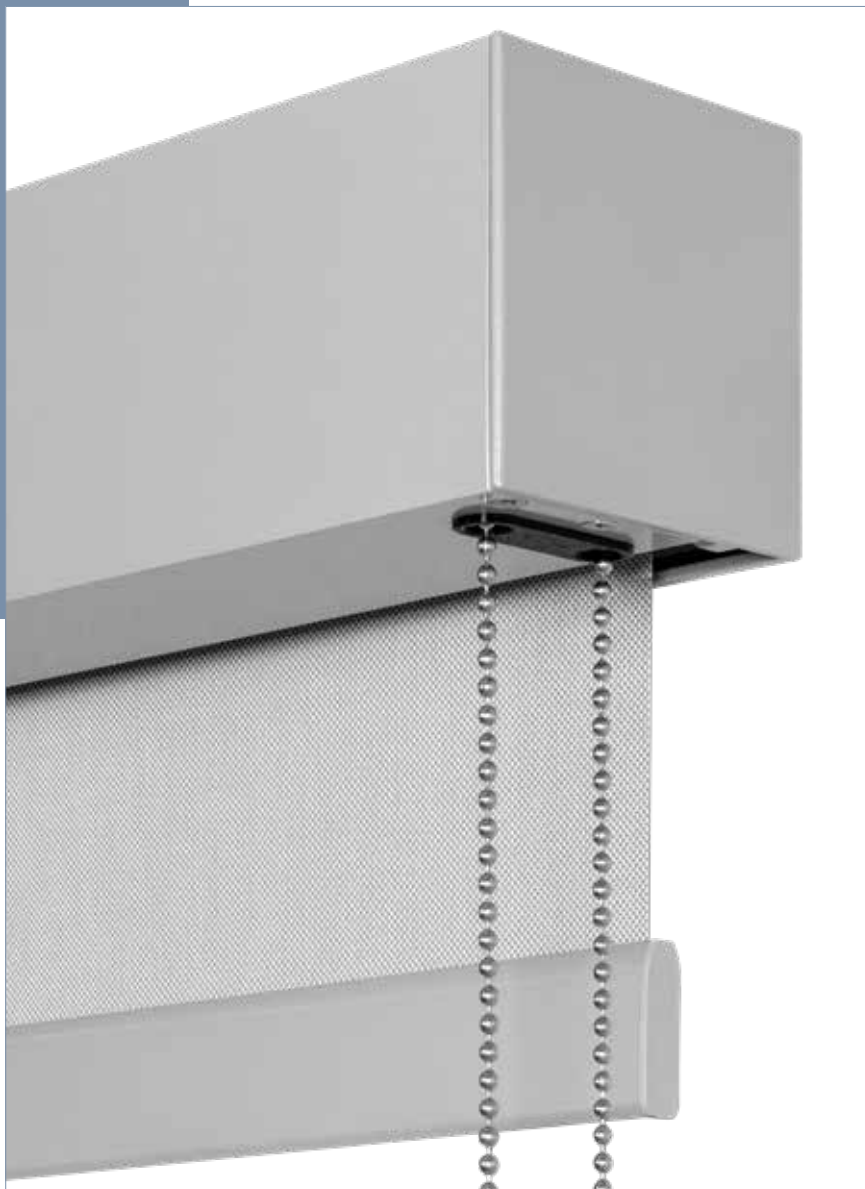

Abmessungen

Breite: 40 - 350 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 12 m²
max. 8 m² (K-205)


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




K-203
Fallstabführung



K-205
Führungsschiene



K-206
Seilverspannung




K-208
Kurbelantrieb

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab 42 x 12
(Standard)
außenliegend, Aluminium

R - 1297/7/110 (weiß)
R - 1297/7/250 (alu)



Beschwerungsstab
innenliegend (max. 300 cm)
Edelstahl, Ø 10 mm

R - 1295

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	400 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	400 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	400 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	400 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	400 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

* je nach Farbe


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Der Fallstab fährt nicht in die Kassette ein
- Der Wellendurchmesser kann aufgrund statischer Anforderungen variieren (Ø 57 / 65 mm)
- Ab einer Breite > 3 m wird aufgrund der möglichen Wellenbildung ausschließlich der Beschwerungsstab 42 x 12 empfohlen
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120


K-200

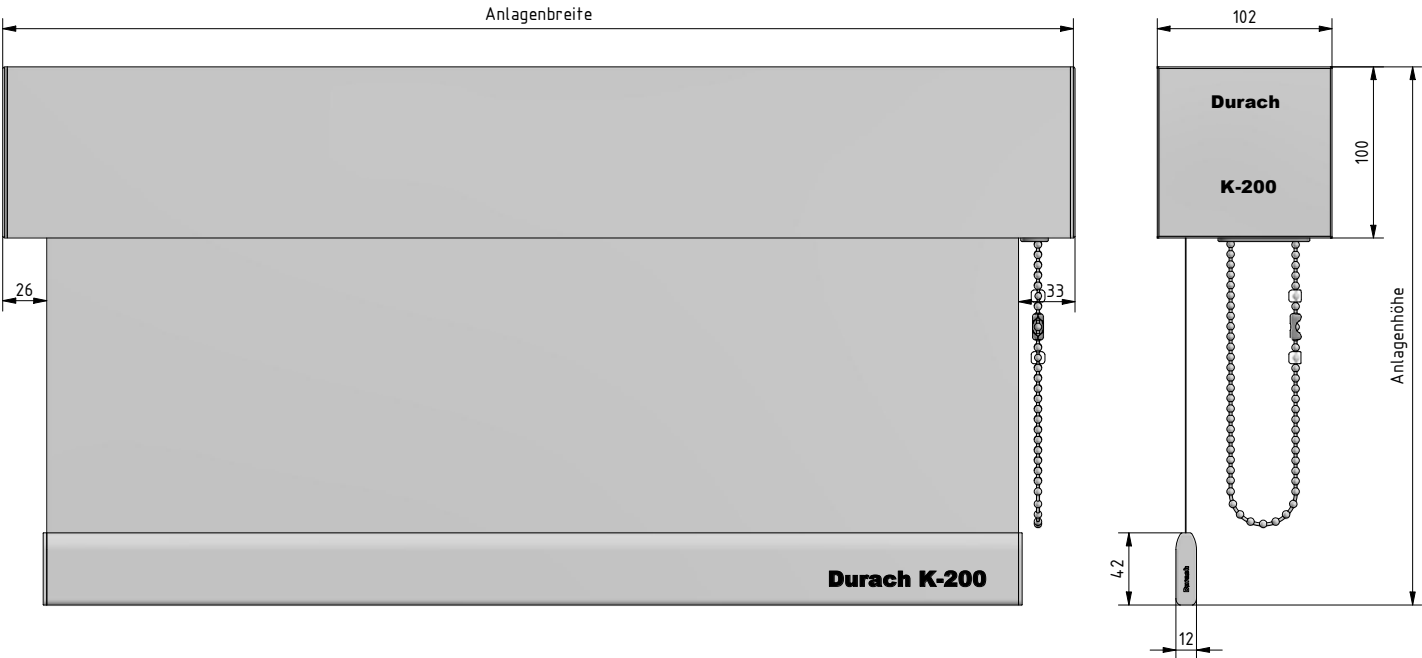


K-203

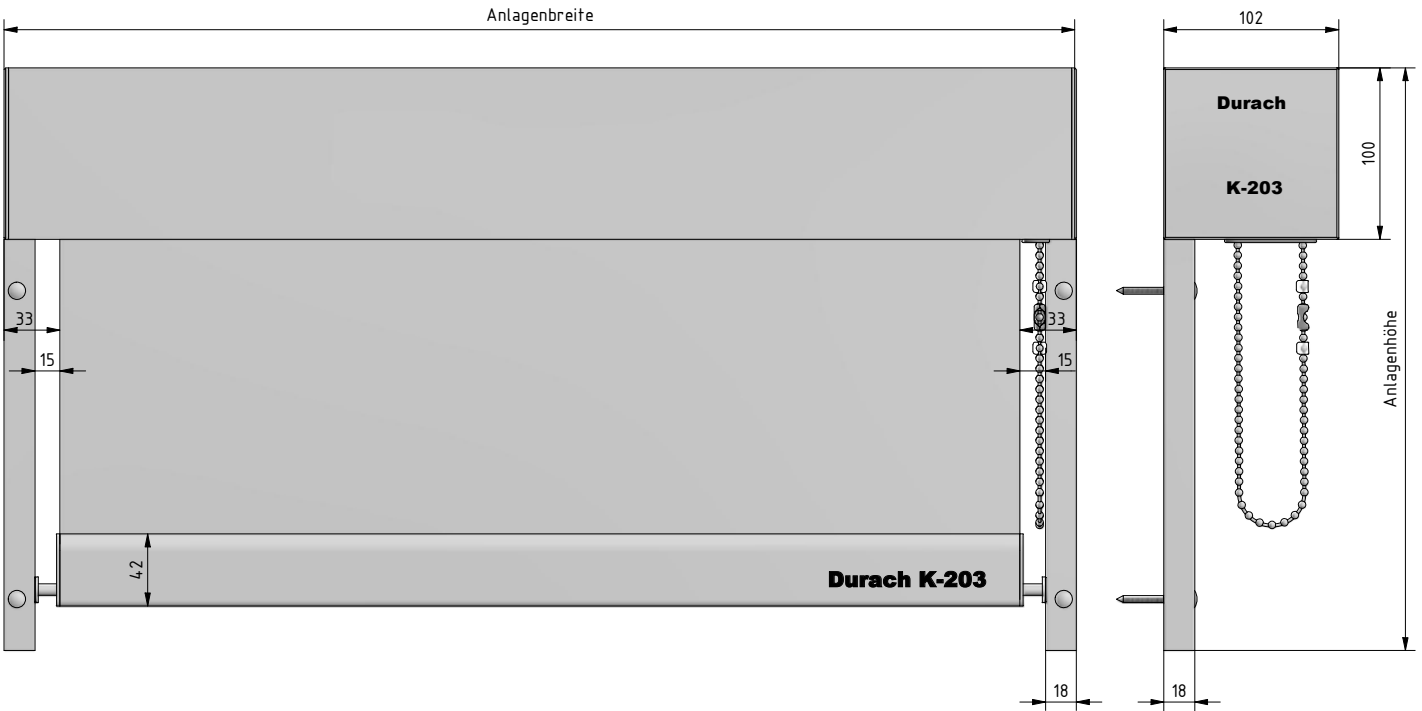


K-205

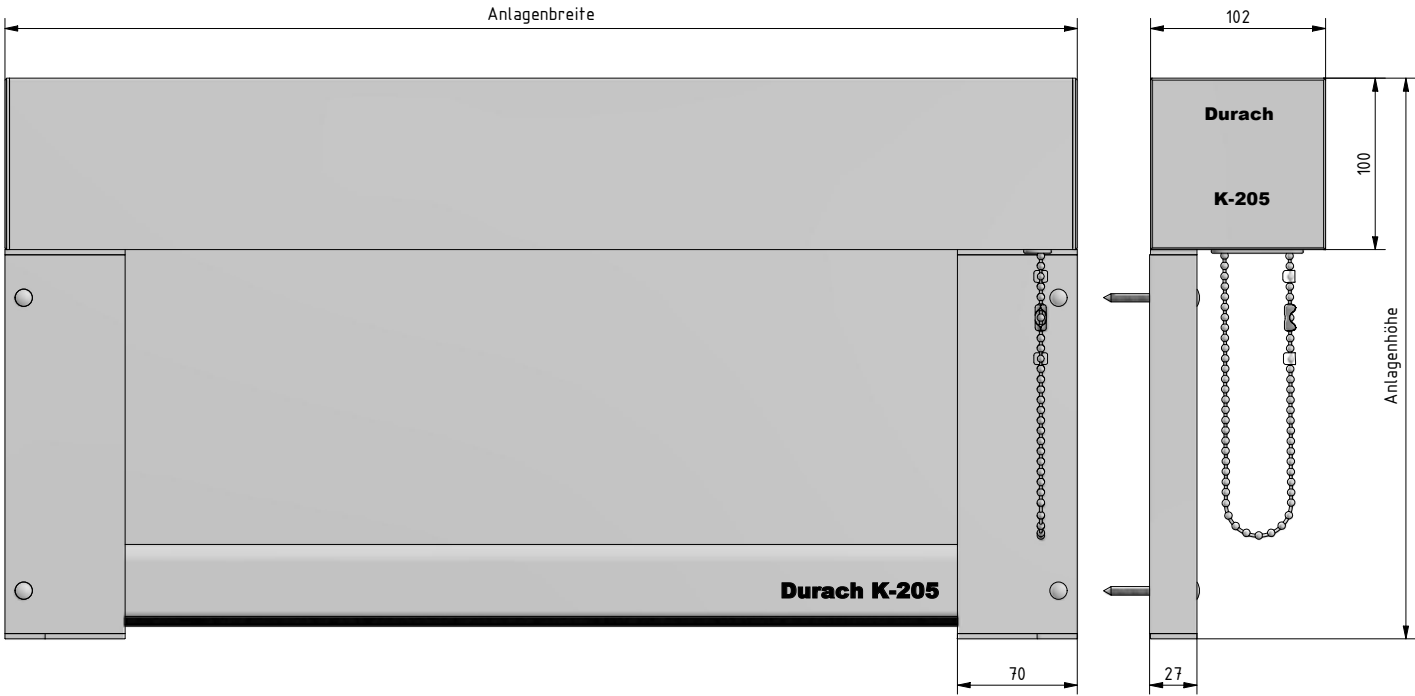

K-206

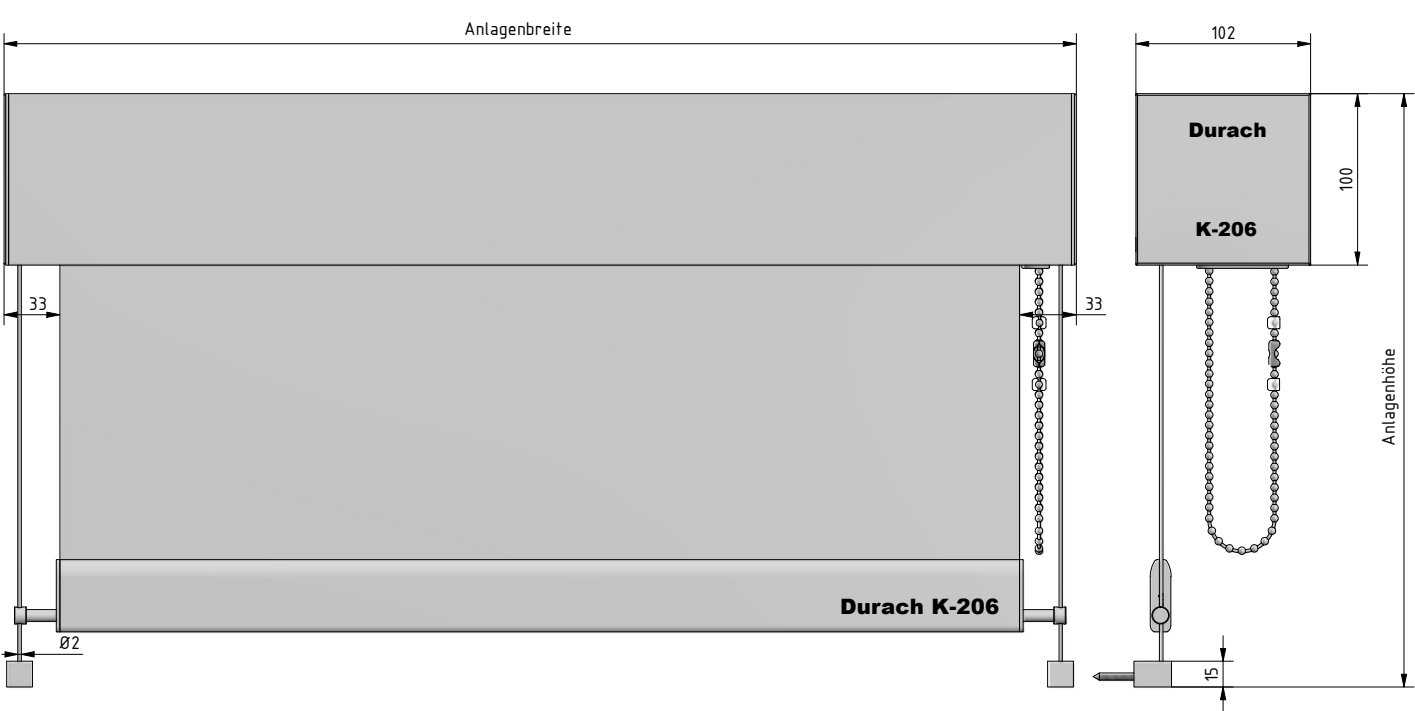


ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm

Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm

Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



**Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm**


für Wand- oder
Nischenmontage, Standard

R - 1470 (alu eloxiert)
R - 1471 (weiß)



Fallstabführung 18 x 18

R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)




**Endanschlag
für Fallstabführung 18 x 18**

R - 1456



**Abdeckkappe 10/8
für Führungsschienen &
Fallstabführung**

R - 1851/110 (weiß)
R - 1851/580 (alu)



**Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage**

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)




**Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage**

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



**Seil für Seilverspannung
kunststoffummantelt, Ø 2 mm**

R - 1396



**Beschwerungsstab für
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



**Getriebe mit abnehmbarer
Kurbel**

mit Gelenk und Zapfen, ohne
Kurbel (Standard)

R - 1850



Getriebe mit fester Kurbel

R - 1855



**Kurbel, 160 cm
für Getriebe Art. Nr. R - 1850
(Maß = abgeknickt)**

R - 1860



**Beschwerungsstab mit Bürste
außenliegend 42 x 12**

Aluminium (Standard bei Ausfüh-
rungen mit Führungsschiene)

R - 1297

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
65 mm Welle

R - 1703



Gegenlager 65 mm Welle
für K-140 / E-140

R - 1706



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 7 mm)

R - 1890




MP-80

für K-80

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des Rollosystems K-80.

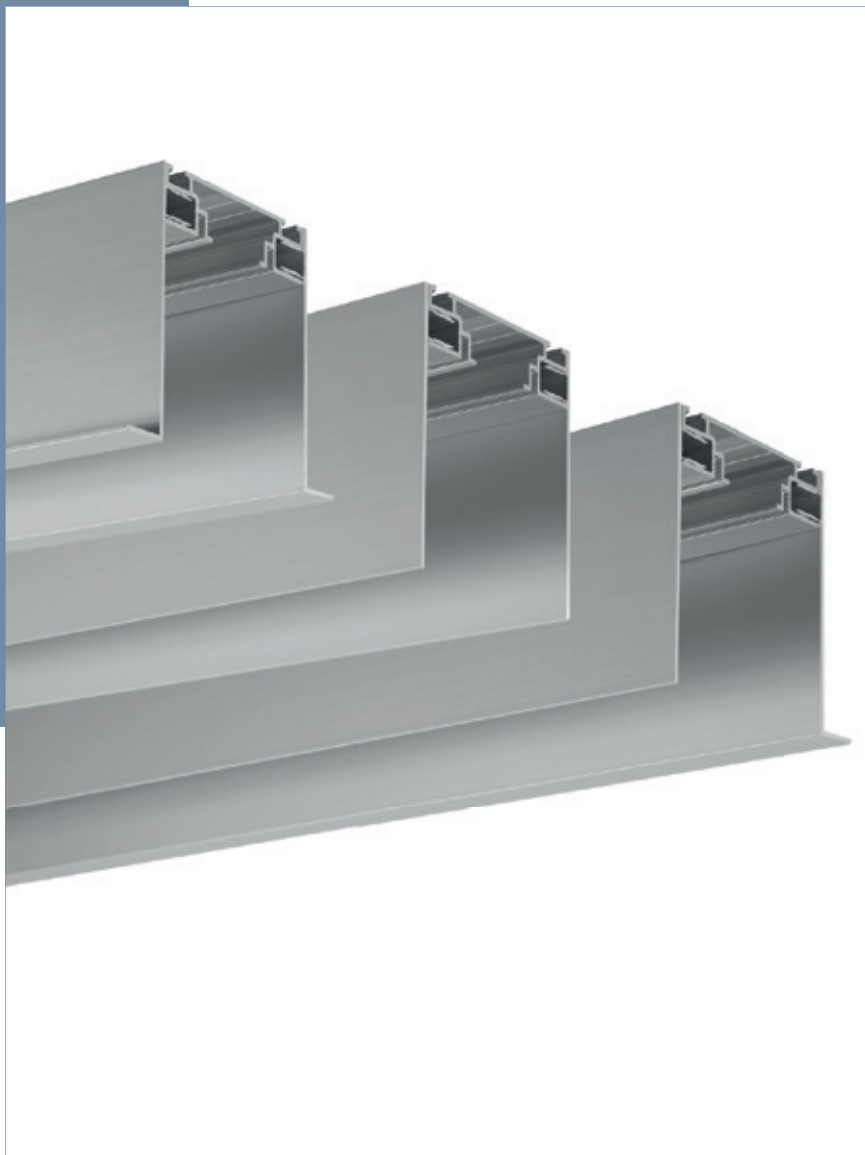

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade




MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade


EINBAUVARIANTEN




Einbau in Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)



Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)




Einbau in abgehängte Decke
mit Distanz
(MP-80-V1)

PROFIL




Einbauprofil MP-80-V1
(ohne Rollosystem)

R - 1430 (Lagerlänge)
R - 1435 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V2
(ohne Rollosystem)

R - 1431 (Lagerlänge)
R - 1436 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V3
(ohne Rollosystem)





R - 1432 (Lagerlänge)
R - 1437 (Fixlänge)

Hinweis

- Das Einbauprofil MP-80 wird bauseits der jeweiligen Einbausituation entsprechend befestigt. Auf dem Einbauprofil MP-80 darf keine Deckenlast liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MP-80

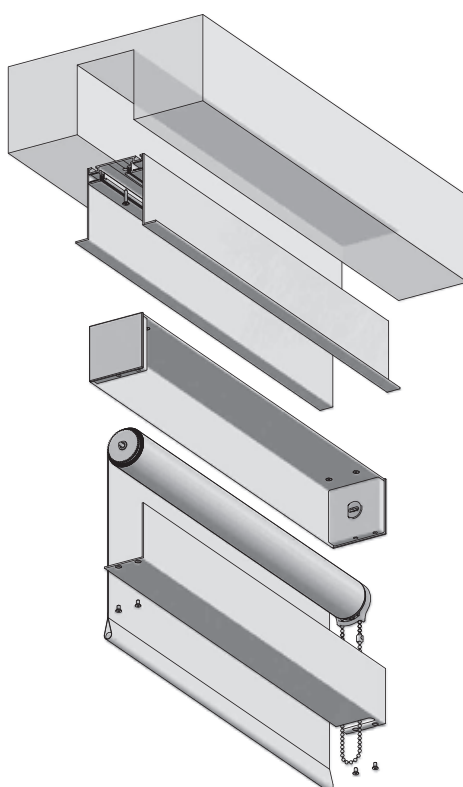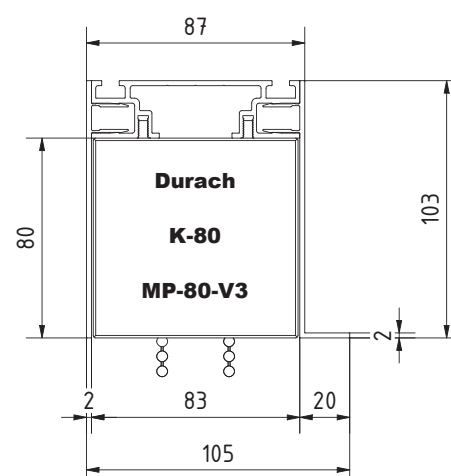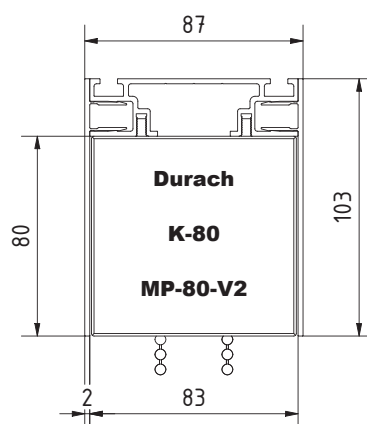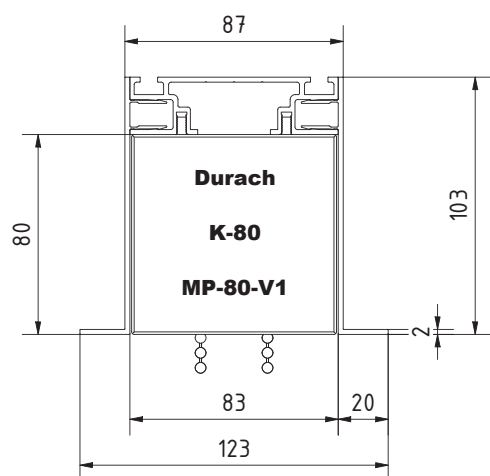

Funktionsweise Einbau

ZUBEHÖR



Basisprofil MP-80-Q1

R - 1420 (Lagerlänge)
R - 1425 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gerade

R - 1421 (Lagerlänge)
R - 1426 (Fixlänge)




MP-80 Seitenteil gekantet

R - 1422 (Lagerlänge)
R - 1427 (Fixlänge)



Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1

R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2

R - 1439




Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80 V3 (wahlweise links /
rechts)

R - 1447



Distanzhalter
(Sollabstand max. 145 cm)

R - 1412



Montagewinkel für MP-80
V2A inkl. Befestigungsschrauben

R - 1419



Leerkassette K-87
(Kassette geschlossen)

K - 87



Leerkassette K-89
(Kassette mit Behangschlitz)

K - 89